


PRODUCTION D'AIR

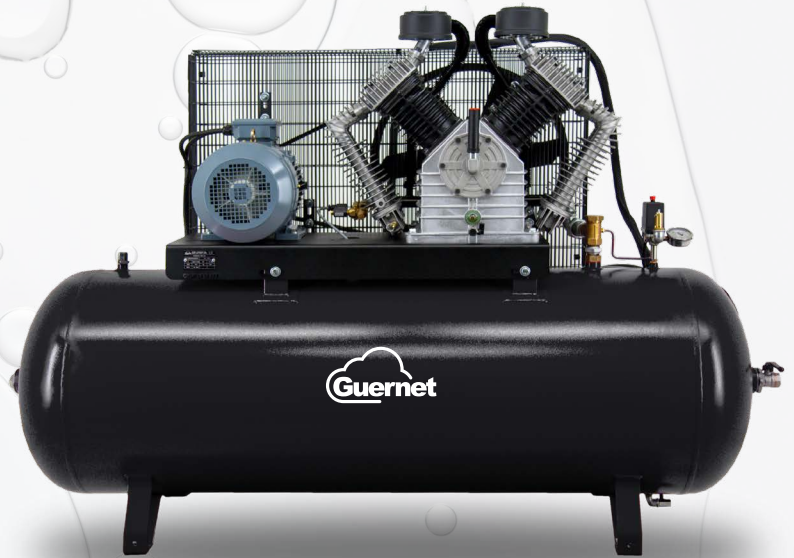

MODÈLE ILLUSTRÉ : F25H200-7021-00 & F70H500ET-7021-00

TAUX DE CHARGE : 50%

### LES AVANTAGES

- ✓ Compresseurs stationnaire sur plots antivibratoires (à partir du F25H200M-7021-00)
- ✓ Démarreur étoile triangle en coffret déporté\*
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir de régulation homologué CE équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge de condensats

- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation et 4 plots antivibratoires
- ✓ Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types d'industries et sont destinés à une utilisation intensive. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité

### OPTIONS DISPONIBLES

<b>CH</b>	Compteur horaire (de série sur les ET)
<b>PA</b>	Purge automatique des condensats
<b>KR</b>	Kit roulant (jusqu'au F40H270 et de série sur F15 et F17)

(\* uniquement en ET)

### DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION (bar)	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION (V)	INTENSITÉ MAX (A)	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ (Courbe/Intensité)	CUVE (L)	NIVEAU SONORE (dB)	Ø SORTIE (Pouce)	DIMENSIONS (mm (L. x l. x H.))	POIDS (kg)
			(KW)	(HP)	(l/min)	(m <sup>3</sup> /h)								
F15H100-NA-7021	10	2/1	1,5	2	260	15,6	230 mono	9	D 16	100	82	2 rapides VL	1 025 x 435 x 920	70
F17H100-NA-7021	10	2/1	1,5	2	260	15,6	400 tri	3	D 10	100	82	2 rapides VL	1 025 x 435 x 920	70
F25H200M-7021-00	10	2/2	2,2	3	433	26	230 mono	12	D 16	200	83	1/2 F	1 393 x 488 x 1 094	125
F25H200-7021-00	10	2/2	2,2	3	433	26	400 tri	5	D 10	200	83	1/2 F	1 393 x 488 x 1 094	125
F32H270-7021-00	10	2/2	3	4	667	40	400 tri	7	D 10	270	83	1/2 F	1 546 x 515 x 1 179	135
F40H270-7021-00	10	2/2	4	5,5	900	54	400 tri	9	D 16	270	83	1/2 F	1 546 x 515 x 1 234	140
F40H500-7021-00	10	2/2	4	5,5	900	54	400 tri	9	D 16	500	83	1/2 F	1 927 x 600 x 1 284	230
F60H500-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	1117	67	400 tri	11	D 16	500	84	3/4 F	1 927 x 600 x 1 351	265
F60H500ET-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	1117	67	400 tri	11	D 16	500	84	3/4 F	1 927 x 600 x 1 351	275
F70H500-7021-00	10	4V/2	7,5	10	1650	99	400 tri	15	D 20	500	84	1 F	2 000 x 628 x 1 484	300
F70H500ET-7021-00	10	4V/2	7,5	10	1650	99	400 tri	15	D 20	500	84	1 F	2 000 x 628 x 1 485	310
F85H500ET-7021-00	10	4V/2	11	15	2083	125	400 tri	22	D 32	500	84	1 F	2 000 x 628 x 1 486	325
F140H500ET-7021-00	10	4V/2	15	20	2250	135	400 tri	28	D 40	500	86	1 F	2 000 x 630 x 1 490	380

**Adresse**  
51 route de Montargis  
BP170 89304 Joigny Cedex  
**FRANCE**

**Mail**  
Pour toute demande d'information,  
contactez-nous via l'adresse :  
**contact@guernet.com**

**STANDARD**

**0 820 200 221** Service 0,09 € / min  
+ prix appel

**SAV**

**0 820 200 242** Service 0,09 € / min  
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez à l'ensemble de notre offre en nous suivant sur les réseaux ou sur :

www.**Guernet.com**