


SÉRIE ÉNAIRGIE LO


Compresseurs diesel sur cuve - air et/ou courant

Les compresseurs de cette gamme multi-énergies sont totalement indépendants grâce à leur moteur diesel. Ces versions avec génératrice de courant permettent à l'utilisateur de travailler avec des **outils électriques** en 230V monophasé et/ou 400V triphasé. Ils ont été spécialement conçus pour être installés dans des **véhicules ateliers**. Son montage renforcé, sa régulation pneumatique, son ralenti moteur et sa réserve d'air de 230 litres sont tous les atouts de cette série pour un **usage intensif**.

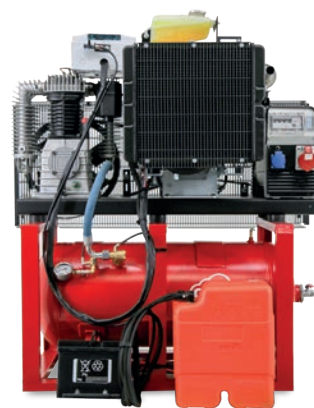

ÉQUIPEMENTS

- Démarreur électrique
- Flexible d'échappement avec passage de plancher

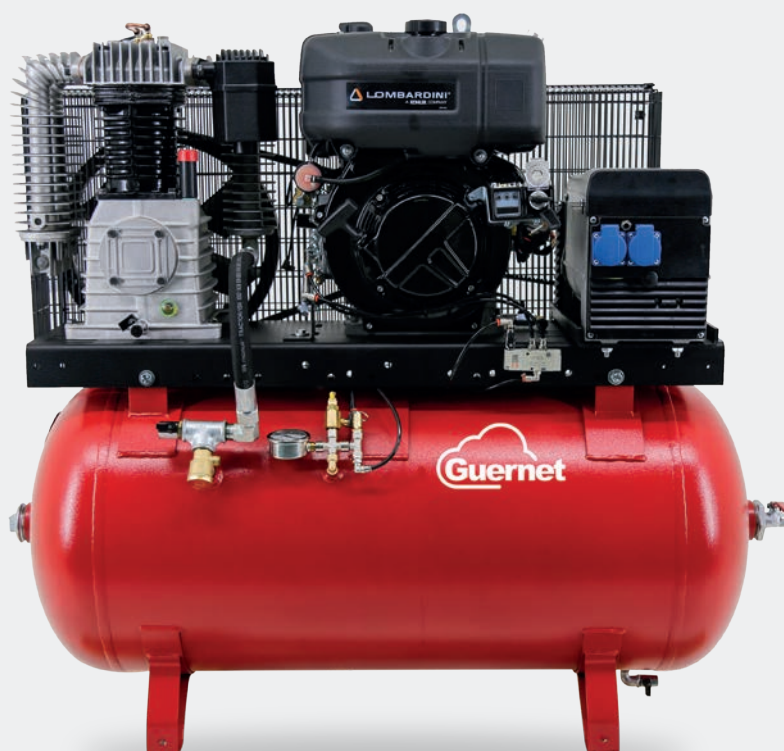

Modèles illustrés de haut en bas LO72D230G7T et LO54D230G6M

CARACTÉRISTIQUES



MISE AU RALENTI

sur tous les modèles hors ECO et LO72



BLOCS CYLINDRES

en fonte sur toute la gamme

- **RÉSERVOIRS**
homologués CE
- **COMPTEUR HORAIRE**
12 Volts

EN OPTION

- **DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION**
de série sur 7kVA et 12 kVATri
- **KIT RACCORDS RAPIDES**
pour nourrice 23L
- **STOP ÉLECTRIQUE** pour 15LD350
- **ENROULEURS AVEC MÂT ET FRL**
- **KIT BATTERIE**
- **BOÎTIER DE DÉMARRAGE DÉCALÉ**

SÉRIE ÉNAIRGIE LO

Compresseurs diesel sur cuve horizontale à refroidissement à air - air ou courant

MODÈLE	CYL. / ÉTAGE	PRESSION (BAR)	PUISSANCE (KW) - (HP)	VOLUME ENGENDRÉ (L/MN-M ³ /H)	MOTEUR (type)	DASHPOT	CUVE (L)	GÉNÉRATRICE (kVA)	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS (KG)
LO38D120G	2/2	12	5,1 - 7	633 / 38	KD15-350	✓	120	2,6 kva mono	1350 x 650 x 1200	175
LO38D230G	2/2	12	5,1 - 7	633 / 38	KD15-350	✓	230	2,6 kva mono	1350 x 650 x 1200	190
LO52D120G	2/2	12	5,1 - 7	850 / 51	KD15-350	✓	120	2,6 kva mono	1150 x 580 x 1000	200
LO52D230G	2/2	12	5,1 - 7	850 / 51	KD15-350	✓	230	2,6 kva mono	1300 x 620 x 1140	220
LO54D120G	2/2	12	7,5 - 10,1	1050 / 63	KD15-440	✓	120	2,6 kva mono	1300 x 620 x 1140	200
LO54D120G6M	2/2	12	7,5 - 10,1	1050 / 63	KD15-440	✓	120	6 kva mono	1300 x 620 x 1140	215
LO54D230G7T	2/2	12	7,5 - 10,1	1050 / 63	KD15-440	✓	230	7 kva tri / 2,4 kva mono	1350 x 650 x 1200	220
LO54D230G	2/2	12	7,5 - 10,1	1050 / 63	KD15-440	✓	230	2,6 kva mono	1350 x 650 x 1200	230
LO54D230G6M	2/2	12	7,5 - 10,1	1050 / 63	KD15-440	✓	230	6 kva mono	1350 x 650 x 1200	240
LO54D230G7T	2/2	12	7,5 - 10,1	1050 / 63	KD15-440	✓	230	7 kva tri / 2,4 kva mono	1350 x 650 x 1200	250

- Modèles 7kVA Tri = différentiel de protection de série

SÉRIE ÉNAIRGIE LO

Compresseurs diesel sur cuve horizontale à refroidissement à eau - air et courant

MODÈLE	CYL. / ÉTAGE	PRESSION (BAR)	PUISSANCE (KW) - (HP)	VOLUME ENGENDRÉ (L/MN-M ³ /H)	MOTEUR (type)	DASHPOT	CUVE (L)	GÉNÉRATRICE (kVA)	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS (KG)
LO72D230G	2/2	12	11,7 - 16	1150 / 69	KDW702	✓	230	2,6 kva mono	1340 x 700 x 1360	335
LO72D230G6M	2/2	12	11,7 - 16	1050 / 63	KDW702	✓	230	6 kva mono	1340 x 700 x 1360	345
LO72D230G7T	2/2	12	11,7 - 16	1050 / 63	KDW702	✓	230	7 kva tri / 2,4 kva mono	1340 x 700 x 1360	355

AVANTAGES

- Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
- Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d'électricité pour le fonctionnement.
- Compresseur destiné aux "**camions atelier**".
- Compresseur très **robuste**.
- Facilité d'utilisation.
- Système **Dashpot** permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de non utilisation.
- **Mise au ralenti automatique** assurant une grande longévité et du silence. (sauf sur LO72)
- Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
- Cuves renforcées.

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l'option batterie lors de la commande d'un compresseur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera connecté à la batterie du camion.

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l'option différentiel. Cette option n'est pas obligatoire mais permet de protéger l'individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors de l'utilisation d'appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d'appareils électroportatifs distants de plus d'un mètre de la source d'énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.