

SÉRIE ÉNAIRGIE COMPACT DIESEL

Compresseurs Compact diesel - air et courant


Placé en façade de la porte latérale ce compresseur sera idéal pour vos véhicules d'interventions à usage **VL et/ou PL**. **Tableau de bord à portée de main** avec toutes les fonctionnalités comprenant **2 prises de courant** délivrant une puissance jusqu'à 12 Kva triphasé. Équipé d'un enrouleur VL, d'un enrouleur PL, d'un filtre régulateur lubrificateur pour un **usage optimal de vos accessoires pneumatiques**. Sa réserve d'air de 180 litres vous assure une durée de travail plus accrue. Son **étagère de rangement intégrée** sur le dessus vous facilitera le rangement de vos outils.



Versions avec cuves positionnées à l'horizontale
Gain de place en hauteur

ÉQUIPEMENTS

- Compteur horaire
- Mise au ralenti sauf sur refroidissement liquide
- Démarreur électrique et kit batterie
- Flexible d'échappement avec passage de plancher
- 2 enrouleurs en 20 mètres et 1 FRL

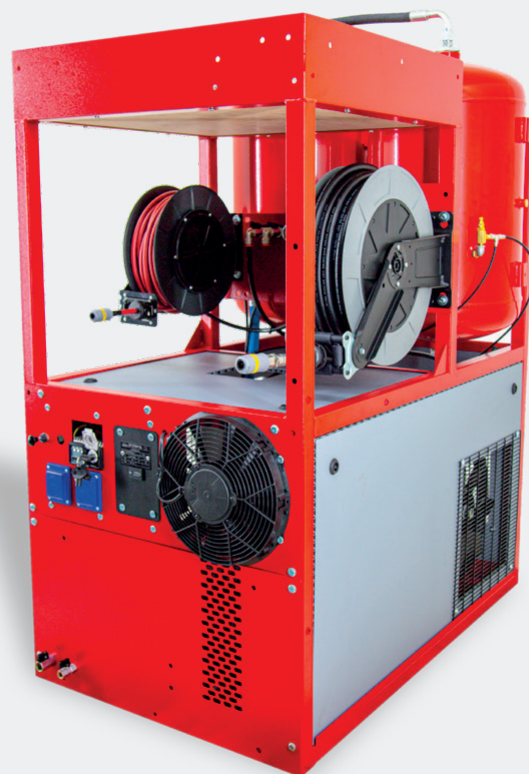

Modèles illustrés de haut en bas LO66H180GEL avec option automate de gonflage, LO92D500G6MEL et LO66V180GEL

CARACTÉRISTIQUES



MISE AU RALENTI
sur les modèles LO54V



BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

- **RÉSERVOIRS**
homologués CE

- **COMPTEUR HORAIRE**
12 Volts

EN OPTION

- **FDP**
Divers supports outillages
- **ENROULEUR ÉLECTRIQUE 15M**
- **DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION**
de série sur 7kVA et 12 kVA
- **SÉCHEUR PAR ADSORPTION**
- **ENROULEUR NÉON 24V 15M**

SÉRIE ÉNAIRGIE COMPACT DIESEL

Compresseurs Compact diesel - air et courant



MODÈLE	CYL. / ÉTAGE	PRESSIION (BAR)	PUISSANCE (KW) - (HP)	VOLUME ENGENDRÉ (L/MN-M³/H)	MOTEUR (type)	DASHPOT	CUVE (L)	GÉNÉRATRICE (kVA)	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS (KG)
LO54V180GEL	2/2	12	7,5 - 10,1	1000 / 60	KD15-440	✓	2x90	2,6 kva mono	1350 x 900 x 1650	380
LO54V180G6MEL	2/2	12	7,5 - 10,1	1000 / 60	KD15-440	✓	2x90	6 kva mono	1350 x 900 x 1650	390
LO54V180G7TEL	2/2	12	7,5 - 10,1	1000 / 60	KD15-440	✓	2x90	7 kva tri / 2,4 kva mono	1350 x 900 x 1650	400
LO66V180GEL	2/2	12	11,7 - 16	1150 / 69	KDW702	✓	2x90	2,6 kva mono	1350 x 900 x 1650	425
LO66V180G6MEL	2/2	12	11,7 - 16	1050 / 63	KDW702	✓	2x90	6 kva mono	1350 x 900 x 1650	435
LO66V180G7TEL	2/2	12	11,7 - 16	1050 / 63	KDW702	✓	2x90	7 kva tri / 2,4 kva mono	1350 x 900 x 1650	445
LO82V180G12TEL	2/2	12	11,7 - 23,7	1150 / 69	KDW1003	✓	2x90	12 kva tri / 4 kva mono	1510 x 970 x 1710	525
LO92V180G12TEL	2/2	12	11,7 - 23,7	1450 / 87	KDW1003	✓	2x90	12 kva tri / 4 kva mono	1510 x 970 x 1710	545

- Différentiel de protection sur les modèles 7 kVA et 12 kVA Tri.

SÉRIE ÉNAIRGIE COMPACT DIESEL HORIZONTALE

Compresseurs Compact diesel - air et courant

MODÈLE	CYL. / ÉTAGE	PRESSIION (BAR)	PUISSANCE (KW) - (HP)	VOLUME ENGENDRÉ (L/MN-M³/H)	MOTEUR (type)	DASHPOT	CUVE (L)	GÉNÉRATRICE (kVA)	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS (KG)
LO66H180GEL	2/2	12	11,7 - 16	1150 / 69	KDW702	✓	2x90	2,6 kva mono	1360 x 950 x 1200	415
LO66H180G6MEL	2/2	12	11,7 - 16	1150 / 63	KDW702	✓	2x90	6 kva mono	1250 x 850 x 1175	425
LO66H180G7TEL	2/2	12	11,7 - 16	1150 / 63	KDW702	✓	2x90	7 kva tri / 2,4 kva mono	1250 x 850 x 1175	435

- Différentiel de protection sur les modèles 7 kVA Tri.

OPTION FDP



Pour accueillir tous les outillages pneumatiques et électriques sur le compresseur. Les supports listés ci-après sont en aluminium.

- **CNTOFDP-A** : Kit supports outillages complet

Liste des différents supports ci-dessous .

Supports en aluminium au détail :

- **CNTOFDP11A** : 6 tubes de rangement leviers et clé dynamométrique
- **CNTOFDP13A** : 1 rangement clé à chocs PL
- **CNTOFDP14A** : 1 rangements pour 9 douilles
- **CNTOFDP16A** : 1 rangement pour la clé à chocs 1/2"
- **CNTOFDP171A** : 1 crochet pour le pistolet de gonflage
- **CNTOFDP18A** : 1 fourreau pour la masse
- **CNTOFDP19A** : 1 fourreau décolle bourrelet
- **CNTOFDP20A** : 2 rangements pour 7 douilles 1/2"
- **CNTOFDP21A** : 1 rangement 3 fourreaux pour outils à manche et rallonges de douilles

AVANTAGES

- Le compresseur de camion atelier le plus compact du marché délivrant deux énergies.
- Possibilité d'utiliser les 2 énergies en même temps en 230V mono et/ou en 400V tri (suivant modèle).
- Moteur diesel très robuste à refroidissement par air ou à refroidissement liquide.
- Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l'option différentiel. Cette option n'est pas obligatoire mais permet de protéger l'individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors de l'utilisation d'appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d'appareils électroportatifs distants de plus d'un mètre de la source d'énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.