

SÉRIE ÉNAIRGIE BOX DIESEL VERTICAL

Compresseurs Box diesel - air et courant

Placé en façade de la porte latérale ce compresseur diesel de la gamme **Box** Guernet sera idéal pour vos véhicules **d'interventions à usage VL et/ou PL**. Tableau de bord à portée de main avec toutes les fonctionnalités comprenant **2 prises de courant** délivrant une puissance de 2 kva monophasé à 7 kva triphasé. Équipé d'un **enrouleur VL**, d'un **enrouleur PL**, d'un **filtre régulateur lubrificateur** pour un usage optimal de vos accessoires pneumatiques. Sa **réserve d'air de 120 litres** vous assure une durée de travail optimale.

ÉQUIPEMENTS

- Compteur horaire
- Démarreur électrique et kit batterie
- Flexible d'échappement avec passage de plancher
- 2 enrouleurs en 20 mètres et 1 FRL



Modèle illustré BOX22-2MEL

CARACTÉRISTIQUES



BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

- **RÉSERVOIRS**
homologués CE

EN OPTION


- **ENROULEUR ÉLECTRIQUE 15M**
- **KIT RACCORDS RAPIDES**
pour nourrice 23L
- **DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION**
de série sur 7, 10 et 12 kVA
- **PURGE AUTOMATIQUE 12 VOLTS**
- **BOÎTIER DE DÉMARRAGE DÉCALÉ**
- **SÈCHEUR PAR ADSORPTION**

SÉRIE ÉNAIRGIE BOX DIESEL VERTICAL

Compresseurs Box diesel - air et courant

MODÈLE	CYL. / ÉTAGE	PRESSIION (BAR)	PUISSANCE (KW) - (HP)	VOLUME ENGENDRÉ (L/MN-M ³ /H)	MOTEUR (type)	DASHPOT	CUVE (L)	GÉNÉRATRICE (kVA)	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS (KG)
BOX 22-2M EL	2/2	12	11,7 - 16	933 / 56	KDW702	✓	120	2,6 kva mono	1100 x 1246 x 1710	345
BOX 22-6M EL	2/2	12	11,7 - 16	933 / 56	KDW702	✓	120	6 kva mono	1100 x 1246 x 1710	355
BOX 22-7T EL	2/2	12	11,7 - 16	933 / 56	KDW702	✓	120	7 kva tri / 2,4 kva mono	1100 x 1246 x 1710	370
BOX 31-12T EL	2/2	12	11,7 - 23,7	1200 / 72	KDW1003	✓	120	12 kva tri / 4,2 kva mono	1150 x 1250 x 1900	600

- Différentiel de protection sur les modèles 7,10 et 12 kVA Tri

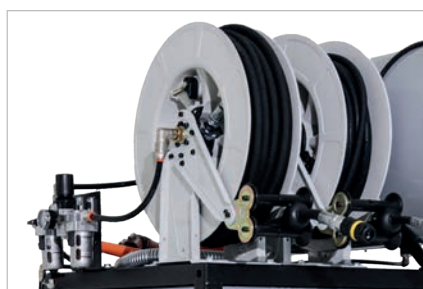

Équipé d'un enrouleur 8 x 15 en 20 mètres, d'un enrouleur 13 x 20 en 20 mètres et d'un filtre régulateur lubrificateur. Un usage sur des véhicules légers et poids lourds à porté de main.



Tableau de bord en façade équipé du boîtier de démarrage, d'un compteur horaire, d'un arrêt d'urgence et des 2 prises de courant.



Réserve d'air 120 litres. Nous vous préconisons l'option purge automatique 12 volts qui vide l'air de la réserve automatiquement pour répondre aux normes de sécurité.

AVANTAGES

- Le compresseur de camion atelier le plus compact du marché délivrant deux énergies.
- Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
- Possibilité d'utiliser les 2 énergies en même temps en 220 mono et/ou en 380 tri.
- Moteur diesel très robuste à refroidissement liquide.
- Facilité d'utilisation.
- Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d'électricité pour le fonctionnement.
- Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l'option différentiel. Cette option n'est pas obligatoire mais permet de protéger l'individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors de l'utilisation d'appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d'appareils électroportatifs distants de plus d'un mètre de la source d'énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.