

SÉRIE ÉNAIRGIE-S SOUDURE


Compresseurs essence et diesel avec production de soudure

Les compresseurs de cette **gamme multi-énergies** sont totalement indépendants grâce à leur moteur essence ou diesel. La gamme éNAIRgie-S offrent l'avantage de produire **3 énergies : air, électricité et soudure**. Ainsi on retrouve groupées sur un même produit les énergies indispensables pour effectuer des réparations lors d'interventions rapides.



ÉQUIPEMENTS

- Régulation pneumatique type Dashpot
- Mise au ralenti
- 4 plots antivibratoires
- 2 câbles de 10m avec pince de masse et torche à souder

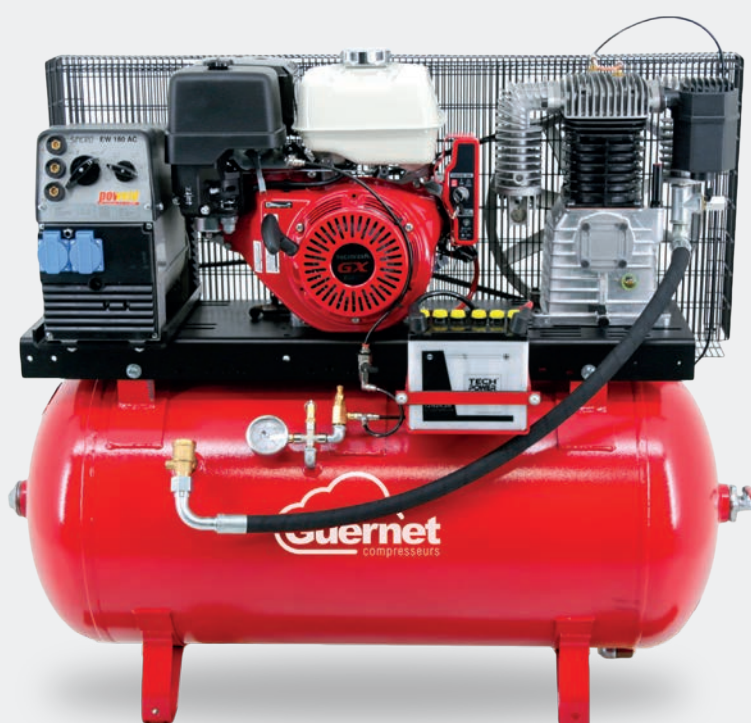

Modèles illustrés de haut en bas LO72D230S et AB38ES3230S

CARACTÉRISTIQUES



MISE AU RALENTI
sur tous les modèles



BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

- **RÉSERVOIRS**
homologués CE
- **COMPTEUR HORAIRE**
12 Volts

EN OPTION

- **ARCEAU DE PROTECTION**
modèles type brouette uniquement
- **FLEXIBLE D'ÉCHAPPEMENT**
- **DÉMARREUR ÉLECTRIQUE**
- **ENROULEURS AVEC MÂT ET FRL**
- **KIT BATTERIE**
- **DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION**

SÉRIE ÉNAIRGIE-S ESSENCE SOUDURE

Compresseurs essence sur cuve horizontale avec génératrice de soudure 180A

MODÈLE	CYL. / ÉTAGE	PRESSIION (BAR)	PUISSANCE (KW) - (HP)	VOLUME ENGENDRÉ (L/MN-M ³ /H)	MOTEUR (type)	DASHPOT	CUVE (L)	GÉNÉRATRICE (kVA)	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS (KG)
AB38ES120S	2/2	12	8,7 - 11,7	600 / 36	GX390	✓	120	5 kva mono	1250 x 600 x 1000	175
AB38ES230S	2/2	12	8,7 - 11,7	600 / 36	GX390	✓	230	5 kva mono	1300 x 600 x 1150	200
AB53ES230S	2/2	12	8,7 - 11,7	967 / 58	GX390	✓	230	5 kva mono	1300 x 600 x 1150	230
AB53ES2X17S	2/2	12	8,7 - 11,7	967 / 58	GX390	✓	2x17	5 kva mono	1225 x 750 x 965	180

SÉRIE ÉNAIRGIE-S ESSENCE SOUDURE

Compresseurs essence type brouette avec génératrice de soudure 180A

MODÈLE	CYL. / ÉTAGE	PRESSIION (BAR)	PUISSANCE (KW) - (HP)	VOLUME ENGENDRÉ (L/MN-M ³ /H)	MOTEUR (type)	DASHPOT	CUVE (L)	GÉNÉRATRICE (kVA)	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS (KG)
ABR53ES2x17S	2/2	10	8,7 - 11,7	967 / 58	GX390	✓	2x17	5 kva mono	1350 x 750 x 1000	180

SÉRIE ÉNAIRGIE-S DIESEL SOUDURE

Compresseurs diesel sur cuve horizontale avec génératrice de soudure 180A

MODÈLE	CYL. / ÉTAGE	PRESSIION (BAR)	PUISSANCE (KW) - (HP)	VOLUME ENGENDRÉ (L/MN-M ³ /H)	MOTEUR (type)	DASHPOT	CUVE (L)	GÉNÉRATRICE (kVA)	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS (KG)
LO72D230S*	2/2	12	11,7 - 16	1017 / 61	LDW702	✓	230	5 kva mono	1300 x 650 x 1350	350



Génératrice de soudure équipée de 2 prises électriques monophasées. Sur cette série l'utilisation du courant sera à la place de l'air comprimé. Sur d'autres séries, vous avez la possibilité d'utiliser les deux énergies simultanément.

Modèles livrés avec 2 câbles de 10 mètres avec pince de masse et torche à souder. Utilisation des baguettes 3,2 mm 50% du temps.

AVANTAGES

- Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
- Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d'électricité pour le fonctionnement.
- Attention l'ensemble des énergies ne peut pas être utilisé en même temps mais consécutivement.
- Facilité d'utilisation.
- Système **Dashpot** permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de non utilisation (sur 90% des modèles).
- **Mise au ralenti automatique** assurant une grande longévité et du silence.
- Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
- Cuves renforcées.

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l'option batterie lors de la commande d'un compresseur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera connecté à la batterie du camion.

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l'option différentiel. Cette option n'est pas obligatoire mais permet de protéger l'individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors de l'utilisation d'appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d'appareils électroportatifs distants de plus d'un mètre de la source d'énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.