

SÉRIE ÉNAIRGIE ESSENCE


Compresseurs essence sur cuve - air ou courant

Les compresseurs de cette **gamme multi-énergies** sont totalement indépendants grâce à leur moteur essence. Des versions avec **génératrice de courant** permettent à l'utilisateur de travailler avec des outils électriques en 230V monophasé et/ou 400V triphasé. Ils ont été spécialement conçus pour être installés dans des **véhicules ateliers**. Son montage renforcé, sa régulation pneumatique, son ralenti moteur et sa réserve d'air de 230 litres sont tous les atouts de cette série pour un **usage intensif**.



ÉQUIPEMENTS

- Régulation pneumatique type Dashpot
- Mise au ralenti
- 4 plots antivibratoires

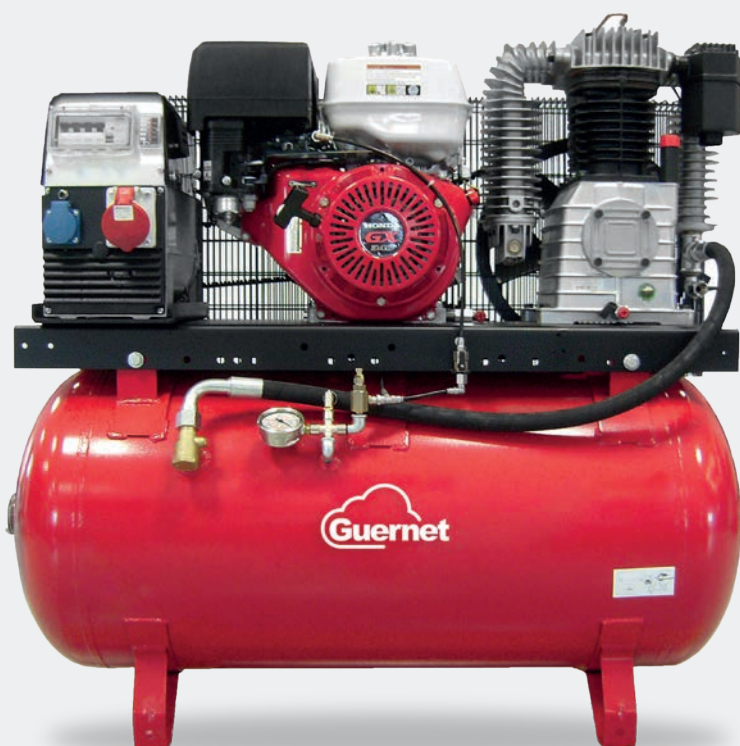

Modèles illustrés de haut en bas AB38ES120G et AB53ES230G7T

CARACTÉRISTIQUES



MISE AU RALENTI

sur tous les modèles (hors BK)



BLOCS CYLINDRES

en fonte sur toute la gamme

- **RÉSERVOIRS**
homologués CE
- **COMPTEUR HORAIRE**
12 Volts

EN OPTION


- **KIT ROULANT**
- **FLEXIBLE D'ÉCHAPPEMENT**
(uniquement en 1ère monte)
- **DÉMARREUR ÉLECTRIQUE**
- **ENROULEURS AVEC MÂT ET FRL**
- **KIT BATTERIE**
batterie, câbles et cosses
- **DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION**
de série sur les triphasés
- **CUVE GALVANISÉE**

SÉRIE ÉNAIRGIE ESSENCE

Compresseurs essence sur cuve horizontale avec génératrice de courant - air ou courant

MODÈLE	CYL. / ÉTAGE	PRESSIION (BAR)	PUISSANCE (KW) - (HP)	VOLUME ENGENDRÉ (L/MN-M ³ /H)	MOTEUR (type)	DASHPOT	CUVE (L)	GÉNÉRATRICE (kVA)	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS (KG)
AB38ES120G	2/2	12	6,3 - 8,4	600 / 36	GX270	✓	120	2,6 kva mono	1250 x 600 x 1000	160
AB38ES120G6M	2/2	12	8,7 - 11,7	600 / 36	GX390	✓	120	6 Kva mono	1250 x 600 x 1000	170
AB38ES120G7T*	2/2	12	8,7 - 11,7	600 / 36	GX390	✓	120	7 kva tri / 2,4 kva mono	1250 x 600 x 1000	180
AB53ES120G	2/2	12	6,3 - 8,4	967 / 58	GX270	✓	120	2,6 kva mono	1250 x 600 x 1000	200
AB53ES120G6M	2/2	12	8,7 - 11,7	1200 / 72	GX390	✓	120	6 Kva mono	1250 x 600 x 1000	210
AB53ES120G7T*	2/2	12	8,7 - 11,7	1200 / 72	GX390	✓	120	7 kva tri / 2,4 kva mono	1250 x 600 x 1000	220
AB53ES230G	2/2	12	6,3 - 8,4	967 / 58	GX270	✓	230	2,6 kva mono	1350 x 600 x 1150	230
AB53ES230G6M	2/2	12	8,7 - 11,7	1200 / 72	GX390	✓	230	6 Kva mono	1350 x 600 x 1150	240
AB53ES230G7T*	2/2	12	8,7 - 11,7	1200 / 72	GX390	✓	230	7 kva tri / 2,4 kva mono	1350 x 600 x 1150	250
AB53ES230GBK	2/2	12	6,3 - 8,4	700 / 42	GX270	✓	230	2,6 kva mono	1350 x 600 x 1150	220
AB53ES230G6MBK	2/2	12	8,7 - 11,7	767 / 46	GX390	✓	230	6 Kva mono	1350 x 600 x 1150	230
AB53ES230G7TBK*	2/2	12	8,7 - 11,7	767 / 46	GX390	✓	230	7 kva tri / 2,4 kva mono	1350 x 600 x 1150	240

LÉGENDE : * = différentiel de protection

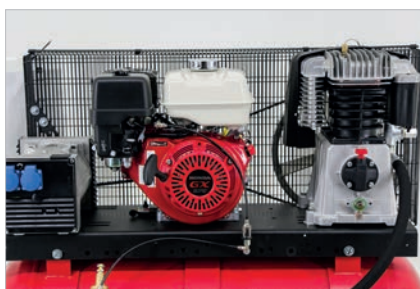

Modèles BK équipés de bloc d'un débit inférieur au bloc standard Guernet utilisé sur la gamme thermique (sans dashpot), tout en conservant leur robustesse et efficacité.



Génératrice de courant équipée de 2 prises électriques (une prise monophasée et une prise triphasée sur les génératrices triphasées). Sur cette série l'utilisation du courant sera à la place de l'air comprimé. Sur d'autres séries, vous avez la possibilité d'utiliser les deux énergies simultanément.

AVANTAGES

- Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
- Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d'électricité pour le fonctionnement.
- Grande autonomie.
- Facilité d'utilisation.
- Système **Dashpot** permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de non utilisation (sur 90% des modèles).
- **Mise au ralenti automatique** assurant une grande longévité et du silence.
- Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
- Cuves renforcées.

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l'option batterie lors de la commande d'un compresseur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera connecté à la batterie du camion.

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l'option différentiel. Cette option n'est pas obligatoire mais permet de protéger l'individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors de l'utilisation d'appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d'appareils électroportatifs distants de plus d'un mètre de la source d'énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.