


PRODUCTION D'AIR

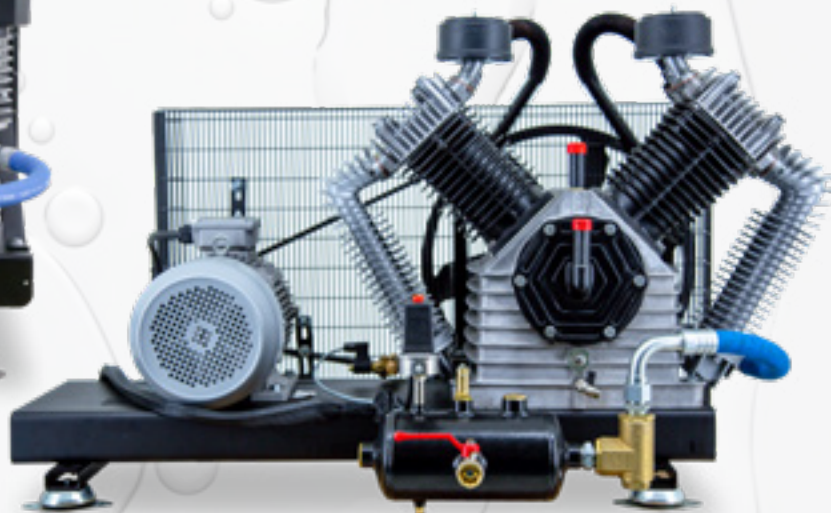

MODÈLE ILLUSTRÉ : C40C & C140CET

TAUX DE CHARGE : 50 %

LES AVANTAGES

- ✓ Compresseurs stationnaire sur plots antivibratoires
- ✓ Démarreur étoile triangle en coffret déporté*
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir de régulation homologué CE équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge de condensats

- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation, 1 flexible de liaison avec raccord union et 4 plots antivibratoires

- ✓ Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types d'industries et sont destinés à une utilisation intensive. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité

OPTIONS DISPONIBLES

CH	Compteur horaire (de série sur les ET)
----	--

(* uniquement en ET) (** sans bonbonne de régulation)

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m3/h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensité)	(L)	(dB)	(Pouce)	(mm (L x l x H))	(kg)
C25C **	12	2/2	2,2	3	400	24	400 tri	5	D 10	-	83	1/2 F	700 x 485 x 596	70
C25C-1	12	2/2	2,2	3	400	24	400 tri	5	D 10	3	83	1/2 F	700 x 555 x 596	75
C32C **	14	2/2	3	4	650	39	400 tri	6,6	D 10	-	83	1/2 F	700 x 519 x 596	72
C32C-1	14	2/2	3	4	650	39	400 tri	6,6	D 10	3	83	1/2 F	700 x 653 x 596	80
C40C	14	2/2	4	5,5	733	44	400 tri	8,5	D 16	3	83	3/4 F	700 x 606 x 632	90
C56C	14	2/2	5,5	7,5	900	54	400 tri	11,5	D 16	3	83	3/4 F	700 x 606 x 632	95
C60C	14	2/2	5,5	7,5	1000	60	400 tri	11,5	D 16	3	84	3/4 F	935 x 724 x 657	130
C70C	14	4V/2	7,5	10	1417	85	400 tri	15,5	D 20	3	84	1 F	1 130 x 676 x 850	159
C70CET	14	4V/2	7,5	10	1417	85	400 tri	15,5	D 20	3	84	1 F	1 130 x 676 x 850	170
C85CET	14	4V/2	11	15	1917	115	400 tri	22	D 32	3	85	1 F	1 145 x 681 x 850	190
C140CET	14	4V/2	15	20	2083	125	400 tri	30	D 40	3	86	1 F	1 200 x 740 x 900	255

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV


0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com

AIR PRODUCTION

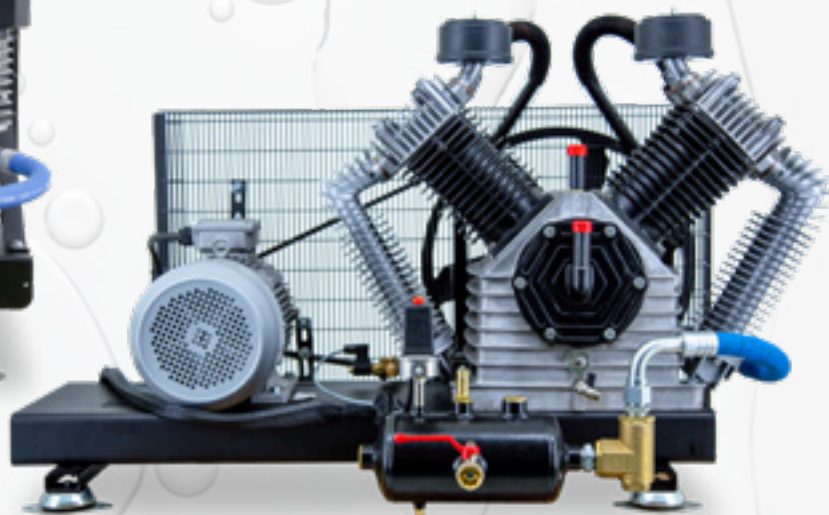

ILLUSTRATED MODEL : C40C & C140CET

50% LOAD RATE

AVANTAGES

- ✓ Stationary compressors on anti-vibration mounts
- ✓ Star-delta start in remote box*
- ✓ Piston air pump with intercooler and aftercooler for improved air quality and excellent cooling
- ✓ CE-approved control tank equipped with all safety features: safety valve, non-return valve, condensate drain

- ✓ Supplied with 3 meters of power cable, 1 connecting hose with union and 4 anti-vibration mounts

- ✓ **These compressors are designed for all types of industry and are intended for intensive use. Equipped with an air pump with cast-iron cylinders for improved cooling and longer service life**

AVAILABLE OPTION

CH	Time counter (standard on ET models)
----	--------------------------------------

(* in ET only) (** without regulation air tank)

FEATURES

MODEL	PRESSURE	CYLINDER/ STAGE	POWER		AIR DISPLACEMENT		VOLTAGE	MAX. INTENSITY	CIRCUIT BREAKER	TANK	SOUND LEVEL	Ø OUTLET	DIMENSIONS	WEIGHT
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m ³ /h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensity)	(L)	(dB)	(Inch)	(mm (L. x W. x H.))	(kg)
C25C **	12	2/2	2,2	3	400	24	400 3ph	5	D 10	-	83	1/2 F	700 x 485 x 596	70
C25C-1	12	2/2	2,2	3	400	24	400 3ph	5	D 10	3	83	1/2 F	700 x 555 x 596	75
C32C **	14	2/2	3	4	650	39	400 3ph	6,6	D 10	-	83	1/2 F	700 x 519 x 596	72
C32C-1	14	2/2	3	4	650	39	400 3ph	6,6	D 10	3	83	1/2 F	700 x 653 x 596	80
C40C	14	2/2	4	5,5	733	44	400 3ph	8,5	D 16	3	83	3/4 F	700 x 606 x 632	90
C56C	14	2/2	5,5	7,5	900	54	400 3ph	11,5	D 16	3	83	3/4 F	700 x 606 x 632	95
C60C	14	2/2	5,5	7,5	1000	60	400 3ph	11,5	D 16	3	84	3/4 F	935 x 724 x 657	130
C70C	14	4V/2	7,5	10	1417	85	400 3ph	15,5	D 20	3	84	1 F	1 130 x 676 x 850	159
C70CET	14	4V/2	7,5	10	1417	85	400 3ph	15,5	D 20	3	84	1 F	1 130 x 676 x 850	170
C85CET	14	4V/2	11	15	1917	115	400 3ph	22	D 32	3	85	1 F	1 145 x 681 x 850	190
C140CET	14	4V/2	15	20	2083	125	400 3ph	30	D 40	3	86	1 F	1 200 x 740 x 900	255

Adresse
51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail
Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com