


PRODUCTION D'AIR

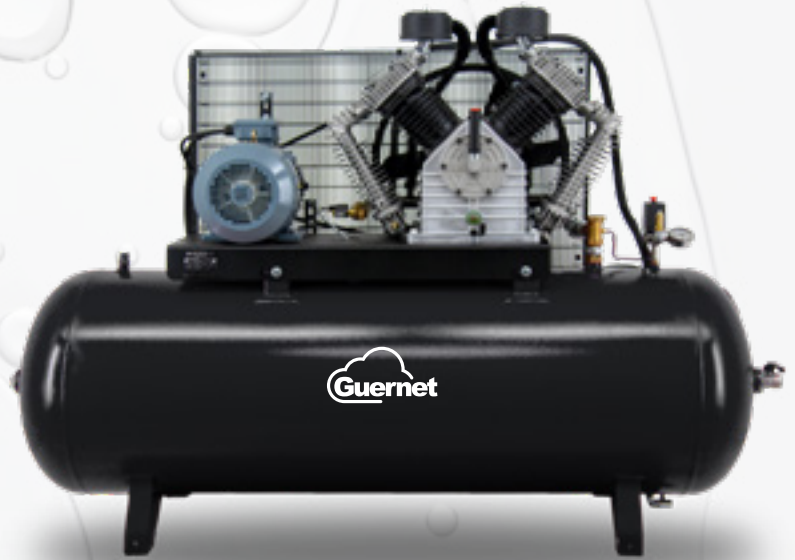

MODÈLE ILLUSTRÉ : F25H200-7021-00 & F70H500ET-7021-00

TAUX DE CHARGE : 50%

LES AVANTAGES

- ✓ Compresseurs stationnaire sur plots antivibratoires (à partir du F25H200M-7021-00)
- ✓ Démarreur étoile triangle en coffret déporté*
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités: soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge de condensats

- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation et 4 plots antivibratoires
- ✓ Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types d'industries et sont destinés à une utilisation intensive. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité

OPTIONS DISPONIBLES

CH	Compteur horaire (de série sur les ET)
PA	Purge automatique des condensats
KR	Kit roulant (jusqu'au F40H270 et de série sur F15 et F17)

(* uniquement en ET)

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSIION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m³/h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensité)	(L)	(dB)	(Pouce)	(mm (L. x l. x H.))	(kg)
F15H100-NA-7021	10	2/1	1,5	2	260	15,6	230 mono	9	D 16	100	82	2 rapides VL	1 025 x 435 x 920	70
F17H100-NA-7021	10	2/1	1,5	2	260	15,6	400 tri	3	D 10	100	82	2 rapides VL	1 025 x 435 x 920	70
F25H200M-7021-00	10	2/2	2,2	3	433	26	230 mono	12	D 16	200	83	1/2 F	1 393 x 488 x 1 094	125
F25H200-7021-00	10	2/2	2,2	3	433	26	400 tri	5	D 10	200	83	1/2 F	1 393 x 488 x 1 094	125
F32H270-7021-00	10	2/2	3	4	667	40	400 tri	7	D 10	270	83	1/2 F	1 546 x 515 x 1 179	135
F40H270-7021-00	10	2/2	4	5,5	900	54	400 tri	9	D 16	270	83	1/2 F	1 546 x 515 x 1 234	140
F40H500-7021-00	10	2/2	4	5,5	900	54	400 tri	9	D 16	500	83	1/2 F	1 927 x 600 x 1 284	230
F60H500-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	1117	67	400 tri	11	D 16	500	84	3/4 F	1 927 x 600 x 1 351	265
F60H500ET-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	1117	67	400 tri	11	D 16	500	84	3/4 F	1 927 x 600 x 1 351	275
F70H500-7021-00	10	4V/2	7,5	10	1650	99	400 tri	15	D 20	500	84	1 F	2 000 x 628 x 1 484	300
F70H500ET-7021-00	10	4V/2	7,5	10	1650	99	400 tri	15	D 20	500	84	1 F	2 000 x 628 x 1 485	310
F85H500ET-7021-00	10	4V/2	11	15	2083	125	400 tri	22	D 32	500	84	1 F	2 000 x 628 x 1 486	325
F140H500ET-7021-00	10	4V/2	15	20	2250	135	400 tri	28	D 40	500	86	1 F	2 000 x 630 x 1 490	380

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel


SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com

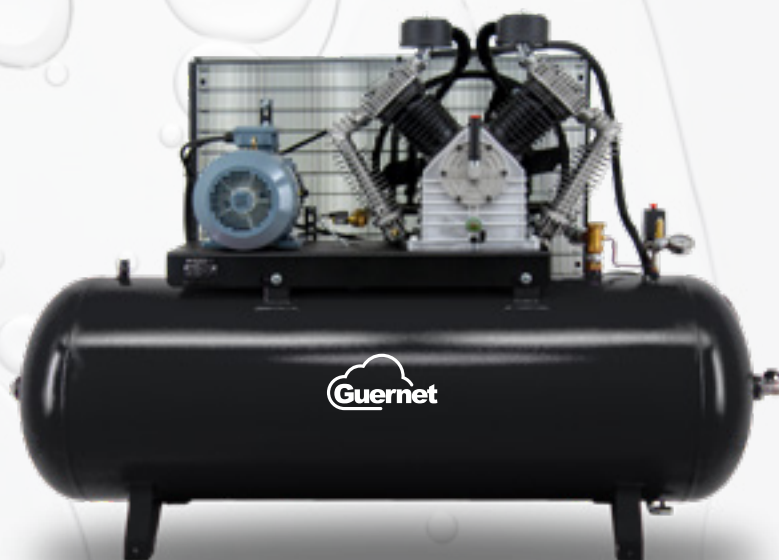

ILLUSTRATED MODEL : F25H200-7021-00 & F70H500ET-7021-00

50% LOAD RATE

THE AVANTAGES

- Stationary compressors on anti-vibration mounts (from F25H200M-7021-00)
- Star-delta start in remote box*
- Piston air pump with intercooler and aftercooler for improved air quality and excellent cooling
- CE-approved air tank equipped with all safety features: safety valve, non-return valve, condensate drain

- Supplied with 3-meter power cable and 4 anti-vibration pads
- These compressors are designed for all types of industry and are intended for intensive use. Equipped with an air pump with cast-iron cylinders for improved cooling and longer service life

AVAILABLE OPTIONS

CH	Time counter (standard on ET models)
PA	Automatic condensate drain
KR	Rolling kit (up to F40H270 and standard on F15 and F17)

(* only in ET)

FEATURES

MODEL	PRESSURE	CYLINDER/ STAGE	POWER		AIR DISPLACEMENT		VOLTAGE	MAX. INTENSITY	CIRCUIT BREAKER	TANK	SOUND LEVEL	Ø OUTLET	DIMENSIONS	WEIGHT
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m ³ /h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensity)	(L)	(dB)	(inch)	(mm (L x W x H))	(kg)
F15H100-NA-7021	10	2/1	1,5	2	260	15,6	230 1ph	9	D 16	100	82	2 quick VL	1 025 x 435 x 920	70
F17H100-NA-7021	10	2/1	1,5	2	260	15,6	400 3ph	3	D 10	100	82	2 quick VL	1 025 x 435 x 920	70
F25H200M-7021-00	10	2/2	2,2	3	433	26	230 1ph	12	D 16	200	83	1/2 F	1 393 x 488 x 1 094	125
F25H200-7021-00	10	2/2	2,2	3	433	26	400 3ph	5	D 10	200	83	1/2 F	1 393 x 488 x 1 094	125
F32H270-7021-00	10	2/2	3	4	667	40	400 3ph	7	D 10	270	83	1/2 F	1 546 x 515 x 1 179	135
F40H270-7021-00	10	2/2	4	5,5	900	54	400 3ph	9	D 16	270	83	1/2 F	1 546 x 515 x 1 234	140
F40H500-7021-00	10	2/2	4	5,5	900	54	400 3ph	9	D 16	500	83	1/2 F	1 927 x 600 x 1 284	230
F60H500-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	1117	67	400 3ph	11	D 16	500	84	3/4 F	1 927 x 600 x 1 351	265
F60H500ET-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	1117	67	400 3ph	11	D 16	500	84	3/4 F	1 927 x 600 x 1 351	275
F70H500-7021-00	10	4V/2	7,5	10	1650	99	400 3ph	15	D 20	500	84	1 F	2 000 x 628 x 1 484	300
F70H500ET-7021-00	10	4V/2	7,5	10	1650	99	400 3ph	15	D 20	500	84	1 F	2 000 x 628 x 1 485	310
F85H500ET-7021-00	10	4V/2	11	15	2083	125	400 3ph	22	D 32	500	84	1 F	2 000 x 628 x 1 486	325
F140H500ET-7021-00	10	4V/2	15	20	2250	135	400 3ph	28	D 40	500	86	1 F	2 000 x 630 x 1 490	380

Adresse
51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail
Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com