



Illustration non contractuelle

ATOUTS

Avec un design compact et la technologie de lancement manuel, la B160 offre les fonctions de base d'une équilibreuse précise et fiable et s'adapte spécialement aux véhicules de dépannage mobile.

- Équilibreuse sur batterie avec chargeur 230 V fourni.
- S'adapte sur les produits de la gamme TB126.

- Arbre Ø 40 mm / L. 210 mm
- Auto-calibrage – Autodiagnostic
- Statistiques (nombre de cycles, % de réussite, etc.)
- **SPLIT** : masses cachées
- **FCC** : vérification rapide du calibrage
- **MARS** : minimisation automatique du déséquilibre résiduel


CARACTÉRISTIQUES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Batterie 12 V (10h d'autonomie)
PUISSANCE ABSORBÉE	5 W
LARGEUR MAX. - ROUE	17,5"
Ø - JANTE	8 à 26"
Ø MAX. - ROUE	863 mm
POIDS MAX. - ROUE	200 kg

PRÉCISION ÉQUILIBRAGE	± 10 g
VITESSE D'ÉQUILIBRAGE	50-70 tr/min
TEMPS D'UN CYCLE DE MESURE	10-25 s
NIVEAU SONORE	< 70 dB(A) à 1 mètre
DIMENSIONS MAX.	L. 780 x l. 230 x H. 230 mm
POIDS SANS SUPPORT	19 kg

ACCESSOIRES DE SÉRIE

- Compas
- Pince à masses
- Masse de calibrage
- Plaque d'appui
- Écrou de serrage rapide
- 2 croisillons de verrouillage (4 broches et 5 broches)



OPTIONS

MAAP3M2762 Kit pour roue PL 17,5" (2 flasques Ø198 mm et Ø225 mm)




Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 € / min + prix appel

Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)




Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :



www.Guernet.com

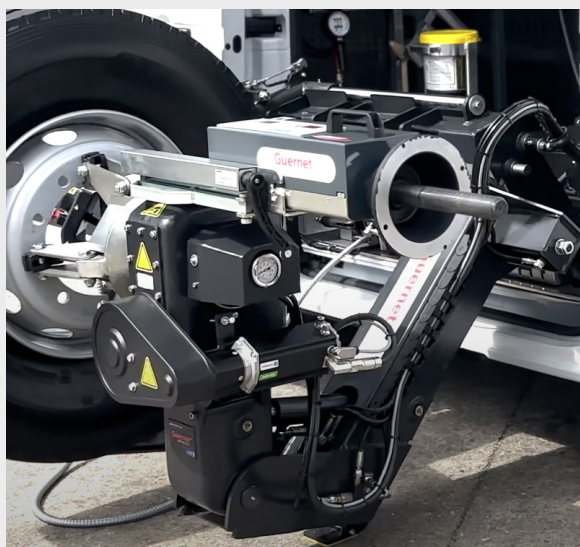

Non-contractual illustration

ADVANTAGES

With its compact design and manual launch technology, the B160 offers the basic functions of a precise, reliable balancer, and is especially suited to mobile recovery vehicles.

- Battery balancer with 230 V charger supplied.
- Fits all products in the TYREBOX range.

- Axis Ø 40 mm / L. 210 mm
- Auto-calibrage - Autodiagnostic
- Statistics (number of cycles, success rate, etc.)
- **SPLIT** : hidden masses
- **FCC** : quick calibration check
- **MARS** : automatic minimisation of residual imbalance


FEATURES

POWER SUPPLY	12 V battery (10h autonomy)
POWER INPUT	5 W
MAX. WIDTH - WHEEL	17,5"
Ø - RIM	8 à 26"
Ø MAX. - WHEEL	863 mm
MAX. WEIGHT - WHEEL	200 kg

BALANCING ACCURACY	± 10 g
BALANCING SPEED	50-70 rpm
MEASUREMENT CYCLE TIME	10-25 s
SOUND LEVEL	< 70 dB(A) at 1 meter
MAX. DIMENSIONS	L. 780 x W. 230 x H. 230 mm
WEIGHT WITHOUT SUPPORT	19 kg

STANDARD ACCESSORIES

- Compass
- Weight clamp
- Calibration mass
- Support
- Quick-release nut
- 2 locking crosspieces (4-pin and 5-pin)



OPTIONS

MAAP3M2762 Kit for 17.5" PL wheel (2 flanges Ø198 mm and Ø225 mm)



Contact us

Please contact us for information.

By mail contact@guernet.com • By phone +33 (0)3.45.88.30.30

Address 51 Route de Montargis - 89300 Joigny (FRANCE)

www.Guernet.com