



Illustration non contractuelle

ATOUTS

- Utilisation pour roue VL ou PL
- Panneau de contrôle 3D avec 2 écrans LCD
- Lève-roue intégré pour placer sans effort la roue sur l'arbre (hauteur de levage max. : 300 mm)
- Start-stop automatique
- Auto-calibrage - autodiagnostic
- Freinage automatique après mesure
- **OPT** : Fonction d'optimisation en cas de déséquilibre trop important

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Kit croix de centrage
- 2 poignées de serrage
- Compas + Pince à masses
- 4 cônes VL (Ø 44-132 mm)
- 3 cônes PL (Ø 125-284 mm)
- 2 flasques pour roue PL



CARACTÉRISTIQUES


TENSION / FRÉQUENCE	230 V monophasé / 50 Hz
PUISSANCE MOTEUR ÉLEC.	250 W
ALIMENTATION PNEUMATIQUE	8 - 10 BAR
Ø - JANTE	10 à 32" (254 à 810 mm)
LARGEUR - JANTE	1,5 à 20" (40 à 510 mm)
Ø MAX. - ROUE	1200 mm
POIDS MAX. - ROUE	200 kg

VITESSE DE ROTATION DE LA MESURE	VL : 150 tr/min / PL : 90 tr/min
PRÉCISION D'ÉQUILIBRAGE	VL : ± 1 g / PL : ± 10 g
TEMPS D'UN CYCLE D'ÉQUILIBRAGE	VL : 8 s / PL : 15 s
NIVEAU SONORE	< 70 dB(A) à 1 mètre
DIMENSIONS * (capot levé)	L. 1760 x l. 1030 x H. 2180 mm
POIDS BRUT *	340 kg

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment.

OPTION

MAAP2401776 Kit cônes Ø190 mm & Ø225 mm




Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 € / min * prix appel • Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou **suivez-nous** sur les réseaux sociaux :



www.**Guernet**.com



Non-contractual illustration

ADVANTAGES

- Use for light or heavy vehicle wheels
- 3D control panel with 2 LCD screens
- Integrated wheel lift for effortless wheel placement on the shaft (max. lifting height: 300 mm)
- Automatic start-stop
- Auto-calibration - self-diagnosis
- Automatic braking after measurement
- OPT: Optimization function in case of excessive imbalance

STANDARD EQUIPMENT

- Centering cross kit
- 2 clamping handles
- Compass + Mass clamp
- 4 VL cones (Ø 44-132 mm)
- 3 PL cones (Ø 125-284 mm)
- 2 flanges for PL wheel





FEATURES

VOLTAGE / FREQUENCY	230 V single-phase / 50 Hz
ELECTRIC MOTOR POWER	250 W
PNEUMATIC POWER SUPPLY	8 - 10 BAR
Ø - WHEEL RIM	10 to 32"
WIDTH - RIM	1,5 to 20"
Ø MAX. - WHEEL	1200 mm
MAX. WEIGHT - WHEEL	180 kg
MEASUREMENT ROTATION SPEED	VL : 150 rpm / PL : 90 rpm
BALANCING ACCURACY	VL : ± 1 g / PL : ± 10 g
BALANCING CYCLE TIME	VL : 8 s / PL : 15 s
SOUND LEVEL	< 70 dB(A) at 1 meter
DIMENSIONS	See opposite
WEIGHT	320 kg

OPTION

MAAP2401776

Set of cones Ø190 mm & Ø225 mm

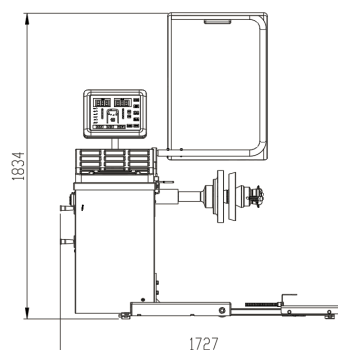

Contact us

Please contact us for information.

By mail contact@guernet.com • By phone +33 (0)3.45.88.30.30

Address 51 Route de Montargis - 89300 Joigny (FRANCE)