

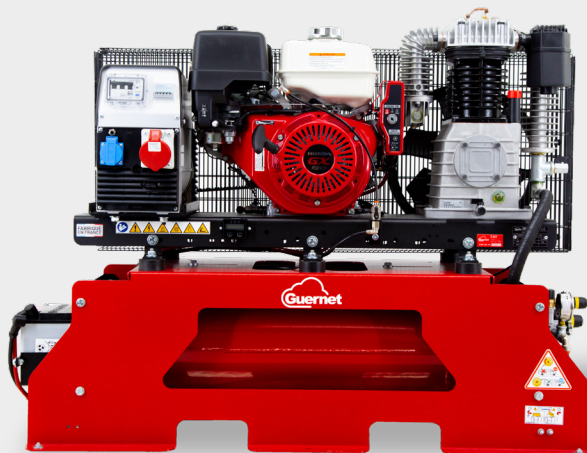


Illustration non contractuelle

ATOUTS

- Moteur essence **HONDA** monocylindre 4 temps OHV démarreur électrique avec batterie 12V, mise au ralenti automatique, compteur horaire / tachymètre écran LCD et flexible d'échappement + passage de plancher.
- Bloc de compression à pistons avec régulation pneumatique, refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement.
- Plateau monté sur silentblocs pour réduire les vibrations.
- Génératrice de courant équipée d'un différentiel de protection 30mA.
- Réservoir d'air **CE** peint epoxy équipé de toutes les sécurités : manomètre à bain de glycérine, soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge des condensats et filtre régulateur lubrificateur avec raccords rapides de sortie VL et PL.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE MOTEUR	HONDA GX390QXE (389 cm ³)
PUISSANCE MOTEUR	11,7 HP - 8,7 kW
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT	6,1 L
CONSOMMATION CARBURANT	3,5 L/h à 3600 tr/min
NB DE CYLINDRES / ÉTAGES BLOC	2 (727 cm ³) / 2
VITESSE DE ROTATION BLOC	1350 tr/min
VOLUME ENGENDRÉ	72 m ³ /h - 1200 L/min
PRESSIION MAX.	12 BAR

TYPE GÉNÉRATRICE	7 kVA / 230V (1ph) - 400V (3ph) 50Hz
PRISES DE COURANT	1x 2P+T / 1x 3P+N+T (IP44 16A)
RÉSERVOIR AIR	50 L
SORTIE D'AIR	1 x VL régulé + 1 x PL régulé huilé
NIVEAU SONORE	92 dB(A) à 1 mètre
DIMENSIONS *	Voir plan ci-dessous
POIDS NET *	230kg

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment.


Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 € / min + prix appel

Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :









www.Guernet.com

SKIDAIR3ESG7T-00

Compresseur pistons essence 50L 11.7hp 7kva 12b

VUES D'ENCOMBREMENT

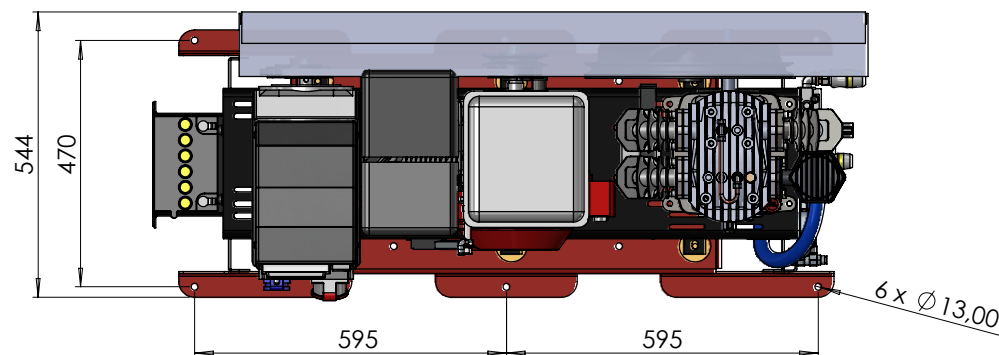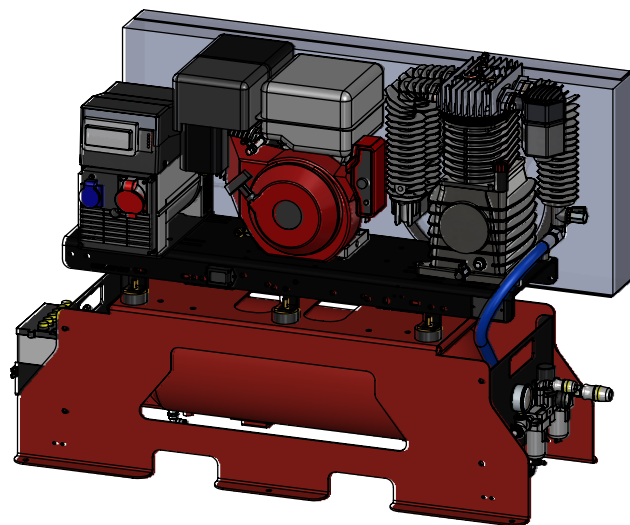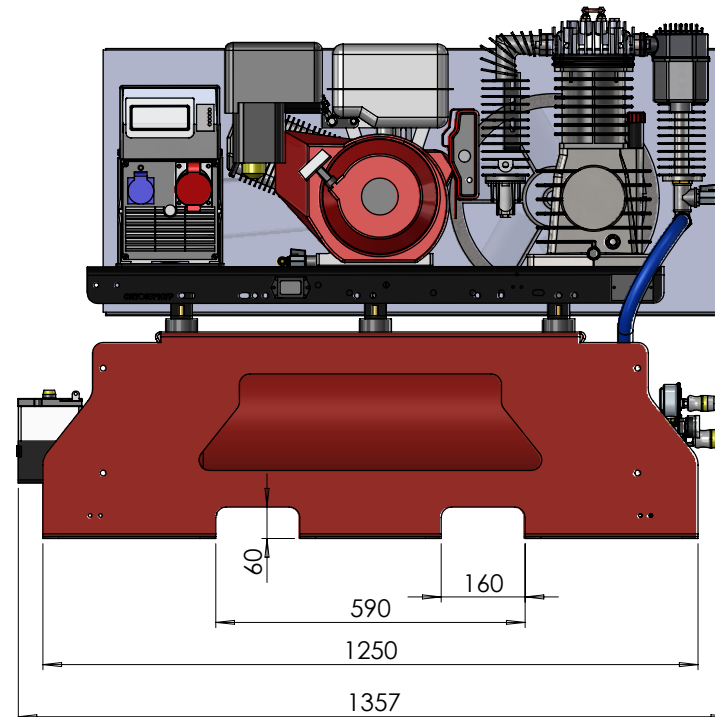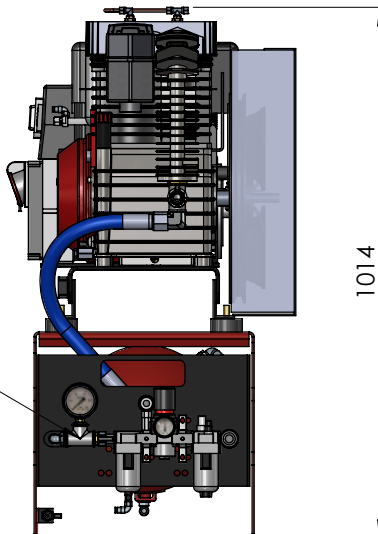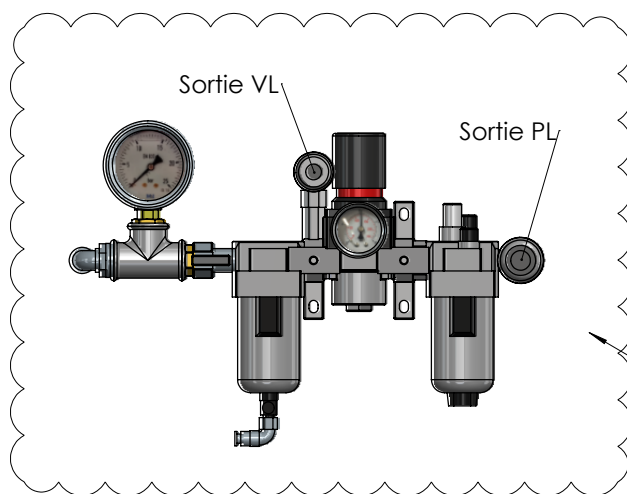

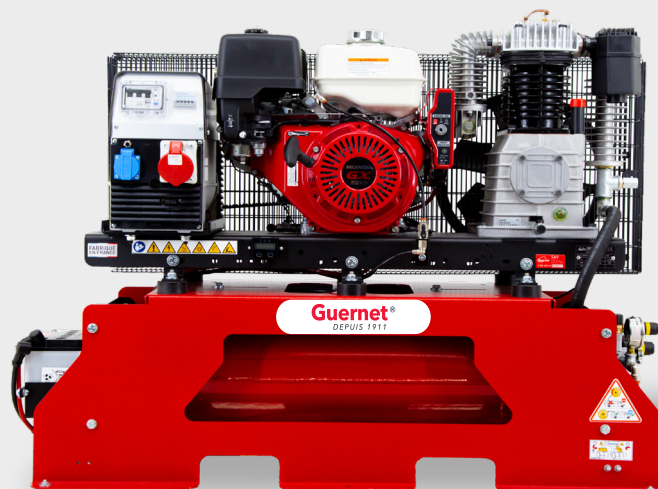

50%
LOAD RATE

Non-contractual illustration

ADVANTAGES

- HONDA single-cylinder 4-stroke OHV petrol engine, electric starter with 12V battery, automatic idle, LCD hour meter/tachometer and exhaust hose + floor passage.
- Piston compressor with pneumatic control, interstage cooler and aftercooler for improved air quality and excellent cooling.
- Platform mounted on silentblocs to reduce vibration.
- Current generator equipped with 30mA differential protection.
- Epoxy-painted CE air tank equipped with all safety features: glycerine bath pressure gauge, safety valve, non-return valve, condensate drain and lubricator regulator filter with LV and HGV quick-release couplings.

FEATURES

MOTOR TYPE	HONDA GX390QXE (389 cm³)
MOTOR POWER	11,7 HP - 8,7 kW
FUEL TANK CAPACITY	6,1 L
FUEL CONSUMPTION	3,5 L/h à 3600 rpm
NUMBER OF CYLINDERS / STAGES	2 (727 cm³) / 2
COMPRESSOR SPEED	1350 rpm
FLOW RATE	72 m³/h - 1200 L/min
MAX. PRESSURE	12 BAR

GENERATOR TYPE	7 kVA / 230V (1ph) - 400V (3ph) 50Hz
POWER SOCKETS	1x 2P+T / 1x 3P+N+T (IP44 16A)
AIR TANK	50 L
AIR OUTLET	1 x LV regulated + 1 x HGV regulated oiled
SOUND LEVEL	92 dB(A) at 1 meter
DIMENSIONS *	See plan below
NET WEIGHT *	230kg

* Weights and dimensions are indicative and subject to change at any time.

Contact us

Please contact us for information.

By mail contact@guernet.com • By phone +33 (0)3.45.88.30.30

Address 51 Route de Montargis - 89300 Joigny (FRANCE)

www.Guernet.com

SKIDAIR3ESG7T-00

Gasoline piston compressor 50L 11.7hp 7kva 12b

DIMENSIONAL VIEWS

