


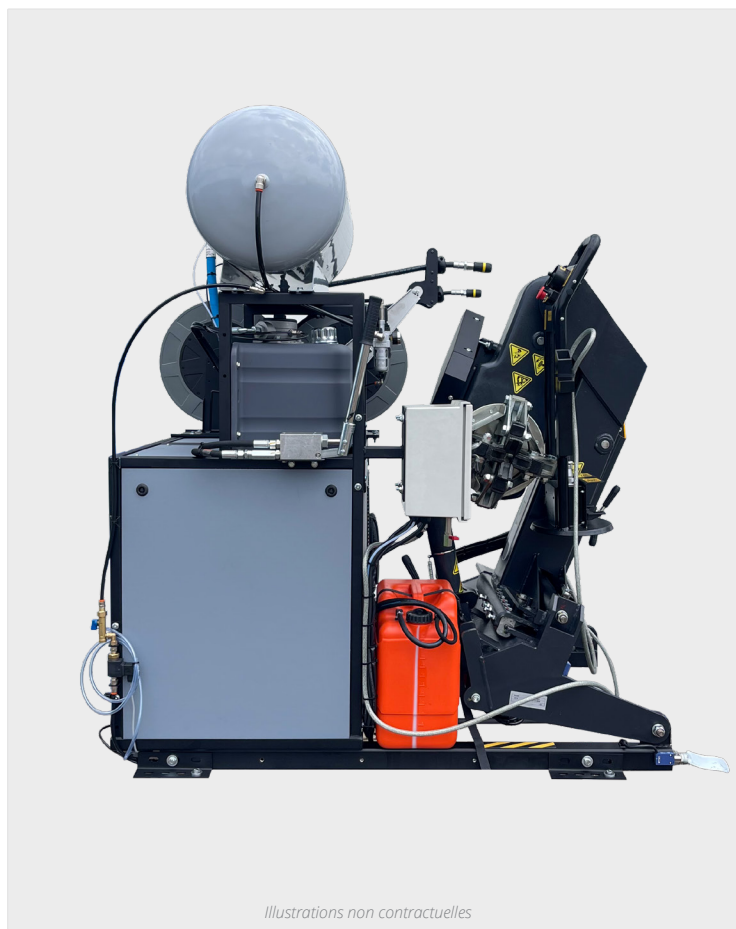

Illustrations non contractuelles

PROPRIÉTÉS

- Moteur diesel bicylindre 4 temps à refroidissement liquide avec démarreur électrique et batterie 12V.
- Bloc de compression à pistons avec cylindres en fonte, régulation pneumatique, refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement.
- Réservoir d'air **CE** peint epoxy équipé de toutes les sécurités : manomètre à bain de glycérine, soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge des condensats automatique.
- 2 enrouleurs d'air de 20m, VL et PL avec raccords rapides double sécurité raccordés à 1 filtre régulateur lubrificateur.
- Mandrin auto-centreur de blocage des roues à fonctionnement hydraulique.
- Rotation du mandrin par moteur hydraulique.
- Pupitre de commande filaire.
- Bâche à huile 30L en Polyéthylène haute densité HDPE.
- Capteurs fin de course pour un repli de la machine sécurisé.

CARACTÉRISTIQUES COMPRESSEUR

TYPE MOTEUR	KOHLER KDW702 (686 cm³)
PUISSANCE MOTEUR	11,7 kW - 16 HP
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT	23 L
CONSOMMATION CARBURANT	4 L/h à 2800 tr/min
NB DE CYLINDRES / ÉTAGES BLOC	2 (727 cm³) / 2
VITESSE DE ROTATION BLOC	1100 tr/min
DÉBIT RÉEL	45 m³/h - 750 L/min
PRESSION MAX.	12 BAR
RÉSERVOIR AIR	120 L
SORTIE D'AIR	Enrouleurs : VL 20 m + PL 20 m
NIVEAU SONORE	87 dB(A) à 1 mètre
DIMENSIONS (machine pliée)	L. 1700 x l. 1200 x H. 1700 mm
POIDS NET (avec accessoires)	760 kg

CARACTÉRISTIQUES DÉMONTE-PNEU

PRESSION HYDRAULIQUE	180 BAR
PRESSION MOTEUR ROT. MANDRIN	210 BAR
VITESSE DE ROTATION MANDRIN	6 tr/min
FORCE MAX. DÉTALONNAGE	25000 N
Ø - JANTE	13-26"
LARGEUR MAX. - ROUE	600 mm
POIDS MAX. - ROUE	500 kg
Ø - ROUE MAX	1380 mm max
TRANSLATION MAX. CHARIOT	625 mm
HAUTEUR PLANCHER FOURGON / SOL	max. 650 mm
HAUTEUR TRAVAIL MANDRIN / SOL	min. 445 mm / max. 700 mm

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min + prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min + prix appel

51 ROUTE DE MONTARGIS BP170
89304 JOIGNY CEDEX (FRANCE)

@ CONTACT@GUERNET.COM





Illustration non contractuelle

ACCESSOIRES DE SÉRIE

- 1 Flexible d'échappement Ø 32mm lg 50 cm
- 1 Tulipe d'échappement Ø 32mm
- 1 Convertisseur 12/230V 1000W pur sinus
(Autres puissances sur demande)
- 1 pince bloque-talon
- 1 outil 3ème main
- 1 pompe à graisse
- 1 pinceau à graisse
- 2 Entonnoirs
- 2 leviers



OPTIONS

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| MAAP886259 | 4 anneaux de prot. pour jante ALU (1) |
| MAAP20169081 | Disque de détalonnage (2) |
| MAAP20169082 | Disque + bec de détalonnage (3) |
| MAAP888168 | Kit VL / VU (sauf jante ALU) (4) |
| MAAPWIRELESS | Kit sans fil pour pupitre |
| EQUI-BOXB160 | Equilibreuse de roues embarquée (5) |
| MAAP3M2762-KIT | Kit pour roue PL 17,5" pour B160 (6) |
| KRN | Raccords rapides jerrican de gasoil |
| KITCNT0835909 | Traverse de manutention (7) |



STANDARD

0 820 200 221

Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242

Service 0,09 € / min
+ prix appel

51 ROUTE DE MONTARGIS BP170
89304 JOIGNY CEDEX (FRANCE)

@ CONTACT@GUERNET.COM



www.Guernet.com



Non contractual illustration

ADVANTAGES

- Liquid-cooled, 4-stroke, twin-cylinder diesel engine with electric starter and 12V battery.
- Piston air pump with pneumatic regulation, inter-stage cooler and outlet cooler providing better air quality and excellent cooling.
- Epoxy-painted CE air tank with full safety features: glycerine pressure gauge, safety valve, non-return valve, automatic condensate drain.
- 2 LV and HGV air reels with double-safety quick-release couplers connected to 1 lubricating filter regulator.

FEATURES

ENGINE TYPE	KOHLER KDW702 (686 cm ³)
ENGINE POWER	11,7 kW - 16 HP
FUEL TANK	23 L
FUEL CONSUMPTION	4 L/h at 2800 rpm
AIR PUMP CYLINDER / STAGE	2 (727 cm ³) / 2
AIR PUMP ROTATION SPEED	1100 rpm
FREE AIR DELIVERY	45 m ³ /h - 750 L/min

MAX. PRESSURE	12 BAR
AIR TANK	120 L
AIR OUTLET	1x LV 20 m + 1x HGV 20 m
SOUND LEVEL	85 dB(A) at 1 meter
DIMENSIONS (folded machine)	L. 170 x l. 1200 x H. 1700 mm
DIMENSIONS PACKAGE	L. 1950 x l. 1220 x H. 1900 mm
NET WEIGHT	730 kg

STANDARD ACCESSORIES

- 1 x Exhaust hose Ø 32mm lg 50 cm
- 1 x floor passage Ø 32mm
- 1 x Ø160 mm angled funnel
- 1 x 12/230V 1000W pure sine converter



OPTIONS

- PE Exhaust cover
- KRN Quick connectors for fuel jerrycans

Converter 12V/230V 1500W or 2000W

Contact us

Please contact us for information.
By mail contact@guernet.com • By phone +33 (0)3.45.88.30.30
Address 51 Route de Montargis - 89300 Joigny (FRANCE)



Non contractual illustration

ADVANTAGES

- Hydraulic self-centring wheel lock chuck.
- Chuck rotation by hydraulic motor.
- Wired control panel.
- 30L oil tank made from high-density polyethylene (HDPE).
- Limit sensors for safe machine folding.

TYRE-CHANGER FEATURES

HYDRAULIC PRESSURE	170 BAR
MOTOR PRESSURE CHUCK ROT.	230 BAR
CHUCK ROTATION SPEED	6 tr/min
MAX. FORCE REMOVAL	25000 N
Ø - RIM	13-26"
MAX. WIDTH - WHEEL	600 mm

MAX. WEIGHT - WHEEL	500 kg
Ø - WHEEL	1380 mm max
MAX. TRANSLATION TOOL CARRIAGE	625 mm
FLOOR HEIGHT VAN / GROUND	max. 650 mm
WORKING HEIGHT CHUCK/GROUND	min. 445 mm / max. 700 mm

STANDARD ACCESSORIES

- 2 levers, 1 heel clamp, 1 3-hand tool, 1 grease pump, 1 grease brush, 1 funnel et 1 screwdriver.



OPTIONS

MAAP886259	4 ALU rim protection rings
MAAP20169081	Bead breaker disc
MAAP20169082	Disc + beak
MAAP888168	Light vehicle kit (except ALU rims)

MAAPWIRELESS
EQUI-BOXB160
MAAP3M2762

Wireless desk kit
On-board wheel balancer
17.5" PL wheel kit for B160

Contact us

Please contact us for information.

By mail contact@guernet.com • By phone +33 (0)3.45.88.30.30

Address 51 Route de Montargis - 89300 Joigny (FRANCE)