





Catalogue sélection **2026/2027**

Air comprimé, équipements de garage,
aménagement véhicules utilitaires, énergies
embarquées, accessoires et outillages.

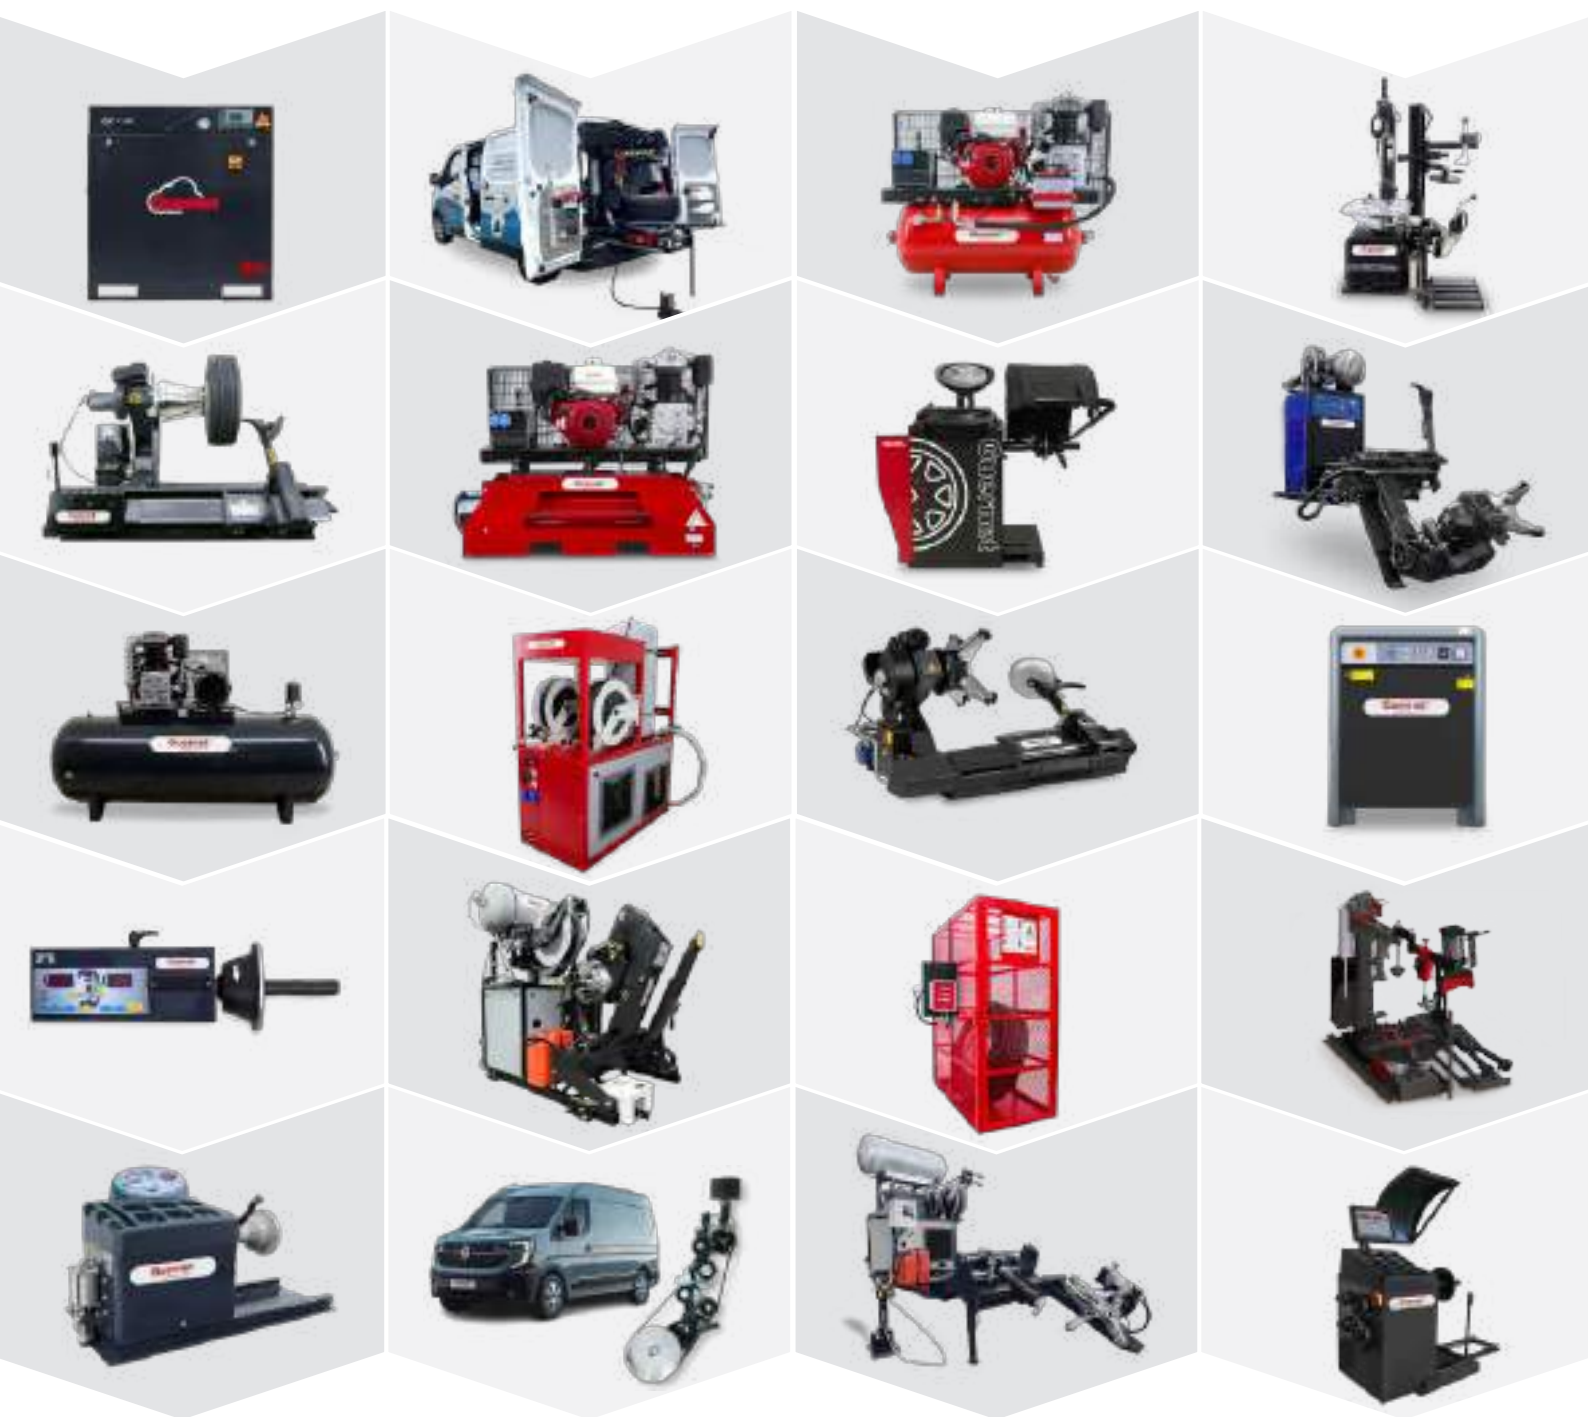

› **NOTRE FORCE COMMERCIALE** : à l'écoute de vos besoins en France et dans le monde.

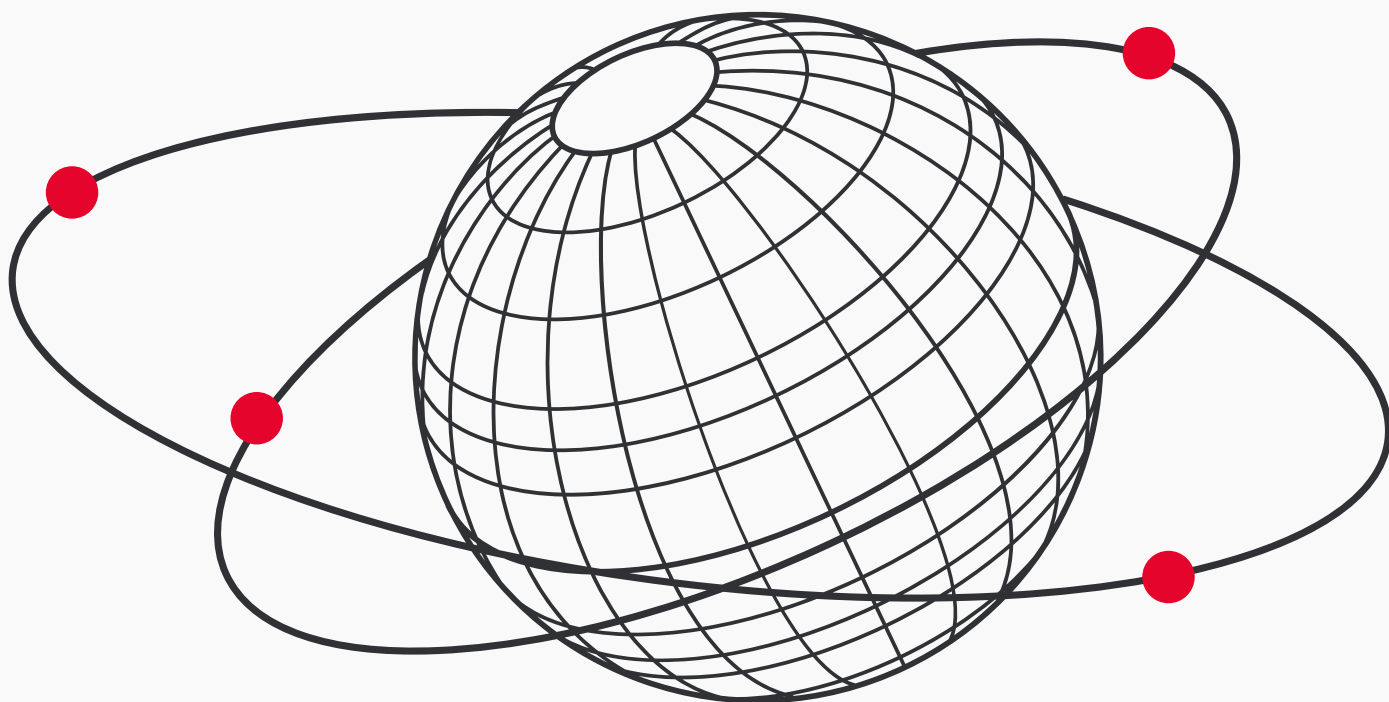

› **ÉQUIPE COMMERCIALE**
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS



Notre équipe de **technico-commerciaux** se tient à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos besoins et vous présenter **des solutions constamment mieux adaptées à votre secteur d'activité**

› **LA FORCE DE GUERNET®**
LES RAISONS DE NOUS CHOISIR



- › **Innovations avant-gardistes**
Des solutions de pointe dans chaque domaine
- › **Service Personnalisé**
Des réponses adaptées à vos besoins uniques
- › **Excellence Intransigeante**
Guernet® repousse les limites pour votre succès

› **UNE GAMME COMPLÈTE**
INNOVATION ET PERFORMANCE



Guernet® excelle en France et à l'international dans les domaines de :

- › **L'air comprimé**
- › **L'équipement de garage**
- › **L'aménagement de véhicules**
- › **Les énergies embarquées**

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



51 ROUTE DE MONTARGIS BP170
89304 JOIGNY CEDEX (FRANCE)



CONTACT@GUERNET.COM



Guernet® - S.A.R.L au capital de 1 165 000 € - RCS Sens B 500 068 812 - SIREN 500 068 812 00014 - N° T.V.A. CEE FR 83 500 068 812 - Banque : BNP PARIBAS - 21000 DIJON (FRANCE) - Code banque : 30004 - Code guichet : 02555 - N° de compte : 00010270209 - Clé RIB : 12 - Bank Identification Code (BIC) : BNPAFRPPBGE - IBAN International Bank Account Number : FR76 3000 4025 5500 0102 7020 912

www.**Guernet**.com



► **CARTE COMMERCIALE** : Découvrez qui vous accompagne dans vos projets.




DIRECTEUR COMMERCIAL

JEAN-CLAUDE SAUDEMONT

☎ 06.85.93.65.74

✉ j-claude.saudemont@guernet.com

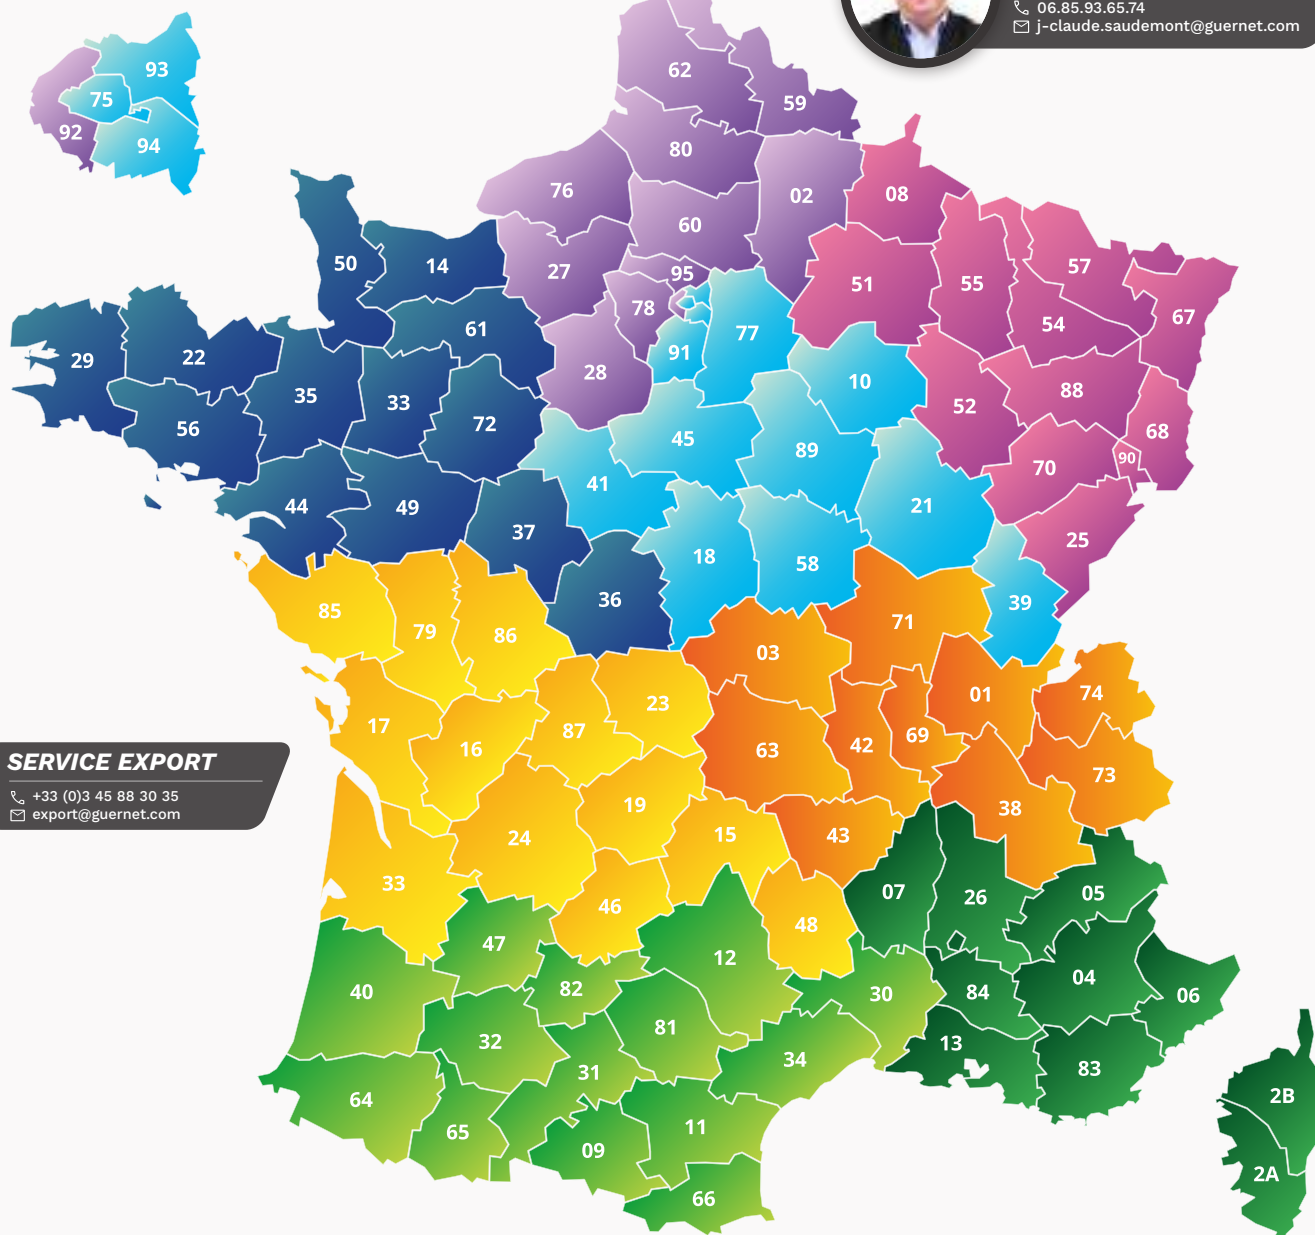

SERVICE EXPORT

☎ +33 (0)3 45 88 30 35

✉ export@guernet.com




SECTEUR 1

MARC DOLLE

☎ 06.82.91.96.03

✉ marc.dolle@guernet.com



SECTEUR 4

EMMANUEL VOGEL

☎ 06.30.64.41.61

✉ emmanuel.vogel@guernet.com



SECTEUR 7

JULIEN DELZESCAUX

☎ 06.43.14.15.99

✉ julien.delzescaux@guernet.com



SECTEUR 2

MATTHIEU PORET

☎ 06.89.14.94.79

✉ matthieu.poret@guernet.com



SECTEUR 5

NOUS RECRUTONS !

☎ 06.43.14.15.99

✉ julien.delzescaux@guernet.com



SECTEUR 8

NOUS RECRUTONS !

☎ 06.32.64.83.32

✉ landry.vuillierme@guernet.com



SECTEUR 3

FLORENT FURGAUT

☎ 06.85.93.65.65

✉ florent.furgaut@guernet.com



SECTEUR 6

LANDRY VUILLIERME

☎ 06.32.64.83.32

✉ landry.vuillierme@guernet.com



MANAGER COMMERCIAL

BENJAMIN LAUGEOIS

☎ 06.34.53.21.29

✉ benjamin.laugeois@guernet.com

» **FABRICANT FRANÇAIS** : Une histoire de famille depuis 1911.



» **PLUS DE 100 ANS D'INNOVATIONS**

Fondée en 1911 par Jean Guernet, l'entreprise familiale Guernet® innove sans cesse.

Grâce à une large gamme dans les domaines de l'air comprimé, de l'équipement de garage et de la mobilité, des produits sur-mesure et des innovations primées à l'international, découvrez ce qui fait la force de Guernet®.

» **FABRICANT FRANÇAIS**

Cocorico ! Nos produits sont fabriqués, montés et testés en France, dans nos ateliers à Joigny, en Bourgogne.

Nous développons et garantissons des équipements de qualité, conçus pour simplifier votre quotidien dans l'air comprimé, l'équipement de garage, ou la mobilité, avec des solutions sur-mesure et des énergies embarquées adaptées à vos métiers.

» **NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE**

Nos interlocuteurs dédiés sont là pour répondre à vos besoins avec une gamme de services adaptés.

Du bureau d'études pour vos conceptions, à un service après-vente réactif, en passant par notre équipe de technico-commerciaux pour vous conseiller, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet.

Penser, fabriquer, innover *ensemble*.

» **BUREAU D'ÉTUDES**

Créateurs sur-mesure, nous concevons des équipements adaptés à vos besoins grâce à notre expertise.

Notre équipe d'ingénieurs, techniciens, concepteurs 3D et prototypistes s'engage à développer des produits fiables et de qualité, pour répondre parfaitement à vos attentes.

» **SERVICE APRÈS-VENTE**

Nous intervenons en France et à l'international sur tous types de compresseurs et équipements, toutes marques confondues. En plus de nos services d'entretien et de maintenance, nous proposons des contrats personnalisés.

Nos coordinateurs et techniciens SAV vous apportent des conseils avisés et restent à l'écoute de vos besoins.

» **PRÉSENCE INTERNATIONALE**

Nous travaillons avec les leaders de l'industrie automobile et poids lourds, en Europe et dans le monde.

Chaque année, retrouvez-nous sur des salons internationaux comme EQUIP AUTO, AUTOPROMOTEC, ou AUTOMECHANIKA, pour mieux nous connaître et échanger ensemble.





Guernet® prend en charge tous vos travaux de carrosserie industrielle pour garantir la conformité de votre véhicule utilitaire au code de la route.

Notre service carrosserie vous fournit tous les documents nécessaires pour l'établissement de la carte grise, adaptés à l'usage du véhicule. Pour répondre aux besoins industriels et aux demandes de fabrication sur-mesure, nous disposons d'un bureau d'études intégré à notre site de production à Joigny (89).

› ÉTUDES DE FABRICATION



Nous effectuons des analyses précises en respectant votre cahier des charges, pour déterminer l'implantation technique idéale de votre équipement. Nous veillons à optimiser la charge utile de votre véhicule utilitaire, tout en suivant strictement les recommandations des constructeurs.

› CERTIFICATION




En tant que carrossier sous le code APE2920Z, nous fournissons tous les documents nécessaires pour l'immatriculation de votre véhicule en préfecture. Cette certification garantit également que nos réalisations respectent les normes du code de la route français.

› RÉPARATION, FORMATION



En plus de nos engagements contractuels de garantie, notre Service Après-Vente offre un support technique national, assuré par nos techniciens internes présents partout en France.

» **SERVICE APRÈS-VENTE : Des solutions accessibles à distance.**

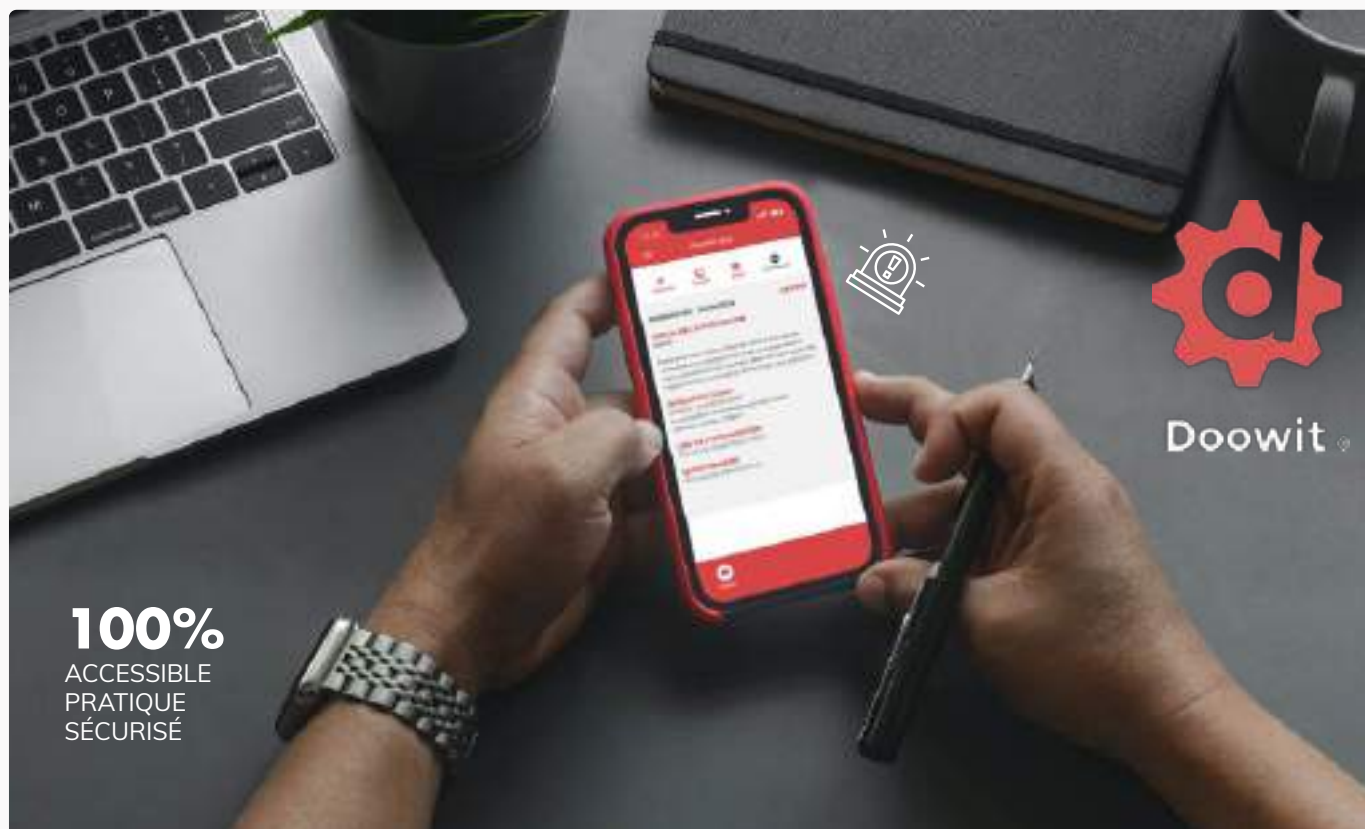

100%

ACCESSIBLE
PRATIQUE
SÉCURISÉ

1 UN PORTAIL CLIENT



Nous mettons en place une solution accessible sur le web :

- » Smartphone
- » Tablette
- » Ordinateur

vous n'avez plus qu'à choisir votre support pour **effectuer votre demande d'intervention.**

2 ACCÈS SÉCURISÉ



Votre accès est personnalisé et protégé par identifiant et mot de passe.

Vous pourrez ainsi accéder à toutes vos demandes d'intervention et vos suivis d'un coup d'oeil.

3 SIMPLE ET RAPIDE



La solution DOOWIT® vous permettra de déposer une demande d'intervention en précisant l'appareil concerné par la panne.

Un formulaire à remplir qui se retrouvera instantanément entre les mains de notre équipe SAV.

✓ Demandes clients traitées plus rapidement

✓ Consultation des historiques

✓ Amélioration de la prise en charge des interventions

✓ Un Service après-vente disponible et efficace

✓ Suivi en temps réel de l'avancement des interventions

✓ Moins d'échanges par mail ou par téléphone



› VISITES PÉRIODIQUES DES RÉSERVOIRS : Guernet® s'occupe de tout !

› LES + GUERNET®

- › Mise en conformité tous les 36 / 48 mois
- › Sécuriser vos ateliers
- › Interventions sur toute la France
- › Fiabiliser votre équipement
- › Vérifications clés en main
- › Plusieurs points de contrôle
- › Émission de rapport
- › Registre à jour

› RÉSERVOIR	Air ou azote
› MODÈLE	Vertical ou horizontal
› TYPE	Acier peint ou galvanisé



› SUIVANT ARRÊTÉ DU 20/11/2017

› 5 ANS POUR LES RÉSERVOIRS MOBILES

› EN QUOI CELA CONSISTE ?

Une visite périodique des réservoirs dans les systèmes d'air comprimé vise à :

- › Garantir leur intégrité structurelle
- › Prévenir la corrosion
- › Assurer la conformité aux normes de sécurité
- › Maintenir la qualité de l'air comprimé

Cela contribue à minimiser les risques opérationnels et à prolonger la durée de vie du système

› DÉROULEMENT DE LA VISITE

- › Vérification visuelle intérieure et extérieure du réservoir avec endoscope
- › Vérification de l'épaisseur des parois par ultrasons et contrôle de l'adéquation de la mesure par rapport à la notice du réservoir
- › Vérification documentaire : Certificat de conformité du réservoir et de la soupape
- › Contrôle de l'adéquation et de l'état de la soupape de sécurité
- › Contrôle du manomètre
- › Remise du rapport de contrôle périodique et mise à jour du registre de sécurité

› CALENDRIER DES VISITES

1 PREMIÈRE VISITE

Maximum **36 mois** après la première mise en service

2 DEUXIÈME VISITE + AUTRES VISITES

Tous les **48 mois** après la visite précédente

SI > À 10 ANS APRÈS LA 1^{ÈRE} MISE EN SERVICE

Requalification ou remplacement

› EN CAS DE PROBLÈME

Le réservoir est réformé.

Dans 99% des cas, les réservoirs repartent pour un cycle de **48 mois** avant d'atteindre les fatigues 10 ans, puisque souvent, le coût de l'inspection décennale est souvent supérieur au prix même du réservoir.

› DEPUIS 2018

La date de mise en service de l'appareil fait foi quant au démarrage de l'échéance.

Par exemple, un compresseur équipé d'un réservoir de 2024, mis en route en 2025, aura sa première visite obligatoire 36 mois après l'année 2025.



1 COMPRESSEURS



Pistons › électrique › > 13 bar	› 10
Vis › électrique › > 13 bar	› 11
Pistons › essence › > 12 bar	› 12
E-BOX › sur batteries	› 14
Réseaux d'air comprimé	› 16

4 DÉMONTE-PNEUS PL



PL › 14" - 30"	› 22
PL › 14" - 42" (56" avec ext.) › Double vitesse › Manuel	› 23
PL › 14" - 46" (56" avec ext.) › Double vitesse › Automatique	› 24
PL › 14" - 42" (56" avec ext.) › Double vitesse › Automatique	› 25

7 AMÉNAGEMENT / ÉNERGIES



PGS › Génératrice de courant jusqu'à 40 kW triphasé ou pompe hydraulique › 41

PMS HY › Pompe hydraulique montée sur le moteur › 42

PMS Air › Compresseur à vis monté sur le moteur › 43

PMS Électrique › Génératrice de courant jusqu'à 8 kW montée sur le moteur › 44

PCS › Compresseur autonome électrique à pistons sur batteries lithium 12 V › 45

FIXITY › Atelier mobile d'intervention VL/VUL › 46

Aménagement de véhicules

- › Périphéries et planchers
- › Rampes de chargement
- › Séparations
- › Supports outillage
- › Bacs de rangement
- › Éclairages et rampes lumineuses
- › Hygiène et sécurité
- › Ventilation

› 50

2 DÉMONTE-PNEUS VL



Embarquée › 12" - 24"	› 18
Automatique › avec levier › 12" - 24" › avec helper	› 19
Automatique › sans levier › 12" - 24" › avec helper	› 19

5 PONT-ÉLÉVATEURS



Pont-ciseaux › 3 tonnes
› Levée 1 m › 27

6 GONFLAGE

Cage de sécurité de gonflage › 28

Automate de gonflage › 28

3 ÉQUILIBREUSES VL/PL



VL › 8" - 26"	› 20
VL › 10" - 26" › 3D Sonar + Laser Line	› 20
VL/PL › 10" - 32"	› 21

7 TYREBOX®



TB126L › Électrohydraulique › 30

TB126HYS › Hydraulique › 32

TB157HYS › Hydraulique › 34

E-TB126 › 100% électrique › 36

Comparatif TYREBOX® › 38

9 ACCESSOIRES



- › Clé à chocs
- › Douilles et coffrets de douilles
- › Clés dynamométriques
- › Crics de levage
- › Coussins de levage
- › Chandelles
- › Cales
- › Resculpteur
- › Leviers
- › Enrouleurs air / électricité
- › F.R.L.
- › Boosters

› 60





➤ **COMPRESSEURS**



» COMPRESSEURS À PISTONS ÉLECTRIQUES



» D60-500-NA-7021-00 – SUR CUVE HORIZONTALE 500 L

- » Pour tous types d'utilisation
- » Compresseur stationnaire sur **plots antivibratoires**
- » **Bloc de compression à pistons avec :**
 - » Refroidisseur inter-étage
 - » Refroidisseur de sortie
 - » Cylindres en fonte

procurant une **meilleure qualité d'air** et un **excellent refroidissement**
- » **Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités :**
 - » Manomètre à bain de glycérine
 - » Soupape de sécurité
 - » Clapet anti-retour
 - » Vanne de purge
 - » Vanne de sortie d'air
- » Livré avec **3 mètres** de câble d'alimentation 4G2.5 mm²
- » **Taux de charge : 50%**
- » **Version 13 bar sur demande**

OPTIONS

PA Purge automatique des condensats
CH Compteur horaire



MODÈLE	TENSION	PUISSANCE MOTEUR ÉLEC.	CYLINDRES / ÉTAGES	VITESSE ROTATION	VOLUME ENGENDRÉ	PRESSIION MAX.	RÉSERVOIR D'AIR	SORTIE D'AIR	DIMENSIONS	POIDS
D60-500 NA	400 V TRI	5,5 KW - 7,5 HP	2 (727 CM ³) / 2	1 160 TR/MN	64 M ³ /H - 1 067 L/MIN	10 BAR	500 L	1 DIRECTE G1/2" - F	1 950 X 600 X 1 250 MM	230 KG



» SÉRIE B – INSONORISÉ + CUVE VERTICALE 500 L

- » Caisson **insonorisé** monté sur **4 plots antivibratoires** avec **double ventilation** et **panneaux démontables**
- » **Kit comprenant :**
 - » Un compresseur insonorisé
 - » Une cuve 500 L verticale
 - » Un flexible 1,50 m et un flexible 3 m pour raccorder
- » **Bloc de compression à pistons avec :**
 - » Refroidisseur inter-étage
 - » Refroidisseur de sortie
 - » Cylindres en fonte

procurant une **meilleure qualité d'air** et un **excellent refroidissement**
- » **Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités :**
 - » Soupape de sécurité
 - » Clapet anti-retour
 - » Purge des condensats manuelle
- » Tableau de bord complet avec **compteur horaire**, **manomètre** et **6 témoins lumineux de fonctionnement**
- » **Taux de charge : 50%**

OPTIONS

PA Purge automatique des condensats
CNELAR100015 Commande à distance (Lg. 20 m)



MODÈLE	TENSION	PUISSANCE MOTEUR ÉLEC.	CYLINDRES / ÉTAGES	VITESSE ROTATION	VOLUME ENGENDRÉ	PRESSIION MAX.	RÉSERVOIR D'AIR	SORTIE D'AIR	DIMENSIONS COMPRESSEUR	POIDS COMPRESSEUR
B75V500L	400 V TRI	5,5 KW - 7,5 HP	2 (727 CM ³) / 2	1 200 TR/MN	52 M ³ /H - 867 L/MIN	11 BAR	3 L	1 DIRECTE G3/4" - F	850 X 620 X 1 100 MM	182 KG
B76V500L	400 V TRI	5,5 KW - 7,5 HP	2 (727 CM ³) / 2	800 TR/MN	46 M ³ /H - 767 L/MIN	13 BAR	3 L	1 DIRECTE G3/4" - F	850 X 620 X 1 100 MM	182 KG
B101V500LET	400 V TRI	7,5 KW - 10 HP	2 (1 074 CM ³) / 2	800 TR/MN	65 M ³ /H - 1 083 L/MIN	13 BAR	3 L	1 DIRECTE G3/4" - F	850 X 620 X 1 100 MM	220 KG

CUVE	AVEC QUEL COMPRESSEUR ?	CAPACITÉ	PRESSIION MAX.	DIMENSIONS	POIDS SANS ÉQUIPEMENT	POIDS AVEC ÉQUIPEMENT
C0500V11I7021E	B75	500 L	11 BAR	600 X 600 X 2 050 MM	115 KG	ENTRE 1 ET 4 KG SUPPLÉMENTAIRES
C0500V16I7021E	B76 / B101	500 L	16 BAR	600 X 600 X 2 050 MM	145 KG	



» PACK COMPLET COMPRESSEUR INSONORISÉ À VIS + RÉSERVOIR VERTICAL + SÈCHEUR



» CARACTÉRISTIQUES COMPRESSEUR À VIS GV

- » Idéal pour les applications industrielles
- » Rendement, débit, encombrement, possibilité de gestion, silence et design élégant : un compresseur performant et efficace
- » Taux de charge : 100 %
- » Technologie à vis
- » Insonorisé
- » Transmission poulie-courroie
- » Démarrage étoile-triangle
- » Panneau de contrôle intelligent simplifié
- » Système de ventilation performant
- » Moteur électrique haute performance IE3 / S1
- » Livré avec :
 - » 3 m de câble d'alimentation
 - » Deux flexibles 1,5 m
 - » Un flexible 3 m
 - » Une cuve 500 L verticale
 - » Un sècheur d'air par réfrigération
 - » Un pré-filtre 3 µm et le matériel nécessaire au bon raccordement

OPTIONS

PA Purge automatique des condensats
KHG Kit hors gel



» CARACTÉRISTIQUES SÈCHEUR D'AIR

Une énergie parfaitement sèche pour vos applications pneumatiques. L'air comprimé provenant du compresseur contient une grande quantité de vapeur d'eau.

Si cette humidité se propageait dans le réseau de distribution, elle pourrait causer des dommages importants aux machines.

Environ **70 %** de cette eau est condensée et éliminée par les refroidisseurs finaux couplés au compresseur.

Les **30 %** restants nécessitent l'utilisation d'un sècheur par réfrigération pour être complètement supprimés.

- » Panneau de contrôle électronique
- » Échangeur de chaleur air comprimé / fréon
- » Circuit fréon avec compresseur hermétique haute qualité
- » Contrôle thermostatique de température d'évaporation
- » Purge de condensats par électrovanne temporisée
- » Bouton test de purge des condensats



MODÈLE	TENSION	PUISSANCE MOTEUR ÉLEC.	DÉBIT RÉEL À 8 BAR	PRESSIION MAX.	SORTIE D'AIR	T° UTILISATION	RÉSERVOIR D'AIR	SÈCHEUR D'AIR	DIMENSIONS COMPRESSEUR	POIDS COMPRESSEUR
GVPACK10-10A-00	400 V TRI	7,5 KW - 10 HP	58 M³/H - 967 L/MIN	10 BAR	1 DIRECTE G3/4" - F	5 - 40° C	C0500V11I7021E	TRAIE90-AG	860 X 650 X 945 MM	255 KG
GVPACK15-13A-00	400 V TRI	11 KW - 15 HP	70 M³/H - 1 167 L/MIN	13 BAR	1 DIRECTE G3/4" - F	5 - 40° C	C0500V16I7021E	TRAIE90-AG	1 050 X 755 X 1 010 MM	325 KG

SÈCHEUR	TENSION	PRESSIION NOMINALE	PRESSIION MAX.	DÉBIT ADMISSIBLE	T° MAX ENTRÉE D'AIR	T° UTILISATION	CHUTE DE PRESSIION	POINT DE ROSÉE	DIMENSIONS SÈCHEUR	POIDS SÈCHEUR
TRAIE90-A	230 V / 50 HZ	7 BAR	16 BAR	90 M³/H - 1 500 L/MIN	+70°C	5 - 50° C	0,14 BAR	5°C - CLASSE 5 (ISO8573-1)	345 X 409 X 480 MM	21 KG

CUVE	AVEC QUEL COMPRESSEUR ?	CAPACITÉ	PRESSIION MAX.	DIMENSIONS	POIDS SANS ÉQUIPEMENT	POIDS AVEC ÉQUIPEMENT
C0500V11I7021E	GV10-10	500 L	11 BAR	600 X 600 X 2 050 MM	115 KG	ENTRE 1 ET 4 KG SUPPLÉMENTAIRES
C0500V16I7021E	GV15-13	500 L	16 BAR	600 X 600 X 2 050 MM	145 KG	



COMPRESSEURS À PISTONS THERMIQUES



SÉRIE AB – SUR CUVE HORIZONTALE 120 L

- › Moteur essence monocylindre 4 temps OHV avec démarrage par lanceur à rappel et mise au ralenti automatique
- › Compteur horaire / tachymètre écran LCD
- › **Bloc de compression à pistons avec :**
 - › Régulation pneumatique
 - › Refroidisseur inter-étage
 - › Refroidisseur de sortie
 procurant une **meilleure qualité d'air** et un **excellent refroidissement**
- › **Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités :**
 - › Manomètre à bain de glycérine
 - › Soupape de sécurité
 - › Clapet anti-retour
 - › Vanne de purge
 - › Vanne de sortie d'air
- › Livré avec **4 plots antivibratoires**
- › **Taux de charge : 50%**
- › **Type moteur : HONDA GX270 (270 cm³)**

OPTIONS

DE + KB Démarreur électrique + batterie 12 V
SE Support enrouleurs (VL et/ou PL) + FRL
KR Kit roulant

DE SÉRIE

FE Flexible d'échappement + passage plancher
DIF Différentiel de protection (uniquement sur modèle avec génératrice)

MODÈLE	PUISSANCE MOTEUR	CYLINDRES / ÉTAGES	VITESSE ROTATION	VOLUME ENGENDRÉ	PRESSIION MAX.	RÉSERVOIR D'AIR	SORTIE D'AIR	DIMENSIONS	POIDS
AB53ES120-0	6,3 KW - 8,4 HP	2 (727 CM ³) / 2	1 080 TR/MN	58 M ³ /H - 967 L/MIN	12 BAR	120 L	1 DIRECTE G1/2" - F	1 080 X 490 X 1 070 MM	135 KG
AB53ES120G-0	VERSION AVEC GÉNÉRATRICE DE COURANT 2,6 KVA (2,08 KW) / 230 V (1PH) + 2 PRISES MONOPHASÉES							1 250 X 600 X 1 000 MM	200 KG



SÉRIE AB – COMPACT

- › **Tableau de bord complet avec :**
 - › Bouton d'arrêt d'urgence
 - › Boîtier de démarrage
 - › Compteur horaire / tachymètre
 - › Manomètre à bain de glycérine
 - › Purge des condensats
 - › Vanne de mise à vide
 - › 2 prises électriques 230V
- › **Bloc de compression à pistons avec :**
 - › Régulation pneumatique
 - › Refroidisseur inter-étage
 - › Refroidisseur de sortie
 procurant une **meilleure qualité d'air** et un **excellent refroidissement**
- › **Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités**
- › 2 enrouleurs d'air VL et PL avec raccords rapide double sécurité raccordés à un FRL
- › **Taux de charge : 50%**
- › **Type moteur : HONDA GX270QXE (270 cm³) avec démarreur électrique + batterie 12V et mise au ralenti automatique**
- › Étagère de rangement intégrée, flexible d'échappement fourni

OPTIONS

FDP Support en aluminium pour outillage
EE Enrouleur électrique 3G1,5 mm² - 15 m

DE SÉRIE

FE Flexible d'échappement + passage plancher
DIF Différentiel de protection

MODÈLE	PUISSANCE MOTEUR	CYLINDRES / ÉTAGES	VITESSE ROTATION	VOLUME ENGENDRÉ	PRESSIION MAX.	RÉSERVOIR D'AIR	SORTIE D'AIR	DIMENSIONS	POIDS
AB53ESV120GEL-0	6,3 KW - 8,4 HP	2 (727 CM ³) / 2	1 080 TR/MN	58 M ³ /H - 967 L/MIN	12 BAR	120 L	2 ENROULEURS 20 M (1VL/1PL)	1 250 X 600 X 1 650 MM	302 KG



» COMPRESSEURS À PISTONS THERMIQUES



» CARACTÉRISTIQUES COMPRESSEUR SKIDAIR

- » Moteur essence HONDA monocylindre 4 temps OHV
- » Démarreur électrique avec batterie 12 V
- » Mise au ralenti automatique
- » Compteur horaire / tachymètre écran LCD
- » Flexible d'échappement 1,50 m + passage de plancher
- » Équipé d'une génératrice de courant 2 kVA 230V monophasé 50Hz

» Bloc de compression à pistons avec :

- » Régulation pneumatique
- » Refroidisseur inter-étage
- » Refroidisseur de sortie

procurant une **meilleure qualité d'air** et un **excellent refroidissement**

- » Plateau monté sur silentblocs pour réduire les vibrations
- » Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités :
 - » Manomètre à bain de glycérine
 - » Soupape de sécurité
 - » Clapet anti-retour
 - » Purge des condensats
 - » FRL avec raccords rapides de sortie VL et PL
- » Taux de charge 50 %

DE SÉRIE

FE Flexible d'échappement + passage plancher
DIF Différentiel de protection

92
DB(A)



MODÈLE	PUISSANCE MOTEUR	CYLINDRES / ÉTAGES	VITESSE ROTATION	VOLUME ENGENDRÉ	PRESSION MAX.	RÉSERVOIR D'AIR	SORTIE D'AIR	DIMENSIONS	POIDS
SKIDAIR3ES1G-0	6,3 KW - 8,4 HP	2 (727 CM³) / 2	1 080 TR/MN	58 M³/H - 967 L/MIN	12 BAR	50 L	1 VL ET 1 PL	1 360 X 535 X 1 015 MM	195 KG

100% ÉLECTRIQUE

NOUVEAU

100% ÉLECTRIQUE

Compresseur alimenté par batteries lithium 48 V

**MOTEUR BRUSHLESS
HAUTE PERFORMANCE**

Motorisation 48 V à haut rendement avec démarrage progressif (5 kW ou 10 kW selon versions)

**AIR COMPRIMÉ
HAUTE PERFORMANCE**

Pression jusqu'à 12 bar
Débit jusqu'à 56 m³/h

ÉNERGIE EMBARQUÉE

Convertisseurs intégrés pour l'alimentation d'équipements en 230V monophasé et/ou 400V triphasé

AUTONOMIE MODULABLE

Configurations de batteries adaptées à la durée des interventions

ÉQUIPEMENT COMPLET

Cuve aluminium 120L CE, sorties VL et PL, enrouleurs intégrés

PILOTAGE INTELLIGENT

Tableau de bord complet avec contrôleur numérique et suivi de charge via application Bluetooth®

RECHARGE FLEXIBLE

Recharge sur secteur et compatibilité avec recharge par alternateur ou panneaux solaires



E-BOX

NOUVELLE GÉNÉRATION DE COMPRESSEURS AUTONOMES 100 % ÉLECTRIQUES

Pensé pour accompagner la transition énergétique des métiers de la maintenance, du dépannage et de l'intervention mobile, le **E-BOX** incarne la vision Guernet® d'un équipement plus propre, plus silencieux et plus confortable à l'usage.

100% électrique, le **E-BOX** est un compresseur à pistons autonome alimenté par batteries lithium 48V, capable de fournir à la fois de l'air comprimé haute performance et, selon les versions, de l'énergie électrique pour alimenter des équipements embarqués.

Il offre ainsi tous les services et avantages de la gamme **BOX**, tout en réduisant significativement les coûts d'entretien, les nuisances sonores et l'impact environnemental.



UN CONFORT DE TRAVAIL INÉGALÉ, REPENSÉ POUR L'OPÉRATEUR

Grâce à son moteur Brushless haut rendement, le E-BOX garantit un fonctionnement silencieux, fluide et sans vibrations, parfaitement adapté aux environnements urbains et aux sites sensibles.

L'absence de motorisation thermique permet de supprimer les émissions polluantes et de réduire drastiquement les nuisances sonores, améliorant durablement le confort, la sécurité et les conditions de travail des utilisateurs.

Son tableau de bord complet et intuitif, associé à un système de gestion numérique avancé et à un contrôle de charge via application mobile Bluetooth, assure une prise en main rapide et un pilotage précis au quotidien.

PERFORMANCE, AUTONOMIE ET POLYVALENCE

Décliné en plusieurs configurations, le E-BOX s'adapte à une large variété d'usages professionnels :


- Différentes capacités de batteries lithium 48 V
- Versions générant du 230 V monophasé et/ou 400 V triphasé
- Autonomie optimisée pour des interventions prolongées
- Niveaux de performance adaptés aussi bien aux véhicules légers qu'aux poids lourds


La tête de compression, entraînée par courroies et équipée de cylindres en fonte, garantit une excellente longévité, un refroidissement optimal et une fiabilité éprouvée, fidèles au savoir-faire Guernet®.

UNE SOLUTION TOURNÉE VERS L'AVENIR

Avec le E-BOX, Guernet® propose une solution innovante, conforme aux normes actuelles et anticipant les évolutions réglementaires à venir. Compatible avec différentes solutions de recharge (secteur, alternateur, panneaux solaires selon options), le E-BOX s'inscrit pleinement dans une démarche de mobilité durable, sans compromis sur la puissance ni sur la performance.

Découvrez notre E-BOX en vidéo en scannant ce QR code à l'aide de votre smartphone >



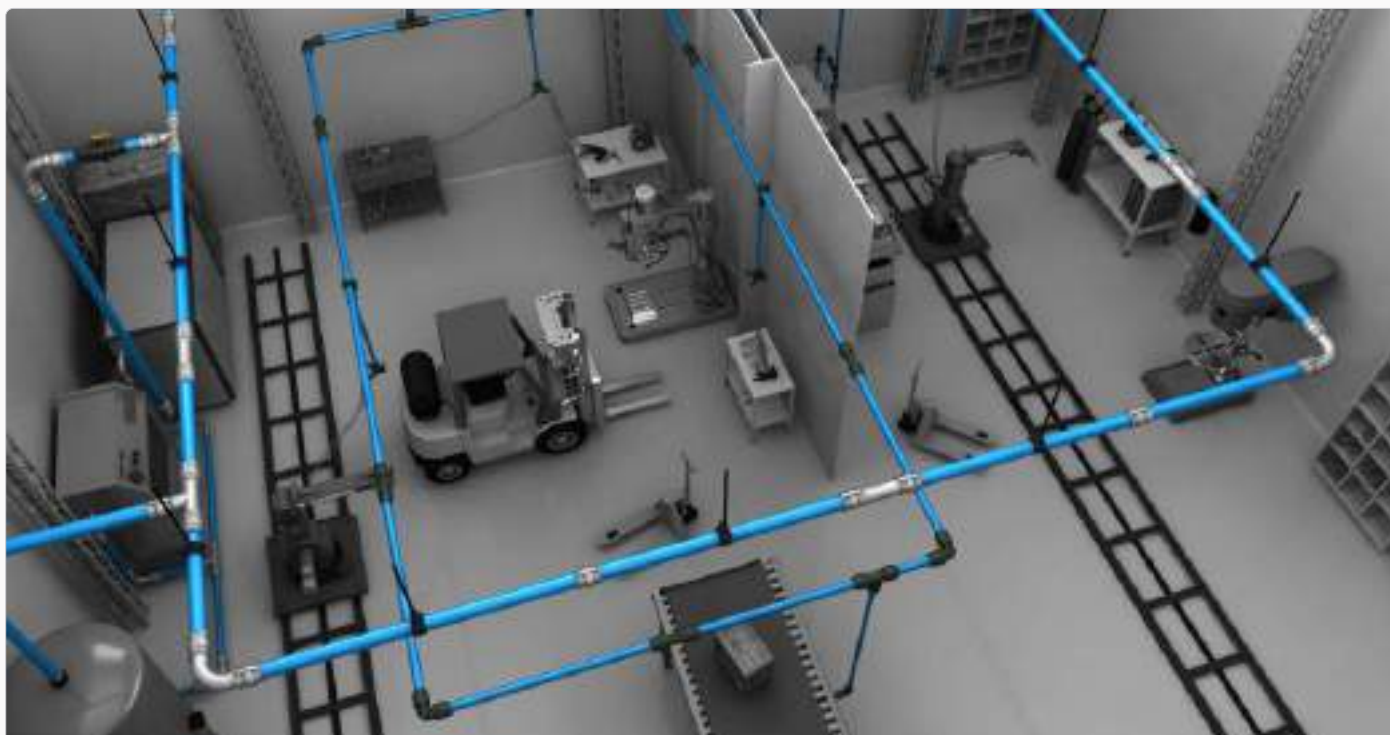

ÉTUDE DE VOS BESOINS

Guernet® vous propose un bilan énergétique complet : un examen de vos fuites à partir d'une valise de mesure ainsi qu'une étude de votre réseau d'air comprimé.



Tube aluminium



FINALISATION DE VOS PROJETS

À partir de vos plans et une étude de vos besoins, nous vous proposons et installons tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement de votre agence.



Réseau sécurisé



ANALYSE DE VOS PROBLÈMES

Notre service après-vente se tient à votre disposition pour une intervention rapide sur le matériel hors ou sous garantie ainsi que pour vous fournir des pièces détachées.



Système évolutif

Installation, prix, livraison

Les conditions d'installation tiennent compte d'un local dégagé et accessible, de matériel de manutention à disposition, d'installation au rez-de-chaussée, d'installation sans démontage de l'ancien matériel, de raccordements électriques et pneumatiques à proximité. Si ces conditions d'installation ne sont pas remplies, l'installation fera l'objet d'un devis ou facturation supplémentaire.

Les prix s'entendent net H.T. franco France métropolitaine à partir de 1 000 euros net H.T. Les livraisons s'entendent hors déchargement et hors Corse. Les commandes de ponts feront l'objet d'une fiche d'installation à compléter par le client.

Les conditions générales de vente Guernet® sont disponibles sur simple demande ou depuis notre site web www.guernet.com

CONDITIONS



A close-up, low-angle shot of a car tire mounted on a silver alloy wheel. The tire is positioned on a red and white tire machine, likely a balancer or mounting/dismounting station. The background is a blurred garage setting with various equipment and tools. The text 'ÉQUIPEMENT DE GARAGE' is overlaid in white, bold, sans-serif font, preceded by a red chevron symbol.

**» ÉQUIPEMENT
DE GARAGE**

› DÉMONTE-PNEUS VL EMBARQUÉ 12" – 24"




› MAAPRAVG100124ELX-G

- › Outil synthétique permettant de travailler près de la jante pour une extraction plus facile du talon (même avec jantes ovalisées)
- › Système auto-centreur de blocage « en tulipe » : permet de bloquer rapidement les jantes en alliage et acier sans risque de les endommager
- › Appui à ressort central permettant de régler la hauteur de travail de la roue
- › Système à rouleaux hydrauliques : permettent de décoller le pneu et de la séparer facilement de la jante tout en prévenant les risques de dommage
- › Nouveau système « Tool Locking » : permet de régler rapidement la distance entre l'outil et la jante.

OPTIONS

MAAPPLUS94
Bras pneumatique
pousse-talon rotatif

MAAPG1000A129NP
Lève-roues



› Les accessoires de série

› LEVIER STANDARD

› GONFLAGE
À PÉDALE
(MANOMÈTRE
INCLUS)

› ÉTAGÈRE POUR
ACCESSOIRES

› PROTECTION DE
L'OUTIL

› MULTIPLICATEUR
DE FORCE DE
L'OUTIL

› DISPOSITIF DE
SÉCURITÉ AVEC
SUPPORT

› POUSSE-TALON
22"

TENSION / FRÉQUENCE	PUISSANCE ROTATION	ALIMENTATION PNEUMATIQUE	Ø JANTE - FIXATION EXTÉRIEURE	Ø JANTE - FIXATION INTÉRIEURE	Ø MAX. ROUE	LARGEUR JANTE	FORCE DÉTALONNEUR	DIMENSIONS MAX.	POIDS
230V 1PH 50 HZ	1,5 KW INVERTER 0,75 MOTOR	8 BAR	12" À 24" (305 À 610 MM)	12" À 24" (305 À 610 MM)	47" (1200 MM)	15"	30 000 N	1 200 X 1 100 X 1 900 MM	245 KG



» DÉMONTE-PNEUS VL AUTOMATIQUES 12" – 24"



» TGF24 » TGF24-LL (LEVERLESS)

- » **Plateau pivotant** ergonomique avec double vitesse et pré-réglage des dimensions des jantes, assurant un positionnement **précis** de la roue dès le premier essai
- » **Pelle de détalonnage** avec commande intégrée et ajusteur de largeur de roue, permettant un détalonnage plus rapide et une meilleure position de la pelle par rapport au bord de jante
- » **Descente automatique** de l'outil par **vérin pneumatique**
- » **Rouleau et disque de détalonnage** conçus pour améliorer l'ergonomie de travail
- » **Helper intégré** permettant de monter/démonter plus facilement le pneumatique
- » **Lève-roue intégré** avec commande au pédalier, facilitant le dépôt sans effort de la roue sur le plateau
- » **TGF24LL** Système «**leverless**» permettant le démontage du pneu sans levier

OPTIONS

- NW-A022 Kit moto
- NW-84081 Kit protections de griffes (par 4)
- NW-A013 Kit de protection pour bec de démontage

70
DB(A)

» LES ATOUTS DU SYSTÈME LEVERLESS DE LA TGF24-LL

- » Le **système leverless** sur un démonte-pneus VL est une solution **efficace** et **ergonomique** pour traiter des **pneus modernes** tout en protégeant les équipements et en **améliorant** les conditions de travail des techniciens.
- » **C'est un choix particulièrement pertinent dans les ateliers traitant de grands volumes ou de jantes haut de gamme.**

» N'ENDOMMAGE PAS LE PNEU

Sans levier, il n'y a pas de contact direct entre un outil métallique et la jante. Minimise les risques de rayures.

» FACILITÉ D'UTILISATION

Le mécanisme automatisé remplace les efforts manuels. Les étapes sont simplifiées et améliore la rapidité et l'efficacité.

» ADAPTATION AUX PNEUS COMPLEXES

Parfait pour les pneus modernes comme les pneus Ultra-Hautes Performances (UHP) ou les pneus run-flat.

» GAIN DE TEMPS

Les opérations de montage et démontage sont plus rapides. Il y a moins d'interruptions liées à des ajustements manuels ou des outils endommagés.

» CONFORT ET SÉCURITÉ

Réduction des risques de blessures ou de fatigue liée à des mouvements répétitifs ou à l'usage d'outils classiques. Moins d'effort physiques.

» DURABILITÉ ACCRUE

Moins d'usure des composants comme les leviers traditionnels car l'opération repose ses des mécanismes internes robustes.

MODÈLE	TENSION / FRÉQUENCE	PUISSANCE MOTEUR ÉLEC.	ALIMENTATION PNEUMATIQUE	Ø JANTE - FIXATION EXTÉRIEURE	Ø JANTE - FIXATION INTÉRIEURE	Ø MAX. ROUE	LARGEUR JANTE	FORCE DÉTALONNEUR	DIMENSIONS MAX.	POIDS
TGF24	400 V TRIPHASÉ / 50 HZ	1,1 KW	8 - 10 BAR	11" À 22" (280 À 560 MM)	12" À 24" (305 À 610 MM)	39" (1000 MM)	16" (410 MM)	25 000 N	2 000 X 1 600 X 2 150 MM	405 KG
TGF24-LL	400 V TRIPHASÉ / 50 HZ	1,1 KW	8 - 10 BAR	11" À 22" (280 À 560 MM)	12" À 24" (305 À 610 MM)	39" (1000 MM)	16" (410 MM)	25 000 N	2 000 X 1 600 X 2 150 MM	410 KG

ÉQUILIBREUSES VL



70
DB(A)

B212G6 – ÉQUILIBREUSE POUR ROUES VL 10" – 26"

- Automatique
- Arbre Ø 40 mm / L. 210 mm
- Hauteur de l'arbre depuis le sol : 665 mm
- Start-stop automatique
- Auto-calibrage – Autodiagnostic
- Statistiques (nombre de cycles, % de réussite, etc.)

SPLIT	Masses cachées
FCC	Contrôle d'étalonnage
ALU-S	Mode pour équilibrer parfaitement les jantes alliage
MARS	Minimisation automatique du déséquilibre résiduel
STOP-ON-TOP	Freinage en position à 12 heures

OPTIONS

- MAAP3M600 Capot de protection
- MAAP3M461-2 Bride universelle Ø40
- MAAP3M671-2 Kit Moto
- MAAP3M1054-2 Kit 4x4 et VUL Ø40

Nous consulter pour plus d'options

MODÈLE	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	PUISSANCE ABSORBÉE	LARGEUR MAX. ROUE	Ø JANTE	Ø MAX. ROUE	POIDS MAX. ROUE	PRÉCISION	VITESSE ÉQUILIBRAGE	TEMPS CYCLE MESURE	DIMENSIONS	POIDS
B212G6	220-240 V 1PH / 50-60 HZ	50-60 W	16" (415 MM)	10" À 26" (200 À 650 MM)	34" (864 MM)	75 KG	± 1 G / 256 POSITIONS	98 TR/MIN	8-15 SEC	1 080 X 410 X 940 MM	50 KG
DE SÉRIE	COMPAS, PINCE À MASSES, MASSE DE CALIBRAGE, 3 CÔNES (Ø42 À 98 MM), ÉCROU DE SERRAGE RAPIDE AVEC BOL DE PROTECTION, CLÉ PLATE DE FIXATION POUR L'ARBRE, 4 BOULONS D'ANCRAGE										



70
DB(A)

AVEC
Panneau
CONTRÔLE
3D

GE338L – ÉQUILIBREUSE POUR ROUES VL 10" – 24"

- Panneau de contrôle 3D avec 2 afficheurs LCD
- Prise de diamètre et de déport simplifiés à l'aide d'une pige automatique de mesure avec laser
- Prise de largeur de jante automatique par sonar
- Capot de protection avec départ automatique à la fermeture
- Pédale de freinage
- Programme APS : recherche de point sur le pneu (12H)
- Blocage électrique de la position 12H et positionnement de la masse par système laser à 6H
- Start-stop automatique
- Auto-calibrage – Autodiagnostic
- Optimisation (rotation du pneumatique pour optimiser le balourd)

SPLIT	Masses cachées
ALU-S	Mode pour équilibrer parfaitement les jantes alliage
MARS	Minimisation automatique du déséquilibre résiduel

OPTIONS

- MAAPNW-B009-2 Bride universelle
- MAAPNW-B012-1 Kit moto
- MAAPNW-B011 Kit VU Ø36-40

MODÈLE	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	PUISSANCE ABSORBÉE	LARGEUR JANTE	Ø JANTE	POIDS MAX. ROUE	PRÉCISION	VITESSE ÉQUILIBRAGE	TEMPS CYCLE MESURE	DIMENSIONS	POIDS
GE338L	220-240 V 1PH / 50-60 HZ	250 W	1,5" À 20" (40 À 510 MM)	10" À 24" (254 À 610 MM)	70 KG	± 1 G	200 TR/MIN	8 SEC	1 220 X 1 000 X 1 675 MM	92,5 KG
DE SÉRIE	COMPAS, PINCE À MASSES, MASSE DE CALIBRAGE, 4 CÔNES (Ø43 À Ø139 MM), ÉCROU DE SERRAGE RAPIDE AVEC BOL DE PROTECTION, CLÉ 6 PANS CREUX POUR FIXATION DE L'ARBRE									



› ÉQUILIBREUSE VL / PL



› GE462TRUCK – ÉQUILIBREUSE POUR ROUES VL/PL 10" – 32"

- › Utilisation pour roue **VL** ou **PL**
- › **Panneau de contrôle 3D** avec 2 écrans LCD
- › **Lève-roues intégré** pour placer sans effort la roue sur l'arbre (hauteur de levage max. 300 mm)
- › **Start-Stop automatique**
- › **Auto-calibrage / auto-diagnostic**
- › **Freinage automatique** après mesure
- › **OPT** : fonction d'optimisation en cas de déséquilibre trop important

OPTIONS

MAAP2401776 Kit cônes Ø190 mm et Ø223 mm

70
DB(A)



› **ÉCROU DE SERRAGE RAPIDE** POUR ROUE VL + PL



› **COMPAS + PINCE À MASSES**


› **4 CÔNES VL (Ø44 MM À 132 MM) + 3 CÔNES PL (Ø125 À 284 MM) + 2 FLASQUES POUR ROUES PL**

› **2 CROIX DE CENTRAGE (4 BROCHES + 5 BROCHES)**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V 1PH / 50 HZ	POIDS MAX. ROUE	200 KG
PUISSANCE ABSORBÉE	250 W	VITESSE D'ÉQUILIBRAGE	VL : 150 TR/MIN - PL : 90 TR/MIN
ALIMENTATION PNEUMATIQUE	8 - 10 BAR	TEMPS D'UN CYCLE DE MESURE	VL : 8 S - PL : 15 S
Ø JANTE	10 À 32" (254 À 810 MM)	PRÉCISION D'ÉQUILIBRAGE	VL : ± 1 G / PL : ± 10 G
LARGEUR JANTE	1,5 À 20" (40 À 510 MM)	DIMENSIONS (CAPOT LEVÉ)	1 760 X 1 030 X 2 180 MM
Ø MAX. ROUE	1 200 MM	POIDS BRUT	320 KG



70
DB(A)



› PGMB30-7016 - DÉMONTE-PNEUS ÉLECTRO-HYDRAULIQUE PL 14" - 30"

- › **Mandrin hydraulique** autocentrant universel à 4 mors, il opère dans les 2 sens de rotation
- › **Ouverture et fermeture hydraulique** à pression réglable
- › Les **griffes** ont été étudiées pour offrir différentes possibilités de prise, essentielles pour l'**adaptation** à toutes les formes et à tous les profils de jantes, en assurant toujours le maximum de **sécurité de blocage**
- › Le **bras porte-outil** est muni d'un système rapide qui permet en toute facilité le changement d'opération (décollage - extraction)
- › **Distributeur hydraulique** muni d'un clapet qui règle la pression d'exercice de l'autocentreur en lui permettant d'opérer avec **sécurité** même sur des jantes **spéciales**, en **aluminium**, en **alliage**, à structure **très légère** ou particulièrement **délicate**

› INCLUS



› LEVIER DÉMONTE-PNEUS

› PINCE BLOQUE-TALON CLASSIQUE

OPTIONS

MAAPMB500229 Mors de protection pour jantes alu
MAAP886259 Anneaux de protection pour jantes alu


PL

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	400 V 3PH / 50 - 60 HZ	LARGEUR MAX. ROUE	850 MM - 33"
FORCE DE DÉTALONNAGE	25 000 N	POIDS MAX. ROUE	1 200 KG
PUISSANCE MOTEUR - POMPE	1,1 KW - 1,5 KW	VITESSE ROTATION MANDRIN	7 TR/MIN
Ø JANTE	14 À 30"	DIMENSIONS (MACHINE DÉPLIÉE)	1 800 X 1 650 X 1 095 MM
Ø MAX. ROUE	1 640 MM - 64"	POIDS	650 KG



› DÉMONTE-PNEUS PL / AG / GC › PGMB56-7016

70
dB(A)



› PGMB56-7016 - DÉMONTE-PNEUS ÉLECTRO-HYDRAULIQUE PL / AG / GC 14" - 42" (56" AVEC EXTENSIONS)

- › **Démonte-pneus semi automatique** électro-hydraulique avec base, conçu pour travailler sur pneus PL, AG et GC jusqu'à 56"
- › **Mandrin hydraulique** autocentrant universel à 4 mors, développé pour serrer tous les types de jantes de 14" à 42" (jusqu'à 56" en utilisant les rallonge sur demande)
- › Les griffes ont **4 points de serrage** pour assurer un serrage optimal de tout type de jante.
- › **Deux vitesses de rotation** dans les deux sens
- › **Prise de diamètre minimum du trou central** : 115 mm
- › **Mouvement de translation automatique** gauche-droite du chariot porte-outils
- › **Distributeur hydraulique** muni d'un clapet qui règle la pression d'exercice de l'autocentreur en lui permettant d'opérer avec sécurité même sur des jantes spéciales, en aluminium, en alliage, à structure très légère ou particulièrement délicate

› INCLUS



› LEVIER DÉMONTE-PNEUS

› PINCE BLOQUE-TALON CLASSIQUE

OPTIONS

MAAPMB500517 Mors de protection pour jantes alu
MAAP886259 Anneaux de protection pour jantes al
MAAPMB500516 Extensions pour roues 60"



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	400 V 3PH / 50 - 60 HZ	LARGEUR MAX. ROUE	1 150 MM - 45"
FORCE DE DÉTALONNAGE	25 000 N	POIDS MAX. ROUE	2 000 KG
PUISSANCE MOTEUR - POMPE	2,2 KW - 3 KW	VITESSE ROTATION MANDRIN	4,5 - 9 TR/MIN
Ø JANTE	14 À 42" (56" AVEC EXTENSIONS)	DIMENSIONS (MACHINE DÉPLIÉE)	2 200 X 1 750 X 1 750 MM
Ø MAX. ROUE	2 300 MM - 91"	POIDS	882 KG



70
DB(A)



› PGM56-AUTO - DÉMONTE-PNEUS ÉLECTRO-HYDRAULIQUE PL / AG / GC 14" - 42" (56" AVEC EXTENSIONS)

- › **Haute technologie** permettant une grande robustesse et des **grands cycles de travail**
- › Relevage et rotation **automatique** de l'outil
- › Chariot à **double mouvement** par système de vérin hydraulique
- › Rotation horaire et antihoraire du mandrin avec **double vitesse**, lente et rapide
- › **Rampe d'installation de roue**
- › **Détalonnage précis** et **manipulation réduite** de l'utilisateur
- › **Commande de pupitre filaire**
- › Équipé d'une temporisation

› INCLUS

› 2 LEVIERS DE
DÉMONTAGE

› PROTECTIONS
PLASTIQUES

› PINCE BLOQUE-TALON

› POMPE À GRAISSE

› ENTONNOIR /
PINCEAU

› EXTENSIONS 56"

OPTIONS



MAAP889259 Anneaux de protection pour jantes alu



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	400 V 3PH / 50 - 60 HZ	LARGEUR MAX. ROUE	1 200 MM - 47"
FORCE DE DÉTALONNAGE	30 000 N	POIDS MAX. ROUE	2 000 KG
PUISSANCE MOTEUR - POMPE	3,3 KW - 4 KW	TENSION DE COMMANDE	24 V
Ø JANTE	14 À 46" (56" AVEC EXTENSIONS)	DIMENSIONS (MACHINE DÉPLIÉE)	2 310 X 2 100 X 1 750 MM
Ø MAX. ROUE	2 500 MM - 98"	POIDS	1 175 KG



70
dB(A)

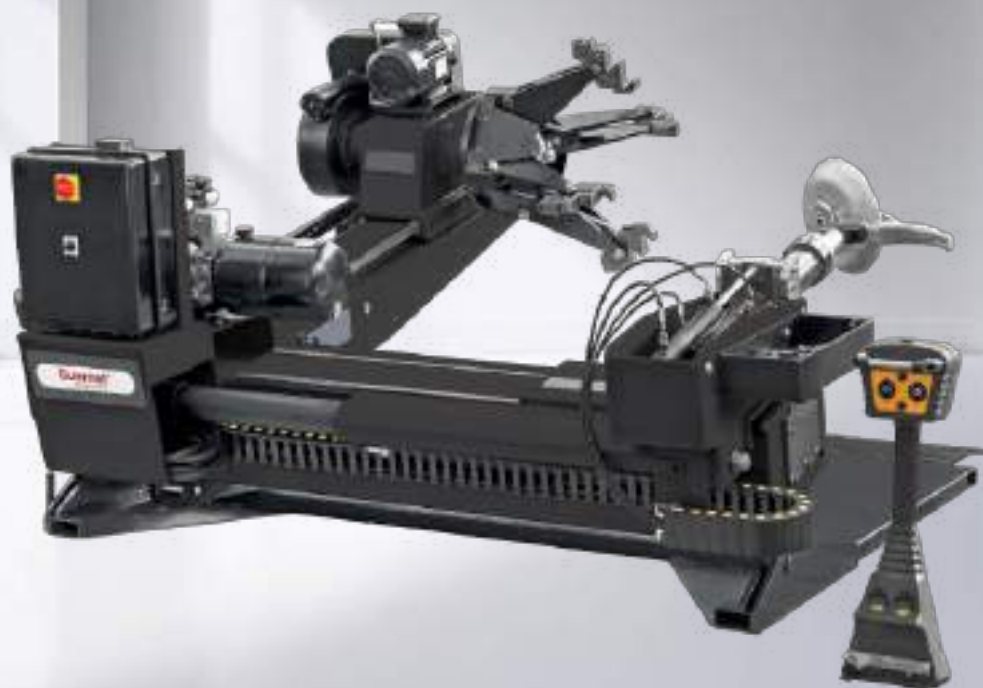

› PGMBXXL-7016 – DÉMONTE-PNEUS ÉLECTRO-HYDRAULIQUE PL / AG / GC 14" – 42" (60" AVEC EXTENSIONS)

- › Démonte-pneus **électro-hydraulique automatique** avec châssis double renforcé idéal pour les ateliers au service du pneu pour le démontage et le montage de pneus **PL, AG** et **GC**
- › Mouvements **synchronisés** des chariots conçu avec la technologie de travail « outil toujours en ligne ». Cela permet au disque et à l'outil de toujours se trouver dans **la meilleure position de travail**
- › Mandrin hydraulique autocentrant universel à **4 mors**, développé pour serrer tous les types de jantes de **14" à 42"** (jusqu'à 60" en utilisant les rallonge sur demande)
- › Les griffes ont **4 points de serrage** pour assurer un serrage optimal de tout type de jante
- › **Deux vitesses** de rotation dans les deux sens
- › **Prise de diamètre minimum du trou central : 115 mm**
- › **Bras porte-outils** entièrement **automatique** en levage et en rotation

› INCLUS

› PGMBXXL-7016-1 VERSION AVEC PUPITRE SANS FIL



OPTIONS

- MAAPMB500516** Extensions pour roues 60"
MAAPMB500517 Mors de protection pour jantes alu
MAAP886259 Anneaux de protection jantes alu

PL

AG

GC


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	400 V 3PH / 50 - 60 HZ	LARGEUR MAX. ROUE	1 500 MM - 59"
FORCE DE DÉTALONNAGE	30 000 N	POIDS MAX. ROUE	2 500 KG
PUISSANCE MOTEUR - POMPE	2,2 KW - 3 KW	VITESSE ROTATION MANDRIN	4,5 - 9 TR/MIN
Ø JANTE	14 À 42" (60" AVEC EXTENSIONS)	DIMENSIONS (MACHINE DÉPLIÉE)	2 720 X 2 750 X 1 985 MM
Ø MAX. ROUE	2 700 MM - 106"	POIDS	1 550 KG



› COMPARATIF



Modèle	PGMB30	PGMB56	PGM56-AUTO	PGMBXXL
Utilisation	PL	PL AG GC	PL AG GC	PL AG GC
Alimentation électrique	400V 3PH / 50 - 60 Hz	400V 3PH / 50 - 60 Hz	400V 3PH / 50 - 60 Hz	400V 3PH / 50 - 60 Hz
Force de détalonnage	25 000 N	25 000 N	30 000 N	30 000 N
Puissance moteur - pompe	1,1 kW - 1,5 kW	2,2 - 3 kW	3,3 - 4 kW	2,2 - 3 kW
Ø jante	14" à 30" - 355 à 762 mm	14" à 42" (56" avec option)	14" à 46" (56" avec option)	14" à 42" (60" avec option)
Ø max. roue	1 640 mm (65")	2 300 mm (91")	2 500 mm (98")	2700 mm (106")
Largeur max. roue	850 mm (34")	1 150 mm (45")	1 200 mm (47")	1500 mm (59")
Dimensions	1 800 x 1 650 x 1 095 mm	2 200 x 1 750 x 1 750 mm	2 310 x 2 100 x 1 750 mm	2 720 x 2 750 x 1 985 mm
Poids	605 kg	855 kg	1175 kg	1550 kg

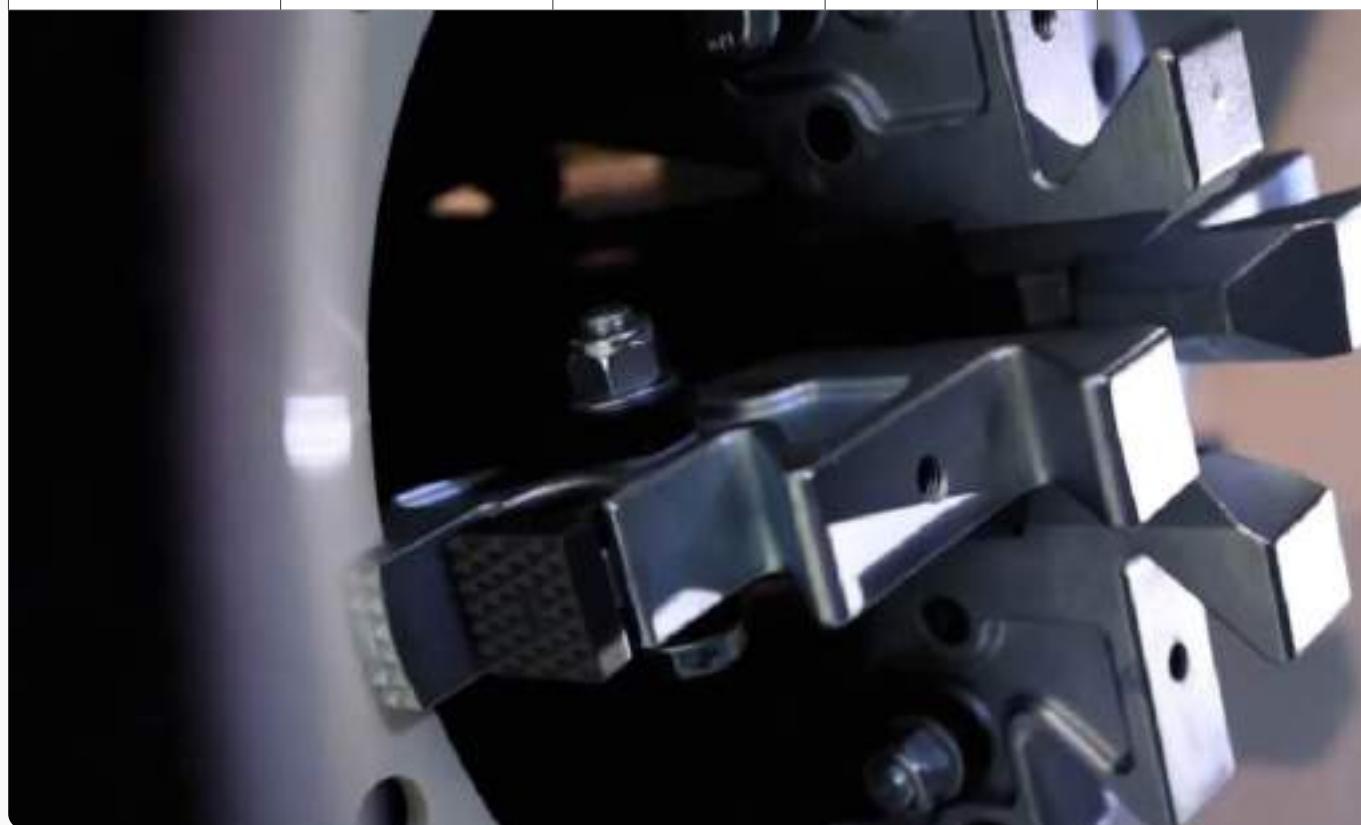

› PONT CISEAUX BASSE LEVÉE – CAPACITÉ DE LEVAGE : 3 TONNES

70
DB(A)



› PTMOCL3T-7021 – PONT ÉLEVATEUR CISEAUX – 3 TONNES

- › Idéal pour les interventions sur les **pneumatiques** et pour les **baies étroites**
- › Conçu pour une utilisation **fixe** ou **mobile** (grâce au kit mobilité)
- › Système de **sécurité mécanique**
- › **Contacteur** de hauteur maximale
- › Pupitre de commande **basse tension** et mobile
- › Rampes d'accès **verrouillables** en extension pour les véhicules longs
- › Moteur en **aluminium** avec **ventilateur** permettant d'éviter toute surchauffe en cas de travail prolongé



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	400 V 3PH / 50 HZ	HAUTEUR DE LEVAGE MIN.	105 MM
PUISSANCE MOTEUR ÉLECTRIQUE	2,2 KW - 3 HP	TEMPS DE LEVAGE	30 SECONDES
COMMANDE	24 V « HOMME MORT »	LARGEUR DES PLATEFORMES	460 MM
ALIMENTATION PNEUMATIQUE	6 - 8 BAR	NIVEAU SONORE	< 70 DB(A) À 1 MÈTRE
CAPACITÉ DE LEVAGE	3 000 KG	DIMENSIONS	2 028 X 1 955 X 1 000 MM
HAUTEUR DE LEVAGE MAX.	1 000 MM	POIDS	500 KG

› CAGE DE SÉCURITÉ DE GONFLAGE ET AUTOMATE DE GONFLAGE

VL

PL

AG



ACPNCYBAIR3-100

Automate de gonflage certifié LNE



Verrouillage automatisé en option

› ACPN930000E-3 - CAGE DE SÉCURITÉ DE GONFLAGE ÉQUIPÉE D'UN AUTOMATE DE GONFLAGE ACPNCYBAIR3

› PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS DE MATIÈRE

Lors du gonflage d'un pneu, la sécurité de l'utilisateur est primordiale compte tenu du grand nombre d'accidents, parfois même de décès, liés à cette activité. La cage de sécurité de gonflage Guernet® permet d'éviter les projections de morceaux de pneus lors d'un éclatement et garantit la protection ainsi que la sécurité de l'utilisateur qui travaille sur ce type de poste.

› PROTECTION CONTRE LES EFFETS DE SOUFFLE

Au même titre que les projections de pneus, les effets de souffle peuvent s'avérer dangereux, voire mortels pour l'utilisateur. Grâce au double maillage décalé de son enveloppe de métal, cet effet de souffle est atténué et protège l'utilisateur de manière optimale. Il est toutefois nécessaire de s'équiper des dispositifs de sécurité obligatoires : lunettes, casques antibruits, respect de la distance de 3m...

› FIXATION AU SOL

Bien que la cage de sécurité pour le gonflage de pneus soit stable, lourde et munie d'un plancher renforcé, il est obligatoire de la fixer pour garantir une sécurité maximale. La cage peut être facilement et rapidement ancrée au sol, grâce à quatre trous prévus pour cela, afin d'assurer une sécurité accrue lors de l'utilisation.

› FACILITÉ D'OUVERTURE ET FERMETURE

La poignée de la cage de sécurité de gonflage permet une ouverture et fermeture rapides pour une utilisation simple et efficace. Le système de fermeture permet de garantir que la porte ne s'ouvre pas lors du gonflage et en cas d'éclatement du pneu.



› AMÉNAGEMENTS › ÉNERGIES



TYREBOX126L

» TÉLÉCHARGEZ LA FICHE
TECHNIQUE



COMPATIBLE AVEC NOS ÉNERGIES
EMBARQUÉES PGS HY



» OPTIONS COMPRESSEUR	DD Boîtier de démarrage décalé	KRN Kit raccords rapides pour jerrican de carburant		EE Enrouleur électrique 3G1,5mm ² - 15 mètres
	MAAP886259 4 anneaux de protection pour jantes ALU	MAAP888168 Kit VL/VU (sauf jantes ALU)	MAAP20169081 Disque de détalonnage	MAAP886259A Anneau pour jantes ALU 22,5"
» OPTIONS DÉMONTE-PNEUS	MAAPWIRELESS Kit sans fil pour pupitre	MAAP20169082 Disque + bec de détalonnage	EQUI-BOXB160 Équilibreuse de roues embarquée	MAAP3M2762-KIT Kit pour roue PL 17,5" EQUI-BOXB160

› TB126L-00 TYREBOX ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

› ENSEMBLE AUTONOME COMPRESSEUR + DÉMONTE-PNEUS – PRODUCTION AIR ET ÉLECTRICITÉ

› DÉCOUVREZ UNE SOLUTION TOUT-EN-UN INNOVANTE POUR VOS INTERVENTIONS

Ce dispositif autonome combine un compresseur haute performance et un démonte-pneus robuste, idéal pour équiper vos véhicules d'intervention. Conçu pour répondre aux exigences du terrain, cet ensemble garantit rapidité, efficacité et fiabilité pour vos opérations de maintenance sur véhicules légers et poids lourds.

› POURQUOI CHOISIR CET ENSEMBLE ?

- **Gain de temps et de mobilité** : intervenez directement sur site avec un équipement robuste et facile à transporter.
- **Rentabilité assurée** : un investissement durable conçu pour maximiser votre efficacité en minimisant vos coûts d'exploitation

› CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- › **Dimensions compactes** : facilite l'intégration dans les fourgons d'intervention (L. 1711 x l. 1115 x H. 1693 mm).
- › **Poids net** : 800 kg
- › **Polyvalence électrique** : génératrice intégrée (7 kVA) avec sorties 230V et 400V adaptées à vos besoins.
- › **Purge automatique** : de série

› ATOUTS DU COMPRESSEUR

- › **PERFORMANCE OPTIMALE**
Moteur diesel bicylindre KOHLER KDW702 (686 cm³), 11.7 kW
Débit réel de **42 m³/h (700 L/min)**, pression maximale de **12 bar**, taux de charge 50%
- › **AUTONOMIE ET EFFICACITÉ**
Réservoir d'air de 120 L et capacité carburant de 23 L pour un fonctionnement prolongé sans interruption.
- › **FACILITÉ D'UTILISATION**
Deux enrouleurs d'air (VL et PL) équipés de raccords rapides double sécurité.
- › **QUALITÉ ET SÉCURITÉ**
Refroidisseur inter-étage, **purge des condensats automatique** et un niveau sonore réduit à **87 dB(A)**.

› ATOUTS DU DÉMONTE-PNEUS

- › **POLYVALENCE**
Compatible avec des jantes de **13 à 26 pouces** et des roues **jusqu'à 500 kg**.
- › **PUISSANCE EXCEPTIONNELLE**
Force de détalonnage maximale de **25 000 N** et rotation hydraulique du mandrin (**6 tr/min**).
- › **PRATICITÉ**
Pupitre de commande filaire et **accessoires de série** pour faciliter vos opérations (pince bloque-talon, outils dédiés, pompe à graisse).
- › **SÉCURITÉ RENFORCÉE**
Capteurs de fin de course pour une utilisation sécurisée.

TYREBOX126HYS

➤ TÉLÉCHARGEZ LA FICHE
TECHNIQUE



COMPATIBLE AVEC NOS ÉNERGIES
EMBARQUÉES PMS HY ET PGS HY



➤ OPTIONS COMPRESSEUR	KRN Kit raccords rapides pour jerrican de carburant		CARTER DE PROTECTION d'échappement Recommandé sur véhicules double portes latérales	
	MAAP886259 4 anneaux de protection pour jantes ALU	MAAP888168 Kit VL/VU (sauf jantes ALU)	MAAP20169081 Disque de détalonnage	MAAP886259A Anneau pour jantes ALU 22,5"
➤ OPTIONS DÉMONTE-PNEUS	MAAPWIRELESS Kit sans fil pour pupitre	MAAP20169082 Disque + bec de détalonnage	EQUI-BOXB160 Équilibreuse de roues embarquée	MAAP3M2762-KIT Kit pour roue PL 17,5" EQUI-BOXB160

› TB126HYS TYREBOX HYDRAULIQUE

› ENSEMBLE AUTONOME COMPRESSEUR + DÉMONTE-PNEUS – PRODUCTION AIR

› DÉCOUVREZ UNE SOLUTION TOUT-EN-UN COMPLÈTE ET AUTONOME

Cet ensemble autonome, combinant un compresseur performant et un démonte-pneus polyvalent, est la solution idéale pour les professionnels du dépannage et de l'intervention mobile. Il garantit des interventions rapides et efficaces tout en offrant un confort d'utilisation optimal. Choisir cet ensemble, c'est opter pour un outil de travail de qualité qui facilite votre quotidien et améliore votre productivité.

› POURQUOI CHOISIR CET ENSEMBLE ?

- **Polyvalence pour tous les besoins** : Adapté aussi bien aux véhicules légers (VL) qu'aux poids lourds (PL), il couvre un large éventail d'interventions.
- **Fiabilité et robustesse** : les matériaux de qualité et les dispositifs de sécurité (clapet anti-retour, purge automatique) assurent une utilisation fiable sur le long terme.

› CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	› Dimensions compactes : L. 1700 x l. 1200 x H. 1700 mm › Poids net : 760 kg › Accessoires inclus : flexible d'échappement, tulipe d'échappement, entonnoir coudé, convertisseur 12/230V 1000W pur sinus pour la partie compresseur. Leviers, pince bloque-talon, outil 3ème main, pompe à graisse, pinceau à graisse, entonnoir, tournevis pour la partie démonte-pneus
› ATOUTS DU COMPRESSEUR	› PERFORMANCE OPTIMALE Moteur diesel bicylindre 4 temps KOHLER KDW702 (11,7 kW - 16 HP), débit réel de 45 m³/h (750 L/min) et pression maximale de 12 bar, taux de charge 50% › ROBUSTESSE ET FIABILITÉ Bloc à pistons en fonte avec régulation pneumatique, refroidisseur inter-étage et sortie pour une qualité d'air supérieure. › GRANDE AUTONOMIE Réservoir d'air de 120 L et réservoir carburant de 23 L (consommation 4 L/h à 2800 tr/min). › PRATICITÉ Enrouleurs VL/PL de 20 m avec raccords rapides et convertisseur 12/230V (1000W pur sinus), purge automatique de série
› ATOUTS DU DÉMONTE-PNEUS	› POLYVALENCE Compatible avec des jantes de 13 à 26 pouces et des roues jusqu'à 500 kg. › PUISSANCE HYDRAULIQUE Pression hydraulique de 180 bar avec force de détalonnage maximale de 25 000 N. › SÉCURITÉ AVANCÉE Capteurs de fin de course, pupitre de commande filaire, et bêche à huile HDPE (30 L). › EFFICACITÉ Mandrin auto-centreur hydraulique avec rotation à 6 tr/min.


TYREBOX157HYS

► TÉLÉCHARGEZ LA FICHE
TECHNIQUE



COMPATIBLE AVEC NOS ÉNERGIES
EMBARQUÉES PMS HY ET PGS HY

**JANTES À
DÉPORTS
120 / 130 / 135**

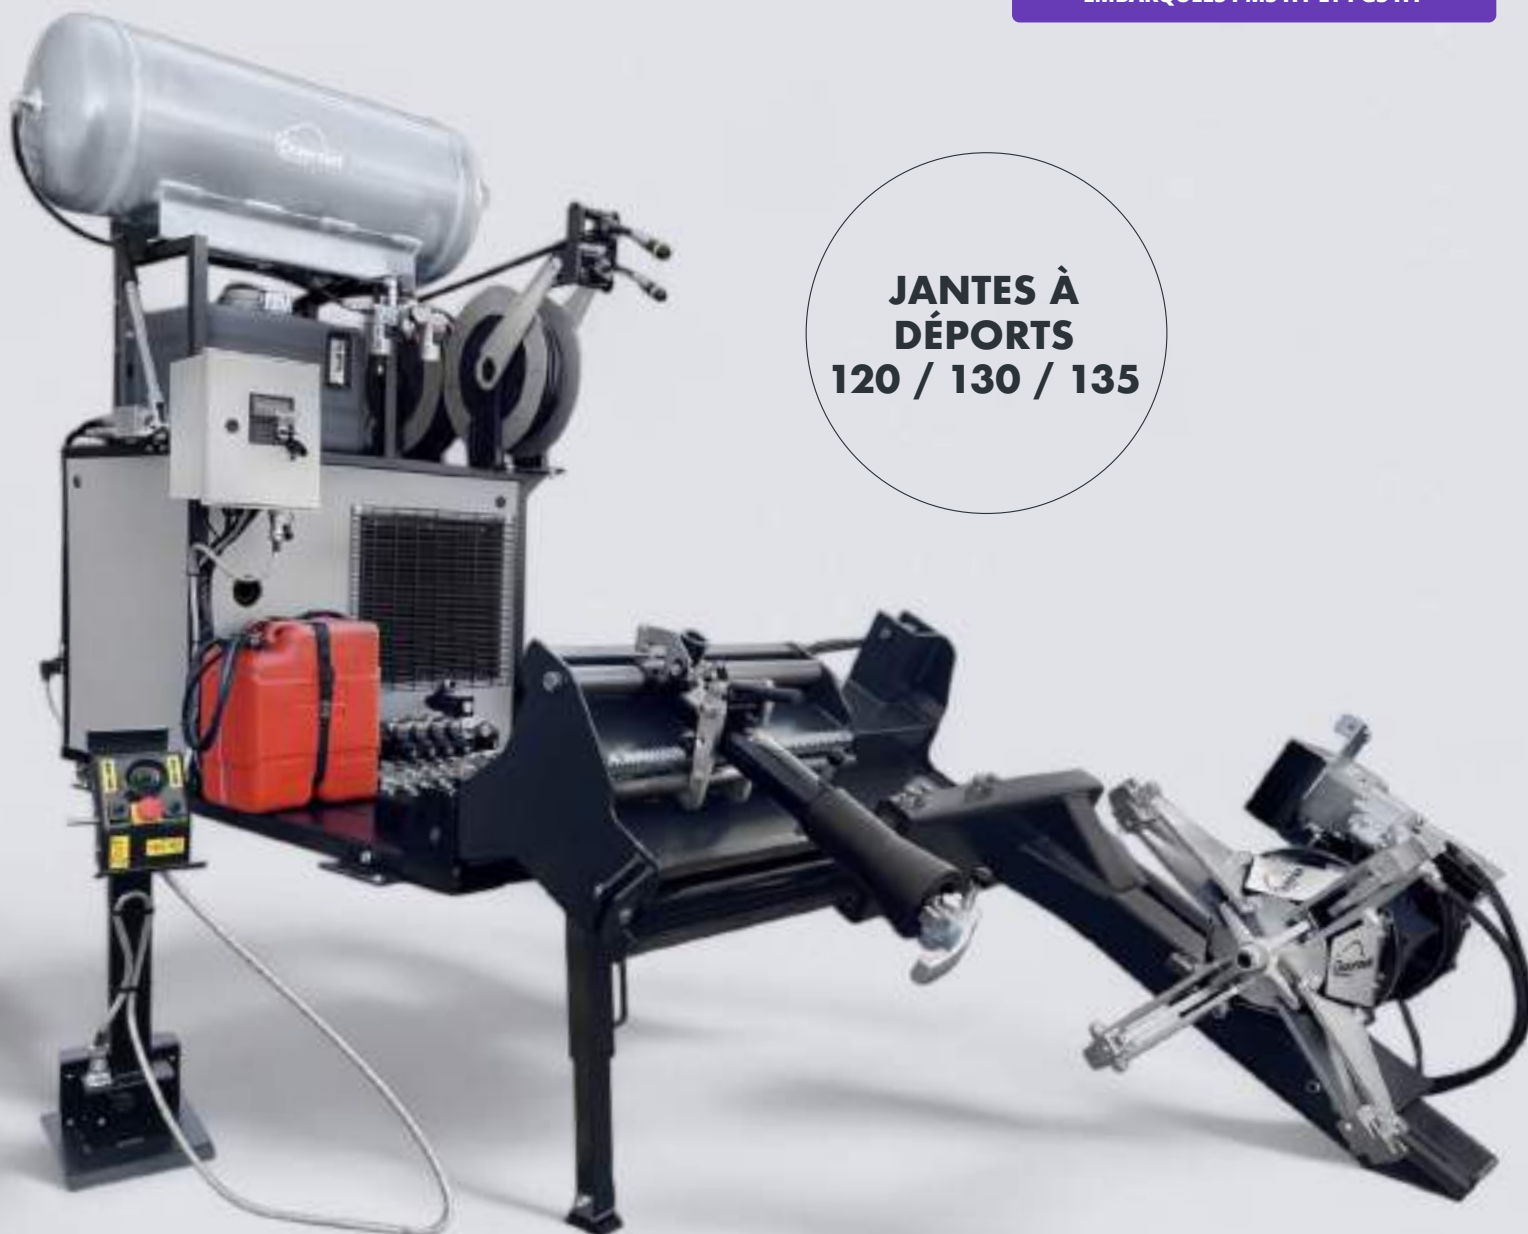

► OPTIONS COMPRESSEUR	KRN Kit raccords rapides pour jerrican de carburant		CARTER DE PROTECTION D'ÉCHAPPEMENT Recommandé sur véhicules double portes latérales	
► OPTIONS DÉMONTE-PNEUS	MAAPMB500229 4 anneaux de protection pour jantes ALU	PDMPTB157110 Kit VL/VU (sauf jantes ACIER/ALU)	PDMPTB157078 Disque de détalonnage	MAAP886259A Anneau pour jantes ALU 22,5"
	MAAPWIRELESS Kit sans fil pour pupitre	MAAP886259 4 anneaux de protection pour jantes ALU	EQUI-BOXB160-3 Équilibreuse de roues embarquée	

› TB157HYS-00 TYREBOX HYDRAULIQUE

› ENSEMBLE AUTONOME COMPRESSEUR + DÉMONTE-PNEUS – PRODUCTION AIR

› TRAVAIL AVEC DES JANTES À FORTS DÉPORTS

Par sa conception, la TB157HY développée par Guernet® a été spécifiquement étudiée pour permettre à l'opérateur de travailler aisément avec des jantes à forts déports : **120 / 130 / 135**

Vous pourrez ainsi travailler les dimensionnels de roues ci-dessous :

Tracteur

Roue 11.75x22.5 D130 (385/65 R 22.5 – 385/55 R 22.5)

Roue 11.75x22.5 D135 (385/65 R22.5 – 385/55 R22.5)

Roue 11.75x22.5 D120 (385/65 R22.5 – 385/55 R22.5)

Semi-remorque

Roue 14.00x19.5 D120 – (445/45R19.5)

Roue 15.00x22.5 D120 – (455/45R22.5 = X ONE MAXI TRAILER)

Ceci en plus des dimensions basiques connues : 315/70 – 315/80 – 385/65 – 385/55 – 13R 22.5 – 11R 22.5 – 295/80 – 275/80 et tous les 17.5 et 19.5 qui se montent sur de la jante en déport 0

› CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- › **Dimensions compactes** : facilite l'intégration dans les fourgons d'intervention (L. 1760 x l. 1230 x H. 1600 mm).
- › **Poids net** : 775 kg
- › **Accessoires inclus** : flexible d'échappement, tulipe d'échappement, entonnoir coudé, convertisseur 12/230V 1000W pur sinus pour la partie compresseur. Leviers, pince bloque-talon, outil 3ème main, pompe à graisse, pinceau à graisse, entonnoir, tournevis pour la partie démonte-pneus

› ATOUTS DU COMPRESSEUR

- › **PERFORMANCE OPTIMALE**
Moteur diesel bicylindre KOHLER KDW702 (686 cm³), 11.7 kW
Débit réel de **45 m³/h (750 L/min)**, pression maximale de **12 bar**, taux de charge 50%
- › **AUTONOMIE ET EFFICACITÉ**
Réservoir d'air de 120 L et capacité carburant de 23 L pour un fonctionnement prolongé sans interruption.
- › **FACILITÉ D'UTILISATION**
Deux enrouleurs d'air (VL et PL) équipés de raccords rapides double sécurité.
- › **QUALITÉ ET SÉCURITÉ**
Refroidisseur inter-étage, **purge des condensats automatique** et un niveau sonore réduit à **87 dB(A)**, bache à huile 30 L en polyéthylène haute densité (HDPE)

› ATOUTS DU DÉMONTE-PNEUS

- › **POLYVALENCE**
Compatible avec des jantes de **13 à 26 pouces** et des roues **jusqu'à 500 kg**.
- › **PUISSANCE EXCEPTIONNELLE**
Force de détalonnage maximale de **19 500 N** et rotation hydraulique du mandrin (**6 tr/min**).
- › **PRATICITÉ**
Pupitre de commande filaire et **accessoires de série** pour faciliter vos opérations.
- › **SÉCURITÉ RENFORCÉE**
Capteurs de fin de course pour une utilisation sécurisée.

E-TB

100% ⚡ ELECTRIC

» TÉLÉCHARGEZ LA FICHE
TECHNIQUE



» OPTIONS COMPRESSEUR	KITCHARGE-ALT Recharge des batteries par alternateur (sur VUL thermique)		CHARGE PAR PANNEAUX SOLAIRES Système de recharge autonome complémentaire (sur demande)
» OPTIONS DÉMONTE- PNEUS	MAAP20169081 Disque de détalonnage	MAAP886259 4 anneaux de protection pour jantes ALU	MAAP888168 Kit VL / VU (sauf jantes ALU)
» OPTIONS COMPLÉMENTAIRES COMPATIBLES	EQUI-BOX B160 Équilibreuse de roues PL embarquée		MAAP3M2762-KIT Kit pour équilibreuse roues PL 17,5"

› E-TB126 TYREBOX 100% ÉLECTRIQUE

› ENSEMBLE AUTONOME SUR BATTERIES 48 V – COMPRESSEUR + DÉMONTE-PNEUS 13" À 26"

› LA TYREBOX QUI S'ADAPTE À TOUS VOS BESOINS

L'E-TB126 est une solution embarquée 100 % électrique, conçue pour les professionnels du dépannage et de la maintenance poids lourds.

Autonome, silencieuse et performante, elle associe un démonte-pneus PL haute capacité et un compresseur électrique puissant, sans émissions de CO².

Disponible en 1, 2 ou 3 batteries, l'E-TB126 s'adapte aux besoins d'autonomie et d'intensité d'intervention.

› PRODUCTION AIR ET/OU COURANT

- Batteries lithium 48V – 100 Ah intégrées
- Convertisseur pur sinus 3000 VA – 48V / 230V pour alimentation d'équipements monophasés
- Recharge secteur 230V via prise extérieure type « caravane »

Fonctionnement :

- Machine ou compresseur (1 batterie) - commutation automatique
- Machine et compresseur simultanément (2 ou 3 batteries)

› COMPATIBILITÉ JANTES ET APPLICATIONS

- Jantes de 13" à 26"
- Roues jusqu'à 500 kg
- Diamètre roue maximum : 54" (1 380 mm)
- Compatible VL, VU, PL, remorques et semi-remorques

› CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions (machine pliée) : L 1 860 × l 1 070 × H 1 410 mm

Poids :

- 710 kg (1 batterie)
- 760 kg (2 batteries)
- 810 kg (3 batteries)

Niveau sonore : 80 dB(A) à 1 m

Température d'utilisation : 5°C à 45°C

› ATOUTS DU COMPRESSEUR

- Pression maximale : 12 bar
- Débit réel : 40 m³/h – 666 L/min
- Cuve aluminium 120 L certifiée CE
- 2 sorties d'air : 1 VL épurée + 1 PL lubrifiée
- 2 enrouleurs 20 m (VL / PL) avec raccords rapides
- Purge automatique des condensats

› ATOUTS DU DÉMONTE-PNEUS

- Force de détalonnage maximale : 25 000 N
- Mandrin auto-centreur à verrouillage hydraulique
- Rotation mandrin motorisée : 0,5 à 6 tr/min
- Translation maximale du chariot : 625 mm
- Pupitre de commande filaire
- Capteurs de fin de course pour sécurité renforcée

› CONFIGURATIONS POSSIBLES


Modèle	Batterie(s)	Recharge	Nombre cycles avec clé à chocs pneumatique	Nombre cycles avec clé à chocs électrique
E-TB126/1	1	3h	7 roues	14 roues
E-TB126/2	2	5h30	14 roues	28 roues
E-TB126/3	3	8h	21 roues	41 roues

› ACCESSOIRES INCLUS

- Leviers
- Pince bloque-talon
- Outil 3^{ème} main
- Pompe à graisse et pinceau

» COMPARATIF TYREBOX



Modèle	TB126L-00	TB126HYS-00	TB157HYS-00	E-TB126		
Fiche technique						
Type	Électro-hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Électro-hydraulique		
Pour pneus	VL - VUL - PL	VL - VUL - PL	VL - VUL - PL	VL - VUL - PL		
Poids	800 kg	760 kg	775 kg	1 batterie 710 kg	2 batteries 760 kg	3 batteries 810 kg
Dimensions	1711 x 1115 x 1693 mm	1700 x 1200 x 1700 mm	1760 x 1230 x 1600 mm	1860 x 1070 x 1410 mm		
Débit réel	42 m³/h	45 m³/h	45 m³/h	40 m³/h		
Pression max.	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar		
Jantes	13 à 26 pouces	13 à 26 pouces	13 à 26 pouces	13 à 26 pouces		
Force de détalonnage	25 000 N	25 000 N	19 500 N	25 000 N		
Rotation mandrin	6 tr/min	6 tr/min	6 tr/min	0,5 à 6 tr/min		
Capteurs de fin de course	✓	✓	✓	✓		
Purge automatique	✓	✓	✓	✓		
Refroidisseur inter-étages	✓	✓	✓	✓		
Pupitre de commande filaire	✓	✓	✓	✓		
2 enrouleurs VL + PL	✓	✓	✓	✓		
Bâche à huile HDPE 30 L		✓	✓			
Jantes à forts déports			✓			

EQUI-BOXB160 - Équilibreuse montée sur votre Tyrebox

Ø jante	8" (200 mm) 26" (650 mm)	Largeur max. roue	17,5" (444 mm)
Ø max. roue	34" (863 mm)	Précision équilibrage	± 10 g
		Vitesse équilibrage	50-70 tr/min







**VOTRE VÉHICULE DEVIENT
UNE SOURCE D'ÉNERGIE**

POWER
MOTOR SYSTEM

COMPRESSEUR À
VIS MONTÉ SUR LE
MOTEUR

POWER
GEAR SYSTEM

GÉNÉRATRICE DE
COURANT SUR PRISE
DE MOUVEMENT

POWER
CHARGE SYSTEM

COMPRESSEUR
AUTONOME
ÉLECTRIQUE

VERSION ÉLECTRIQUE

GÉNÉRATRICE DE COURANT > 40 KW TRIPHASÉ
MONTÉE SUR LA PRISE DE MOUVEMENT (PTO)
DE VOTRE VÉHICULE

VERSION HYDRAULIQUE

POMPE HYDRAULIQUE
MONTÉE SUR LA PRISE DE MOUVEMENT (PTO)
DE VOTRE VÉHICULE



VOTRE VÉHICULE DEVIENT UNE SOURCE D'ÉNERGIE

Le Power Gear System version électrique intègre sous le châssis de Véhicules de type Utilitaires Légers (VUL) à propulsion, une génératrice de courant allant jusqu'à 40 kW triphasé.

Grâce à ce système, il n'est plus nécessaire de tracter des groupes électrogènes lourds et encombrants. Le véhicule préserve 100% de son volume de stockage et offre une meilleure charge utile.

Sa version hydraulique permet l'installation d'une pompe capable d'alimenter divers équipements Guernet® tels que TB126HYS, TB157HYS, BOX22 etc.

De plus, puisque le moteur du véhicule devient la source d'énergie, notre PGS respecte les normes antipollution en vigueur et simplifie la gestion du carburant.

COMPATIBILITÉ

Véhicules propulsion
Nous consulter pour d'autres modèles



IVECO
Daily

COMBINAISONS D'ÉNERGIES

Pour s'adapter au mieux aux besoins et aux activités, associez d'autres énergies

AIR COMPRIMÉ



Compresseur à vis
ou à pistons

EAU SOUS PRESSION



Pompe haute
ou basse pression

HUILE SOUS PRESSION




Pompe
hydraulique

GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE



Génératrice
de courant

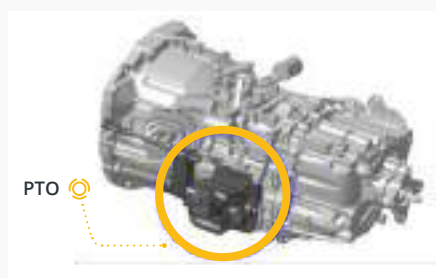


MONTÉ SUR LA PRISE DE MOUVEMENT

Pour l'installation du Power Gear System, le véhicule doit être livré avec une prise de mouvement sur la boîte de vitesse (option constructeur) et Guernet® s'occupe du reste. De l'installation de vos équipements en passant par le raccordement électrique et hydraulique, jusqu'à la mise en main du matériel, nos techniciens qualifiés vous assurent une prestation de qualité.



DOMAINES D'APPLICATION

Les domaines d'application sont multiples et variés allant du simple atelier mobile en passant par des véhicules équipés de machines de chantiers jusqu'aux véhicules d'intervention spécifiques tels que les pompiers, les ambulances ou l'armée. L'imagination de nos clients est la seule limite : intervenez où et quand vous le souhaitez de manière totalement autonome.

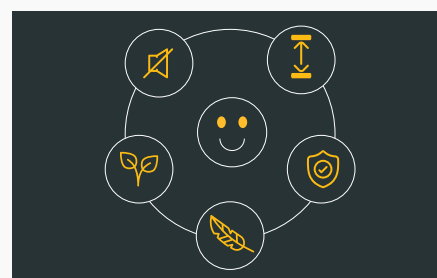

UN SYSTÈME COMPLET

- **GAGNEZ EN LÉGÈRETÉ ET EN ESPACE**
Embarquez plus de matériel utile en toute sérénité
- **PLUS DE SÉCURITÉ ET SILENCIEUX**
Notre système permet de donner un cadre de travail confortable et sécuritaire pour l'opérateur final
- **BON POUR VOUS ET NOTRE PLANÈTE**
Respect des normes antipollution en vigueur



VERSION HYDRAULIQUE

POMPE HYDRAULIQUE
MONTÉE SUR LE MOTEUR DE VOTRE VÉHICULE



ALIMENTEZ VOS ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES

Notre Power Motor System dans sa configuration hydraulique est conçu spécifiquement pour fournir l'énergie nécessaire à vos équipements hydrauliques.

Grâce à une pompe hydraulique directement reliée au moteur du véhicule, l'alimentation de vos machines avec les débits et pressions requis est assurée. Cette pompe est fixée à l'aide d'un support spécialement conçu pour cette utilisation, tout en respectant les normes et recommandations du constructeur.

VOTRE VÉHICULE COMME SOURCE D'ÉNERGIE

En utilisant l'énergie du moteur du véhicule, ce système évite le besoin d'une source d'énergie externe ou supplémentaire pour alimenter les équipements hydrauliques.

COMPATIBILITÉ

Véhicules traction
Nous consulter pour d'autres modèles
Véhicules propulsion sur demande



Master



Interstar

FONCTIONNEMENT SIMPLE

Des équipements faciles à activer pour permettre à l'utilisateur de gagner du temps

Pour faire fonctionner le système, il suffit de serrer le frein à main du véhicule avec le moteur en marche et d'appuyer sur l'interrupteur Marche / Arrêt.

Une fois que l'embrayage électromagnétique est enclenché, il transfère la puissance du moteur à la pompe hydraulique.

Le régime moteur augmentera et la pompe fournira un débit constant et continu d'huile à vos équipements.



COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES HYDRAULIQUES
DE NOTRE GAMME TYREBOX



OPTION RUN LOCK


Sur certains modèles de véhicule, un système de maintien du moteur tournant sans clé, appelé Run Lock, peut être installé. Il permet à l'utilisateur de pouvoir retirer la clé du contact tout en gardant le véhicule démarré.

Il pourra alors fermer la porte du conducteur et conserver la clé sur lui afin de prévenir tout vol de biens personnels ou du véhicule.



UNE SOLUTION D'AVENIR

L'évolution des normes relatives aux véhicules thermiques a renforcé notre conviction de proposer à nos clients une solution alternative. Celle-ci permet d'alimenter leurs machines directement via le moteur du véhicule, éliminant ainsi le besoin d'un moteur thermique secondaire. En conséquence, les émissions de gaz sont mieux contrôlées, les nuisances sonores sont réduites, et l'entretien devient plus simple.

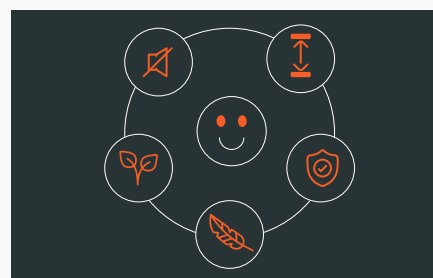

UN SYSTÈME COMPLET

• **GAGNEZ EN LÉGÈRETÉ ET EN ESPACE**
Embarquez plus de matériel utile en toute sérénité

• **PLUS DE SÉCURITÉ ET SILENCIEUX**
Notre système permet de donner un cadre de travail confortable et sécuritaire pour l'opérateur final

• **BON POUR VOUS ET NOTRE PLANÈTE**
Respect des normes antipollution en vigueur





VOTRE COMPRESSEUR FONCTIONNE GRÂCE À VOTRE MOTEUR

Notre Power Motor System équipé de son compresseur à vis unique est le choix idéal pour les véhicules spécialisés dans le montage de pneumatique, la maintenance, la construction et d'autres applications où l'air comprimé est requis.

Le compresseur à vis est installé sous le capot, et plus exactement sur le moteur du véhicule, à l'aide d'un support sur-mesure respectant les préconisations du constructeur.

LE SCAP (SEPARATOR COOLING AIR PACKAGE)

Le SCAP est un ensemble séparateur/refroidisseur/réservoir intégré qui se monte à l'intérieur (SCAP Vertical) ou sous le véhicule (SCAP Horizontal).

COMPATIBILITÉ

Véhicules traction ou propulsion
Nous consulter pour d'autres modèles



Master



Sprinter




Interstar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

● SCAP HORIZONTAL

○ SCAP VERTICAL (BOX)



● ●
COMPRESSEUR
À VIS



● ●
PRESSION MAX.
11,5 BAR



● ●
DÉBIT RÉEL
JUSQU'À 60 M³/H



●
20 L
○
30 L



●
80 kg
○
100 kg



OPTION RUN LOCK

Sur certains modèles de véhicule, un système de maintien du moteur tournant sans clé, appelé Run Lock, peut être installé. Il permet à l'utilisateur de pouvoir retirer la clé du contact tout en gardant le véhicule démarré.


Il pourra alors fermer la porte du conducteur et conserver la clé sur lui afin de prévenir tout vol de biens personnels ou du véhicule.



DOMAINES D'APPLICATION

Le Power Motor System présente une vaste gamme d'applications, couvrant un large éventail de besoins.

Cela va des ateliers mobiles simples aux véhicules dotés d'équipements pour les chantiers de construction, sans oublier les véhicules spéciaux et partout où l'air comprimé est indispensable.

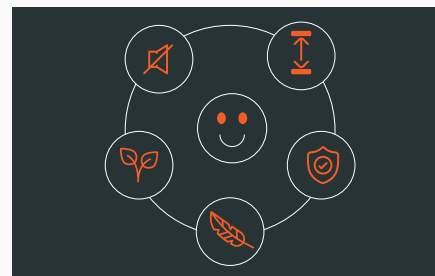

UN SYSTÈME COMPLET

• **GAGNEZ EN LÉGÈRETÉ ET EN ESPACE**
Embarquez plus de matériel utile en toute sérénité

• **PLUS DE SÉCURITÉ ET SILENCIEUX**
Notre système permet de donner un cadre de travail confortable et sécuritaire pour l'opérateur final

• **BON POUR VOUS ET NOTRE PLANÈTE**
Respect des normes antipollution en vigueur





DE L'ÉLECTRICITÉ OÙ QUE VOUS SOYEZ

Un système qui s'adapte sur le moteur du véhicule à propulsion ou à traction, incluant une génératrice de courant haute performance de 230V ou 400V

PUISSANCES DISPONIBLES

› Courant continu (DC)

14V - 200A et 220A
28V - 100A et 150A
56V - 100A

› Courant alternatif (AC)

5KW - 230V
6KW - 230V
8KW - 230V et 400V

COMPATIBILITÉ

Véhicules traction ou propulsion

Nous consulter pour d'autres modèles



Master



Sprinter



Interstar



DE L'ÉLECTRICITÉ PARTOUT

Guernet a la solution idéale : avec notre système innovant, vous pouvez désormais avoir accès à une source de courant stable et fiable car notre technologie est conçue pour répondre à toutes vos exigences. Guernet combine expertise et technologie de pointe pour vous offrir une solution adaptée, garantissant ainsi que vous ne serez jamais à court de courant, où que vous soyez.



ARMOIRE ÉLECTRIQUE

L'armoire électrique est essentielle pour la protection de l'opérateur et de l'équipement. Conçue sur mesure, elle allie sécurité et adaptabilité. Ses caractéristiques avancées garantissent la sécurité des composants électriques, tout en offrant une facilité d'accès pour la maintenance. Robuste et intuitive, cette armoire répond efficacement à vos besoins spécifiques, assurant ainsi une utilisation sûre et fiable de vos équipements.



DOMAINES D'APPLICATION

- Soudure
- Production d'air comprimé
- Maintenance hydraulique
- Construction
- Service des égouts
- Service de dépannage
- Construction de pipelines
- Application militaire
- Maintenance réseau électrique
- Autres





UN SYSTÈME COMPLÈTEMENT AUTONOME SUR BATTERIES

Ce système innovant est l'assurance pour nos clients de pouvoir intervenir où et quand ils le souhaitent de façon complètement autonome.

Ce compresseur est équipé d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité.

Options de recharge polyvalentes : sur prise électrique, via des panneaux solaires, ou en générant environ 15% de charge par heure en déplacement.

Options : démarrage et arrêt d'urgence décalés, prise de charge extérieure (type caravane)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION Batterie lithium 12V - 150 Ah	TENSION 12 V.C.C.	INTENSITÉ CHARGE 25 A	PUISSANCE MOTEUR ÉLECTRIQUE 1,3 kW	NOMBRE CYLINDRES / ÉTAGES BLOC 2 (204 cm³)/1
VOLUME ENGENDRÉ 15 m³/h 250 L/min	PRESSION MAX. 10 BAR	DURÉE DE VIE BATTERIE 2 000 cycles (à 100% de décharge)	SORTIE D'AIR 1x régulé 1x lubrifié	TEMPÉRATURE DE CHARGE De 0°C à 45°C
TEMPÉRATURE DE DÉCHARGE De 20°C à 60°C	NIVEAU SONORE 75 dB(A) à 1 mètre	DIMENSIONS (en mm) L.650 x l.420 x H.1045	Poids net 90 kilos	TEMPS DE CHARGE SUR SECTEUR 230V.C.A 6 heures de 0 à 100%



LES DOMAINES D'APPLICATION

Les domaines d'application sont multiples et variés allant du simple atelier mobile en passant par les véhicules dédiés au changement de pneumatiques jusqu'au contrôle des canalisations. L'imagination de nos clients est la seule limite : intervenez où et quand vous le souhaitez de manière totalement autonome : le PCS peut également être utilisé dans des ZFE et zones sans accès à l'électricité.



OPTION PANNEAUX SOLAIRES

La recharge solaire de ce compresseur offre une solution écologique et pratique. Les panneaux solaires convertissent l'énergie du soleil en électricité, permettant une utilisation autonome même dans des lieux isolés. Cette méthode respectueuse de l'environnement assure une alimentation constante et réduit l'empreinte carbone, tout en offrant une grande flexibilité d'utilisation.



PLUS DE VERSIONS

Ce système est disponible en plusieurs versions, offrant ainsi une solution sur mesure pour répondre aux exigences uniques de chaque client. Que ce soit pour des besoins légers ou plus intensifs, chaque version est conçue pour une performance et une satisfaction optimales, s'adaptant parfaitement aux différents environnements et objectifs spécifiques des utilisateurs.

› FIXITY – L'ATELIER MOBILE D'INTERVENTION

**AUTONOMIE
50 ROUES**

SUJANT CONDITIONS D'UTILISATION, DIMENSIONS DES
PNEUMATIQUES ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS

LE FIXITY, UN CONCEPT ADAPTÉ À VOS BESOINS

Bénéficiez d'un véhicule parfaitement adapté pour satisfaire les exigences de vos clients de manière rapide, commode et efficace. Nos installations et accessoires, intégrés dans un véhicule utilitaire, facilitent vos interventions de dépannage dans des endroits auparavant difficiles d'accès, tels que les parkings, les zones souterraines et les métropoles.



Version glissière

Version fixe

+



Version glissière

Version fixe

+



COMPRESSEUR D'AIR SUR BATTERIES

› ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Tension	12 VCC
Puissance	1,3 kW
Débit réel	12 m³/h
Pression	10 bar

› RÉSERVE D'AIR > 50L SELON MODÈLE

› NIVEAU SONORE ATTÉNUÉ

› BATTERIE LIFEPO4

› GRANDE AUTONOMIE

DÉMONTE-PNEUS VL/VUL

› POUR PNEUS > 22"

Tension	12 VCC
---------	--------

› RUN FLAT

› TAILLES BASSES

› LIVRÉ AVEC PROTECTIONS JANTES ALU

› DÉTALONNEUR AXIAL AVEC PROTECTIONS DE JANTES

› TÊTE DE MONTAGE PLASTIQUE

› AUTONOMIE POUR UNE CHARGE COMPLÈTE :
> 50 ROUES SUIVANT LES CONDITIONS
D'UTILISATION, DIMENSIONS DU PNEUMATIQUE
ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS

ÉQUILIBREUSE VL/VUL

› POUR PNEUS > 24"

Modes	1x statique
	1x dynamique
	3x alu
Accessoires	Pincès à masses
	Compas
	Écrou de serrage rapide
	4 cônes (> 135 mm)
Tension	230 VAC à alimenter par un convertisseur 12 VCC - 230 VAC

Sur glissières




Fixe



» QUELLE VERSION DU FIXITY VOUS CONVIENT ?

DÉCOUVREZ NOS DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

COMPATIBILITÉ DES TYPES DE VÉHICULES (autres véhicules disponibles sur demande)

			
FIXITY FOXY	FIXITY PLUS	FIXITY MAXI	FIXITY TRAIL
PETIT UTILITAIRE TYPE » RENAULT Kangoo » PEUGEOT Partner » CITROËN Berlingo » NISSAN NV250	MOYEN UTILITAIRE TYPE » RENAULT Trafic » VOLKSWAGEN T6 » PEUGEOT Expert » CITROËN Jumpy	GRAND UTILITAIRE TYPE » RENAULT Master » MERCEDES Sprinter » FIAT Ducato » VOLKSWAGEN Crafter	Tous véhicules avec attelage pouvant tracter une remorque ! Remorque double essieux PTAC 1500 kg Dimensions 3000x1800x2000 mm

FIXITYFOXY



Le Fixity FOXY s'inscrit comme le plus petit atelier mobile d'intervention au monde.

Découvrez une solution pratique, fiable et économique qui s'adapte à tous les budgets pour un travail de qualité.

Votre véhicule s'adapte à toutes les situations.

COMPRESSEUR D'AIR	DÉMONTE-PNEUS VL/VUL	ÉQUILIBREUSE VL/VUL
		
PCS-MICRO-LITH	MAAP860-2MOB-GL	B966GL OU B112GL

FIXITYPLUS



Une combinaison ergonomique et efficace pensée pour augmenter votre espace utile.

Encore plus pratique, embarquez tout le matériel nécessaire pour votre journée de travail tout en gardant l'aspect compact d'un utilitaire de taille moyenne.

COMPRESSEUR D'AIR	DÉMONTE-PNEUS VL/VUL	ÉQUILIBREUSE VL/VUL
		
PCS-MICRO-LITH	MAAP860-2MOB-GL	B966GL OU B112GL

» QUELLE VERSION DU FIXITY VOUS CONVIENT ?

DÉCOUVREZ NOS DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

LES AVANTAGES DU FIXITY

			
Un fonctionnement 100% sur batteries lithium rechargeables et/ou panneaux solaires	50 cycles de montage et démontage	Chaque version a son optimisation de l'espace pensé pour l'opérateur	Le FixiBox 2-en-1, un concentré unique de notre savoir-faire pour vos besoins
Permettant une plus grande liberté de travail et garantissant un confort et une autonomie inégalés. Rechargeable sur secteur et par l'alternateur du véhicule en roulant (hors Fixity TRAIL et e-Fixity)	Notre bureau d'études a testé l'autonomie d'utilisation avec une charge. 50 cycles de montage et démontage suivant conditions d'utilisation, dimensions des pneus et utilisation d'outils pneumatiques (clé à chocs, cric, gonflage des pneus, soufflette etc.)	Découvrez un véhicule totalement optimisé avec un espace fonctionnel et ergonomique. Travaillez où vous le souhaitez malgré les contraintes d'environnement particulières : • Souterrains • Parkings • Grandes villes	Innovant et compact, notre nouvel ensemble compresseur et démonte-pneus permet de travailler à l'intérieur du véhicule tout en conservant un espace utile pour le stockage et un réagencement de l'espace de travail. Toutes les fonctionnalités utiles à portée de main !

FIXITYMAXI



Spécialement conçu pour un haut rendement sur la journée, le Fixity MAXI est un allié de taille.

Un véhicule atelier totalement équipé selon vos besoins dans lequel l'opérateur a une totale liberté d'organisation avec un espace utile amélioré grâce à son ensemble FixiBox 2-en-1.

FIXIBOX 2-EN-1 : DÉMONTE-PNEUS VL/VUL ET COMPRESSEUR INTÉGRÉ

» **FIXIBOX**
+ réservoir
+ FRL
+ enrouleur



ÉQUILIBREUSE VL/VUL

» **B212 ou F755**
Équilibreuse fixe



FIXITYTRAIL



Version pneumaticiens

Version diversification

Le Fixity TRAIL est une remorque permettant la mobilité à moindre coût sans immobiliser un véhicule

Remorque complète, avec rack à pneus, cette version offre l'avantage de pouvoir aller sur plusieurs sites sans équiper chaque concession d'un véhicule dédié à cette utilisation.

Versión diversificación : pour étendre son champ d'application à la vidange, au changement des plaquettes de frein, de pare-brises, d'amortisseurs ou encore la climatisation.

FIXIBOX 2-EN-1 : DÉMONTE-PNEUS VL/VUL ET COMPRESSEUR INTÉGRÉ

» **FIXIBOX**
+ réservoir
+ FRL
+ enrouleur



ÉQUILIBREUSE VL/VUL


» **B212 ou F755**
Équilibreuse fixe





KIT ÉCLAIRAGE LED INTÉRIEUR

La **technologie LED** : économique et pratique, une longévité inégalée



KIT ÉCLAIRAGE LED EXTÉRIEUR

Soyez visible pour tous les usagers de la route



BACS DE RANGEMENT

Idéaux pour organiser votre véhicule comme vous le souhaitez



ENROULEUR AIR

Pour une utilisation rapide, pratique et efficace



CHANDELLES DE LEVAGE

Les chandelles de levage compactes et leur bac rangement



KIT SÉCURITÉ

Trousse de premiers secours et extincteur pour une sécurité garantie



POIGNÉE DE GONFLAGE

Une poignée ergonomique avec son support fixé à la paroi du véhicule



PANNEAUX SOLAIRES

Possibilité de recharger les équipements grâce à des panneaux solaires installés sur le toit du véhicule



KIT HYGIÈNE

Ultra pratique et hygiénique, fixé sur la porte arrière du véhicule



CONVERTISSEUR

Un convertisseur 12-230 V homologué



MULTI-SUPPORTS

Pour douilles, clés à choc, clés dynamométriques et plus encore



INCLUS DANS CHAQUE VERSION !

APPLICATION CONNECTÉE

Surveillez en temps réel la tension, le courant délivré, la charge et la santé de vos batteries lithium connectées !

» L'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

LES PÉRIPHÉRIES ET PLANCHERS, L'ARRIMAGE



UN AMÉNAGEMENT SUR-MESURE ET SELON VOS BESOINS

Chez Guernet®, nous vous offrons une large gamme de solutions personnalisées pour l'aménagement de votre véhicule utilitaire.

L'habillage : la base d'un aménagement durable

L'installation d'un habillage de qualité est une étape incontournable. Les parois et planchers constituent le socle sur lequel repose l'ensemble de votre équipement, garantissant à la fois robustesse et praticité.

En plus de protéger efficacement l'intérieur de votre véhicule contre les éclats, les bosses et les rayures, nos habillages préservent sa valeur réelle en cas de revente. Conçus pour résister aux contraintes du quotidien, ils assurent également une esthétique soignée et professionnelle.

Avec Guernet®, bénéficiez d'un aménagement sur-mesure, pensé pour répondre à vos besoins spécifiques et optimiser l'utilisation de votre véhicule.

» L'HABILLAGE : PÉRIPHÉRIES



» L'HABILLAGE : PLANCHERS



» L'ARRIMAGE



» L'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

LES RAMPES DE CHARGEMENT ET H DE SÉPARATION

» LES RAMPES DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM



RÉFÉRENCE	TYPE	FIXATION	DIMENSIONS MM	COMPATIBILITÉ VÉHICULE	INFORMATIONS	CAPACITÉ DE CHARGE
ACCAKITRAMP03	STANDARD	AMOVIBLE	1 500 X 300	Traction / Propulsion	Fixation porte arrière	500 kg
ACCAKITRAMP03-1	STANDARD	AMOVIBLE	1 500 X 300	Traction / Propulsion	Fixation cloison de séparation (horizontale)	500 kg
ACCAKITRAMP04	STANDARD	FIXE	1 770 X 650	Traction : MASTER 3 / CRAFTER / TGE Propulsion : SPRINTER / CRAFTER / TGE	Hauteurs H2/H3	300 kg
ACCAKITRAMP08	STANDARD	FIXE	1 770 X 650	Traction : MASTER 4 / TRANSIT / DUCATO Propulsion : MASTER 3	Hauteur H2	300 kg
ACCAKITRAMP09	STANDARD	FIXE	1 936 X 650	Traction : DUCATO / JUMPER / BOXER / PROACE / MOVANO	Hauteur H3	300 kg
ACCA000173	PLIABLE ET PIVOTANTE	FIXE	2 200 X 600	Traction	Hauteur de seuil : max. 570 mm	450 kg
ACCA000064	PLIABLE	FIXE	2 250 X 800	Traction / Propulsion	Idéale pour seuil de chargement haut (IVECO / SPRINTER...)	300 kg
ACCA000103	PLIABLE	FIXE	3 000 X 800	Traction / Propulsion	Idéale pour seuil de chargement haut (IVECO / SPRINTER...)	300 kg
ACCA000174-1	PLIABLE	DÉMONTABLE	2 200 X 600	Traction	Hauteur de seuil : max. 535 mm	350 kg
ACCA000176	PLIABLE	DÉMONTABLE	2 800 X 800	Traction / Propulsion	Hauteur de seuil : 330-715 mm	320 kg

» LES H DE SÉPARATION



RÉFÉRENCE	H DE SÉPARATION EN ALUMINIUM POUR VÉHICULE TYPE :	TYPE DE TRANSMISSION
CNTOCA0027A	MASTER 3&4 / TRANSIT / INTERSTAR H2	TRACTION
CNTOCA0068A	MASTER 3&4 / TRANSIT / INTERSTAR H3	TRACTION
CNTOCA0277A	MASTER 3&4 / INTERSTAR H2	PROPULSION
CNTOCA0075A	MASTER 3&4 / INTERSTAR H3	PROPULSION
CNTOCA0081A	BOXER / JUMPER / DUCATO / MOVANO / PROACE MAX H2	TRACTION
CNTOCA0113A	BOXER / JUMPER / DUCATO / MOVANO / PROACE MAX H3	TRACTION
CNTOCA00662A	SPRINTER 907 H1 / Crafter H1 modèle < 2018	PROPULSION
CNTOCA0066A	SPRINTER 907 H2 / Crafter H2 modèle < 2018	PROPULSION
CNTOCA0067A	DAILY H2	PROPULSION
CNTOCA0276A	DAILY H3	PROPULSION
CNTOCA0123A	CRAFTER / TGE H3	TRACTION / PROPULSION

► L'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

LES SUPPORTS EN ALUMINIUM POUR L'OUTILLAGE

CNTOCA0244A
Support leviers 6 tubes carrés
• Fixation sur cloison



CNTOCA0244A-S
Support leviers 6 tubes carrés
• Fixation au sol



CNTOCA0132A
Support 7 douilles 1"
Support 8 douilles 1/2"



CNTOCA0255A
Support clé à chocs 1/2" - VL



CNTOCA0278A
Support clé à chocs - PL



CNTOCA0279A
Support 4 douilles 1/2" + rallonge pour
clé dynamométrique



CNTOCA00206A
Bac de rangement
avec support 8 douilles 1" - 775x270 mm



CNTOCA0281A
Fourreau
multifonctions



CNTOCA0280A
Support
pour meuleuse et rallonges



CNTOFDP171A
Crochet pour suspendre une soufflette ou
une poignée de gonflage



CNTOCA0246A-2
Support pour pot à graisse (paire de
cornières)



CNTOCA0254A
Support pour masse



CNT0509003A
Support booster mural



CNTOCA0241A-2
Support booster pour H de
séparation



CNTOCA0091A
Support
pour 6 douilles à contrôle de couple



CNTOCA0043A
Support
pour clé dynamo 1"



» L'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

LES KITS SUPPORTS EN ALUMINIUM POUR L'OUTILLAGE

KIT

KIT 9 SUPPORTS - PL



ACCAKITSUP-PL-1 Kit 9 supports PL en aluminium pour fixation porte latérale



+

ACCAKITSUP-PL-2 Kit 9 supports PL en aluminium pour fixation porte arrière



+

KIT 9 SUPPORTS - TC4

ACCAKITSUP-TC4-1* Kit 9 supports pour équipement TC4 pour tout utilitaire



KIT 8 SUPPORTS - FIXITY

ACCAKITSUP-TC4-3* Kit 8 supports pour équipement Fixity



* ACCAKITSUP-TC4-1T Kit avec portes arrières en aluminium pour petit et moyen utilitaire (type Kangoo, Trafic, T6...)
ACCAKITSUP-TC4-2T Kit avec portes arrières en aluminium pour grand utilitaire (type Master, Sprinter...)
ACCAKITSUP-TC4-3T Kit avec portes arrières en aluminium pour Fixity (type Kangoo, Berlingo...)



» L'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES LES BACS DE RANGEMENT

ACCAKITBAC-1H
 Kit 4 bacs 1 340 x 220 mm
 Fixés sur le H de séparation



KIT

» LES KITS BACS

	CNTOCA00204 1 340 x 220 mm avec 2 séparations	CNTOCA00205 1 100 x 220 mm sans séparation	CNTOCA00202 870 x 220 mm sans séparation	CNTOCA00311 Plat de maintien L. 1 500 mm	CNTOCA00312 Plat de maintien L. 930 mm
ACCAKITBAC-1	4	-	-	2	-
ACCAKITBAC-1H*	4	-	-	1	-
ACCAKITBAC-2	4	1	1	2	2
ACCAKITBAC-2H*	4	1	1	1	2



» L'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES LES BACS DE RANGEMENT

CNTOCA00204
Bac de rangement 1 340 x 220 mm
avec 2 séparations



CNTOCA00205
1 100 x 220 mm
sans séparation



CNTOCA00202
Bac de rangement 870 x 220 mm
sans séparation



CNTOCA002018
Bac de rangement 630 x 100 mm
sans séparation



CNTOCA002017
Bac de rangement 400 x 220 mm sans séparation
Pour rangement 2 chandelles 3T



» LES BACS DE RANGEMENT ET ACCESSOIRES

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	SPÉCIFICITÉ
CNTOCA002011	Bac de rangement aluminium	400 x 170 mm	Sans séparation
CNTOCA002013		2 000 x 220 mm	2 séparations
CNTOCA002017		400 x 220 mm	Sans séparation
CNTOCA002018		630 x 100 mm	Sans séparation
CNTOCA00202		870 x 220 mm	Sans séparation
CNTOCA00204		1 340 x 220 mm	2 séparations
CNTOCA00205		1 100 x 220 mm	Sans séparation
CNTOCA00206A		775 x 270 mm	Support 8 douilles intégré
CNTOCA00208A		775 x 250 mm	Sans séparation
CNTOCA00311	Plat en aluminium pour fixation des bacs	40 x 8 mm - Longueur 1 500 mm	-
CNTOCA00312		40 x 8 mm - Longueur 930 mm	-
CNTOCA00313		40 x 8 mm - Longueur 400 mm	-

» LES ÉCLAIRAGES : RAMPES LUMINEUSES, GYROPHARES, FEUX DE RONDE, BANDES LED ET PHARES DE TRAVAIL

LED



2 MODULES LEDS ORANGE



4 MODULES LEDS ORANGE



Rampe LED Titan CYCLONE 2 modules 12/24 V
Dimensions : 1 525 x 215 x 65 mm

Sans marquage : ACCA100036 - avec marquage "DÉPANNAGE" : ACCA100036M

Rampe LED Titan CYCLONE 4 modules 12/24 V
Dimensions : 1 525 x 215 x 65 mm

Sans marquage : ACCA100037 - avec marquage "DÉPANNAGE" : ACCA100037M

LED



ACCA000066

Gyrophare LED orange 12/24 V - Feu rotatif 360° - Ø150 mm - Hauteur 55 mm

LED

NOUVEAU


LED



Utilisation strictement réservée dans le domaine privé



ACCA000203
Feu de pénétration LED 12/24V



ACCA100035
Feu de ronde LED 10/30V - 2 296 lumens

LED



CNE90001
Bande LED 12/24V 1 m

LED



ACCA000033
Phare de travail 7 LED 12/24V - 5 126 lumens



KIT

› **LES KITS ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR**

Nos kits sont accompagnés d'un ou plusieurs interrupteurs et d'une protection (fusible / porte-fusible)

RÉFÉRENCE KIT	DÉSIGNATION	TYPE D'ÉCLAIRAGE	MARQUAGE
ACCAKITLUM-RAMP-5	Rampe lumineuse L. 1524 mm à 2 modules orange 12/24 V	LED	-
ACCAKITLUM-RAMP-5M	Rampe lumineuse L. 1524 mm à 2 modules orange 12/24 V	LED	Dépannage
ACCAKITLUM-RAMP-6	Rampe lumineuse L. 1524 mm à 4 modules orange 12/24 V	LED	-
ACCAKITLUM-RAMP-6M	Rampe lumineuse L. 1524 mm à 4 modules orange 12/24 V	LED	Dépannage
ACCAKITLUM-GYRO-2	Gyrophare orange 12/24 V	LED	-
ACCAKITLUM-GYRO-3	Gyrophare orange 12/24V - Avec support spécial IVECO DAILY	LED	-
ACCAKITLUM-FEU-5	2 feux de pénétration 12/24V - Utilisation dans le domaine privé	LED	-
ACCAKITLUM-FEU-6	2 feux de ronde blanc 10/30 V - 2 296 lumens - 6 000°K	LED	-
ACCAKITLUM-FEU-7	4 feux de ronde blanc 10/30 V - 2 296 lumens - 6 000°K	LED	-



KIT

› **LES KITS ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR**

Nos kits sont accompagnés d'un ou plusieurs interrupteurs et d'une protection (fusible / porte-fusible)

RÉFÉRENCE KIT	CNEL90001 - Bande LED 12/24V 1 m	ACCA000033 - Phare de travail 7 LED 12/24V	UTILITAIRE PRÉCONISÉ
ACCAKITLUM-LED-S	1	-	Petit
ACCAKITLUM-LED-M	2	-	Moyen
ACCAKITLUM-LED-L	3	-	Grand
ACCAKITLUM-VAN-M	2	2	Moyen
ACCAKITLUM-VAN-L	3	2	Grand
ACCAKITLUM-PHARE-1	-	1	Tous
ACCAKITLUM-PHARE-2	-	2	Tous

› **LES ÉCLAIRAGES PORTATIFS**

LED  CNELO100003 Lampe LED rechargeable 12W - 1 500 lumens	LED NOUVEAU  CNELO100004 Lampe LED rechargeable 15W - 2 500 lumens
---	---

› L'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

LES ACCESSOIRES HYGIÈNE, SÉCURITÉ, VENTILATION

› HYGIÈNE AU DÉTAIL



ACCA000091G
Dévidoir papier avec bobine



ACCA000181
Distributeur de savon liquide 0,7 L



ACCA000113G
Bidon lave mains 5L + support

› SÉCURITÉ AU DÉTAIL



ACCA000069-S
Trousse de secours 22 x 16 x 5 mm + support mural pour trousse




ACCA000001
Extincteur 2 kg à poudre + support

› VENTILATION AU DÉTAIL



CNTOAERATEUR
Aérateur solaire pour fourgon - 25 m³/h

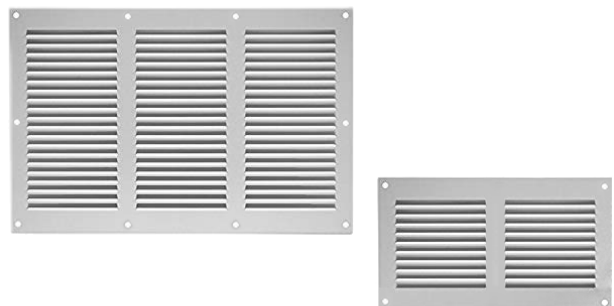

ACCA000005 (à gauche) grille aération 300 x 200 mm
ACCA000076 (à droite) grille aération 200 x 100 mm



» L'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

LES ACCESSOIRES HYGIÈNE, SÉCURITÉ, VENTILATION

» HYGIÈNE AU DÉTAIL

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION
ACCA000091G	Dévidoir papier avec bobine
ACCA000181	Distributeur de savon liquide 0,7 L
ACCA000113G	Bidon lave mains 5L + support

» SÉCURITÉ AU DÉTAIL

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION
ACCA000001	Extincteur 2 kg à poudre + support
ACCA000156-S	Extincteur 6 kg à poudre + support
ACCA000069-S	Trousse de secours 220 x 160 x 50 mm + support mural
ACCA000069	Trousse de secours 220 x 160 x 50 mm
ACCA0000691	Support mural pour trousse

» VENTILATION AU DÉTAIL

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION
CNTOAERATEUR	Aérateur solaire pour fourgon - 25 m³/h
ACCA000076	Grille aération 200 x 100 mm
ACCA000005	Grille aération 300 x 200 mm pour ventilation TYREBOX®

» LES KITS

RÉFÉRENCES	AÉRATEUR SOLAIRE	GRILLE AÉRATION 300 X 200	GRILLE AÉRATION 200 X 100	DÉVIDOIR PAPIER	DISTRIBUTEUR DE SAVON	BIDON LAVE-MAINS	TROUSSE DE SECOURS	EXTINCTEUR 2 KG
ACCAKITHYGSEC-1	-	-	-	1	1	1	1	1
ACCAKITVENTIL-1	1	-	2	-	-	-	-	-
ACCAKITVENTIL-2	1	2	2	-	-	-	-	-
ACCAKITVASP-1	1	-	2	-	-	-	1	1
ACCAKITVASP-1L	-	-	4	-	-	-	1	1
ACCAKITVASP-2	1	2	2	-	-	-	1	1
ACCAKITVASP-2L	-	2	4	-	-	-	1	1

Pour les références se finissant par «L», aérateur solaire remplacé par 2 grilles 200x100 mm fixées en haut de la porte latérale.
 Grille 300x200 mm : ventilation de l'équipement type TYREBOX (à l'arrière de celui-ci)
 Grille 200x100 mm : ventilation du véhicule (sur la porte arrière)



» ACCESSOIRES



LES ACCESSOIRES

CLÉS À CHOCS ET DOUILLES

RÉF/ OUPN35501220G CLÉ À CHOCS VL ½" ARBRE COURT

Clé à chocs **robuste** avec mécanisme « double marteau », gâchette progressive pour contrôle de vitesse, inverseur à réglages de puissance, déflecteur d'échappement d'air protégeant la surface de travail, **équipée d'un raccord rapide VL 1/4 mâle ISO 6150B 6mm.**

CARACTÉRISTIQUES

Entraînement carré	1/2"	Vitesse à vide	7 500 tr/min
Pression de travail	5,5 - 6,9 bar	Consommation d'air	133 l/min
Couple max.	1 058 Nm	Ø tuyau min.	Ø 8 mm
Type mécanisme	Marteau double	Axe	Court



DIMENSIONS ET POIDS


L.	Poids
191 mm	2 kg

RÉF/ OUPN35501222-1G CLÉ À CHOCS PL 1" ARBRE LONG

Clé à chocs **haute performance** avec mécanisme « double marteau » durable, design ergonomique avec protection, inverseur avec réglages de puissance, moteur maximisant le couple, poignée latérale pour maniabilité par l'opérateur, pivot d'entrée d'air 360° anti-torsion. **Embout rapide ISO 6150B 8mm inclus.**

CARACTÉRISTIQUES

Entraînement carré	1"	Vitesse à vide	6 500 tr/min
Pression de travail	6,2 bar	Consommation d'air	271 l/min
Couple max.	2 712 Nm	Ø tuyau min.	Ø 12 mm
Type mécanisme	Marteau double	Axe	Long

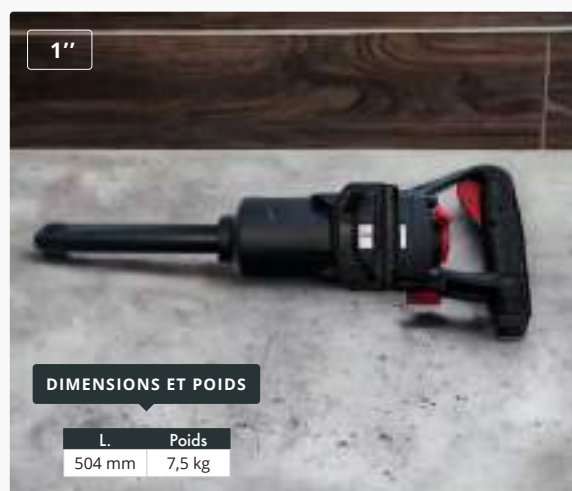

DIMENSIONS ET POIDS

L.	Poids
504 mm	7,5 kg

+ NOS DOUILLES À CHOC À L'UNITÉ



OUPN5080124
Douille à choc 1" longue Ø33



OUPN5080125
Douille à choc 1" longue Ø36

LES DOUILLES À CHOC

Les douilles à choc sont conçues pour être utilisées avec des clés à choc ou des outils pneumatiques, qui génèrent un couple élevé.

Contrairement aux douilles standard, elles sont fabriquées dans un acier plus résistant pour supporter les forces importantes exercées lors de l'utilisation des clés à choc.

Leur conception robuste permet d'absorber les chocs et de résister à l'usure liée aux applications à couple élevé.

+ EN COMPLÉMENT, DÉCOUVREZ NOS COFFRETS DE DOUILLES À CHOCS COMPLETS



OUPN5080033
Coffret 5 douilles à choc 1" - longues
Ø24/27/29/30/32



OUPN5080034
Coffret 11 douilles à choc ½" - longues
Ø10/11/12/13/14/16/17/19/21/22/24



LES ACCESSOIRES

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

RÉF/ OUPN9510024 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/2" 40-200 NM

- Application **industrielle**, précision garantie jusqu'à **5 000 déclenchements**
- Utilisation dans le sens **horaire** et **anti-horaire**
- Double graduation en **Nm** et **Lbf** pour un réglage précis
- **Déclenchement sensitif et sonore** lorsque le couple de serrage est atteint
- **Verrouillage sûr**, réglage rapide et précis, **poignée antidérapante**
- Livré dans un **coffret plastique**

CARACTÉRISTIQUES

Dimension du carré	1/2"	Précision	± 3%
Graduation Nm	1.00	Couple Nm	40 - 200
Graduation Lbf-ft	0.73	Couple Lbf-ft	30 - 150



RÉF/ OUPN9510025 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 3/4" 110-550 NM

- Table de conversion **imprimée** pour référence rapide
- Poignée **ergonomique** et **antidérapante**
- Avec **carré d'entraînement intégré**
- Le **mécanisme de réglage de sécurité** empêche le changement de la valeur par inadvertance
- Livré dans un **coffret plastique**

CARACTÉRISTIQUES

Dimension du carré	3/4"	Précision	± 3%
Graduation Nm	2.00	Couple Nm	110 - 550
Graduation Lbf-ft	1.47	Couple Lbf-ft	81 - 405




RÉF/ OUPN9510027 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1" 150-800 NM

- Table de conversion **imprimée** pour référence rapide
- Poignée **ergonomique** et **antidérapante**
- Tube en acier entièrement chromé, robuste et résistant
- Le **mécanisme de réglage de sécurité** empêche le changement de la valeur par inadvertance
- Livré dans un **coffret plastique**

CARACTÉRISTIQUES

Dimension du carré	1"	Précision	± 3%
Graduation Nm	5.00	Couple Nm	150 - 800
Graduation Lbf-ft	3.7	Couple Lbf-ft	110 - 590

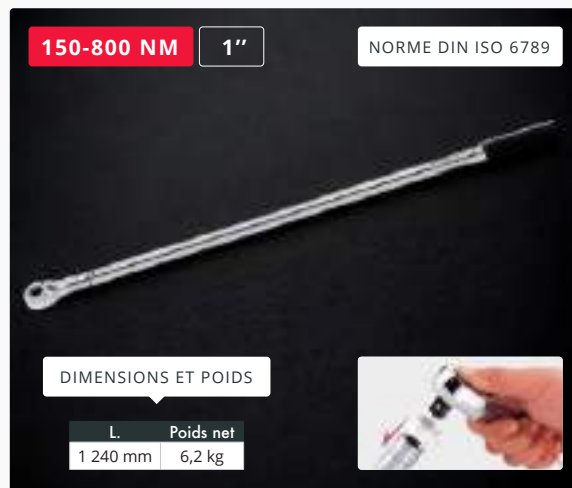

+ EN COMPLÉMENT, DÉCOUVREZ NOS DOUILLES DE CONTRÔLE DE COUPLE



Les douilles de contrôle de couple sont essentielles pour garantir la qualité, la fiabilité et la sécurité des assemblages vissés dans beaucoup de domaines industriels et mécaniques.

- OUPN5080408** Douille contrôle de couple 1" Ø24 mm - 350Nm
- OUPN5080409** Douille contrôle de couple 1" Ø29 mm - 400 Nm
- OUPN5080410** Douille contrôle de couple 1" Ø30 mm - 550 Nm
- OUPN5080411** Douille contrôle de couple 1" Ø32 mm - 600 Nm
- OUPN5080412** Douille contrôle de couple 1" Ø33 mm - 600 Nm



» LES ACCESSOIRES CRICS

POURQUOI CHOISIR SON CRIC EST IMPORTANT ?

Un cric est indispensable pour soulever un véhicule en toute sécurité lors d'opérations de maintenance, de réparation ou de changement de roues. Il permet un levage efficace et stable, réduisant les efforts physiques et les risques d'accidents. Contrairement aux solutions improvisées, un cric adapté garantit une répartition optimale de la charge et une meilleure stabilité. Pour un usage professionnel, choisir un cric de qualité assure un travail rapide, sécurisé et conforme aux normes de sécurité.

COMMENT CHOISIR SON CRIC ?


Vous devez préalablement définir la capacité de charge souhaitée, le type de cric, la hauteur de levage ainsi que le niveau de sécurité.

RÉF/ MAAP883030 CRIC ROULANT HYDRAULIQUE - 3 TONNES

- Poignée de conception **ergonomique** avec revêtement en caoutchouc pour un **grand confort** d'utilisation
- **Pédale** d'approche rapide vers la charge
- Portée **longue** du châssis facilitant l'accès aux points de levage sous véhicule
- **Vanne-pilote de sécurité** pour une descente sûre même sous la charge max.
- **Enveloppe de protection du vérin** empêchant la pénétration de poussières
- **Structure en acier** de haute qualité

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de levage	3 T	Hauteur min.	115 mm
Actionnement	à pédale	Hauteur max.	500 mm

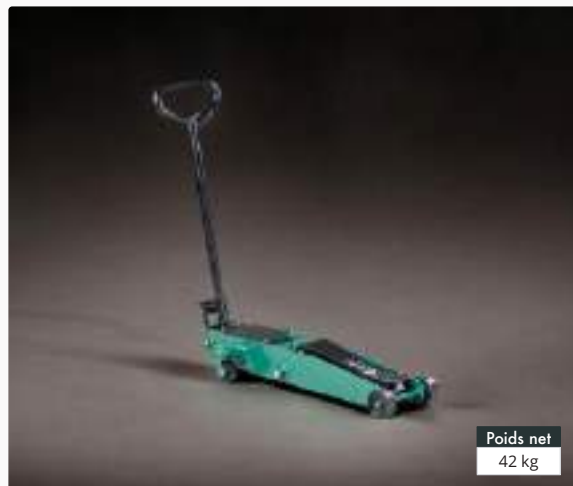

RÉF/ ACPN7501530 CRIC OLÉOPNEUMATIQUE 15/30 TONNES

- **Bras réglable** avec **poignée ergonomique**
- **Poignée de transport** intégrée
- Extensions de **45 et 75 mm** incluses
- **Vanne de ralentissement**
- Pistons **chrome dur**
- **Embout pour raccord rapide VL** type ISO 6150 B inclus

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de levage	15 / 30 T	Hauteur max. sans allonges	410 mm
Pression service d'air	8 - 12 bar	Hauteur de levage 32 T	73 mm
Hauteur min.	151 mm	Hauteur de levage 16 T	139 mm



RÉF/ ACPN700030G CRIC OLÉOPNEUMATIQUE - 15/30 TONNES

- **Portable**
- **Bras courbé et pliable** avec **poignée ergonomique**
- **Vanne de ralentissement**, soupape de sécurité et système anti-retour d'huile
- Cylindres intérieur et extérieur en **chrome dur**
- Joints **double étanchéité** et **haute pression**
- Interrupteur à **retour automatique** pour un fonctionnement sûr

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de levage	15 / 30 T	Hauteur max. sans allonges	409 mm
Pression service d'air	9 - 12 bar	Hauteur de levage 30 T	139 mm
Hauteur min.	150 mm	Hauteur de levage 15 T	73 mm



» LES ACCESSOIRES

CRICS ET COUSSINS DE LEVAGE

RÉF/ ACPN700140G CRIC PNEUMATIQUE 2 BOUDINS - 2 TONNES

- Soupape de **sécurité**, **extension de levage** et embout pour raccord rapide **VL**
- **Ballon 4 plis en tissu à cordes** - épaisseur : 7 à 7,5 mm
- **Anneau de guidage** dans le cylindre pour un travail en douceur et une **longue durée de vie**
- Interrupteur à **retour automatique**

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de levage	2 T	Hauteur max.	430 mm (avec extension)
Pression service d'air	8 - 10 bar	Hauteur de levage	235 mm
Hauteur min.	115 mm	Hauteur de l'extension	80 mm



Poids net
14 kg

RÉF/ ACPN700170G CRIC PNEUMATIQUE 3 BOUDINS - 2 TONNES

- Soupape de **sécurité**, **extension de levage** et embout pour raccord rapide **VL**
- **Ballon 4 plis en tissu à cordes** - épaisseur : 7 à 7,5 mm
- **Anneau de guidage** dans le cylindre pour un travail en douceur et une **longue durée de vie**
- Interrupteur à **retour automatique**

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de levage	2 T	Hauteur max.	560 mm (avec extension)
Pression service d'air	8 - 10 bar	Hauteur de levage	300 mm
Hauteur min.	200 mm	Hauteur de l'extension	60 mm



Poids net
17 kg

RÉF/ ACPN7500043-1 COUSSIN DE LEVAGE - 43 TONNES

Les **coussins de levage** sont la solution idéale pour lever **une charge lourde de plusieurs tonnes** tout en présentant **un encombrement réduit**. Ils sont souvent utilisés dans les opérations sur sol **instable** ou **mou** et leur **surface dérapante** permet également la superposition de deux coussins **pour augmenter la course de levage**.

- **Kit de raccordement inclus**

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de levage	43 T	Hauteur max.	410 mm
Pression service d'air	8 - 10 bar	Contenance en air	720 litres
Épaisseur	22 mm	Dimensions	750 x 750 mm



Kit de raccordement

Poids net
12,5 kg

+ RACCORDEZ, MULTIPLIEZ ET CRÉEZ LE KIT DONT VOUS AVEZ BESOIN

COMPOSITION DU KIT DE RACCORDEMENT

Un kit complet pour connecter vos coussins de levage afin de pouvoir les gonfler simultanément et garantir une sécurité optimale et une meilleure stabilité

- 1 rallonge spirale en polyuréthane Ø 6,5 x 10 - 8 m embouts 1/4M
- 1 vanne mini MF 1/4
- 1 soupape de sécurité 1/4 8B certifiée
- 1 Y 1/4 GF220
- 2 raccords rapides double sécurité femelle 1/4 marquage Guernet®
- 2 embouts mâles 1/4 pour raccord rapide VL 1/4F RACA061101



LES ACCESSOIRES

CHANDELLES ET CALES

RÉF/ OUPN701002 PAIRE DE CHANDELLES À CRÉMAILLÈRE - 3T

- Jeu de 2 chandelles à crémaillère conformes CE
- Base **robuste** avec patin sous chaque pied
- Dispositif de **verrouillage sûr**
- **Manivelle de levage**
- Indispensable pour travailler en toute sécurité, le lot de 2 chandelles à crémaillère vient en complément d'un cric pour **une stabilisation maximale**

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de levage	3 T	Hauteur max.	450 mm
Hauteur min.	305 mm	Dimensions unitaire	L. 209 x l.185 mm



Poids unitaire
7 kg

RÉF/ OUPN70100R CHANDELLE PL À ROULETTES - 12 TONNES

- Construction robuste en **acier soudé** pour **une sécurité maximale**
- **Roues en nylon** et **poignée amovible** assurent un positionnement rapide et sûr de la béquille sous le véhicule
- Dispositif de **verrouillage sûr**
- Équipé d'un **support de poignée** pour un rangement vertical lorsque la chandelle n'est pas utilisée

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de levage	12 T	Hauteur max.	450 mm
Hauteur min.	300 mm	Dimensions embase	L. 220 x l. 220 mm



Poids net
20 kg

+ LES PLAQUES DE CALAGE ANTIDÉRAPANTES AVEC POIGNÉES DE TRANSPORT



Poids net
10 kg

MAAP400X250X100
Plaque de calage 400 x 250 x 100 mm



Poids net
8 kg

MAAP500X500X30
Plaque de calage 500 x 500 x 30 mm



Poids net
23 kg

MAAP600X600X50
Plaque de calage 600 x 600 x 50 mm



Poids net
16 kg

MAAP800X400X50
Plaque de calage 800 x 400 x 50 mm avec galets



» LES ACCESSOIRES RESCULPTEUR ET LEVIERS

RÉF/ ACPN700020 RESCULPTEUR TRUCKSTAR 230V

- Appareil robuste et d'une grande fiabilité
- Poignée ergonomique et agréable pour faciliter son utilisation
- Livré avec une boîte de lames et une clé de serrage
- Le capot assure une protection contre la poussière et la boue
- Pour une sécurité optimale, la tension dans les câbles n'est que de 1,5V
- Témoin de mise sous tension
- Réglage de chauffe par commutateur

CARACTÉRISTIQUES

Puissance de chauffe	500 W
Nombre de positions de chauffe	5 et une position à 0



SUPPORT RESCULPTEUR POUR INSTALLATION : CNTOCA0082P

RÉF/ ACPN700303 KIT BEAD SAVER SYSTEM

- Les montages et démontages Bead Saver System® sont prévus pour les pneus tubeless de 17,5" jusqu'à 24,5"
- Garanti pour ne pas endommager les talons du pneu

COMPOSITION DU KIT

1 barre levier	1 cale
1 levier «Queue de castor»	1 plaque ON/OFF
1 chape + outil	1 notice d'utilisation
2 outils «3ème main»	1 coffret de rangement
1L de lubrifiant démonte-pneus	1 applicateur de lubrifiant



+ LES LEVIERS



OUPN700013
Chasse-tringle 300 mm



OUPN700009
Levier fusil 380 mm



OUPN9510015
Levier fifre 420 mm



OUPN700011
Levier Fiacre 460 mm



OUPN700008
Levier force 760 mm



OUPN9510010
Levier face 530 mm



OUPN9510016
Levier hyoca 940 mm



OUPN9510000
Levier standard 400 mm

OUPN9510001
Levier standard 500 mm

OUPN9510006
Levier standard 600 mm



OUPN700007
Levier Halte 800 mm



OUPN700012
Levier fagus 1400 mm



OUPN700010
Levier sayam 965 mm



» LES ACCESSOIRES GONFLAGE

RÉF/ ACPN8000062

CANON À AIR 6L PNEUS TUBELESS

RÉF/ ACPN8000063

CANON À AIR 10L PNEUS TUBELESS

- Facilite la mise en place du talon du pneu sur la jante
- Design plus compact et puissance accrue
- Réservoir acier ultra-compact, résistant et anticorrosion, homologué CE, équipé de toutes les sécurités (manomètre, soupape de sécurité, vanne d'alimentation)
- Utilisation sécurisée grâce à une poignée type pistolet et transport facilité par une poignée dédiée
- Canon breveté réduisant le recul et optimisant le débit d'air

CARACTÉRISTIQUES

Type d'utilisation	Moto-VL-VU	Capacité réservoir	10 L
Pression max.	10 bar	Sortie	Bec double sortie

RÉF/ ACPN800010-3002

GONFLEUR TUBELESS 20L ACIER

- Structure compacte, optimisée pour les interventions en environnement restreint
- Réservoir en acier certifié CE, conçu pour résister aux pressions élevées, intégrant : manomètre à bain de glycérine, soupape de sécurité calibrée, vanne d'alimentation 1/4" à boisseau sphérique avec emboût pour raccord rapide VL type ISO 6150 B, vanne de décharge 1"1/2 assurant un débit instantané optimal
- Poignée de transport ergonomique, facilitant la manutention et le déploiement rapide sur site

CARACTÉRISTIQUES

Type d'utilisation	VL - VU - PL	Capacité réservoir	20 L
Pression max.	12 bar	Dimensions (sans bec)	489 x 240 x 348
Pression utilisation VL / VU-PL	5 / 10 bar	Poids	14 kg

RÉF/ ACPN800011-ALU

GONFLEUR TUBELESS 35L ALU

- Structure compacte et ultra-léger, optimisée pour les interventions en environnement restreint
- Réservoir en acier certifié CE, conçu pour résister aux pressions élevées, intégrant : manomètre à bain de glycérine, soupape de sécurité calibrée, vanne d'alimentation 1/4" à boisseau sphérique avec emboût pour raccord rapide VL type ISO 6150 B, vanne de décharge 1"1/2 assurant un débit instantané optimal
- Poignée de transport ergonomique, facilitant la manutention et le déploiement rapide sur site

CARACTÉRISTIQUES

Type d'utilisation	VL-VU-PL-AG-GC	Capacité réservoir	35 L
Pression max.	12 bar	Dimensions (sans bec)	664 x 276 x 390
Pression utilisation VL / VU-PL	5 / 10 bar	Poids	7,5 kg



Poids net
8 kg

Poids net
9,5 kg



Poids net
14 kg



Poids net
7,5 kg

+ GONFLAGE À TOUTE VITESSE - DÉCOUVREZ LE QUICK INFLATOR ACPN900061



- Utilisation : VL / VU / PL
- Compact et léger (110g)
- Le corps transparent permet à l'opérateur de voir que l'obus de la valve est complètement rétracté
- Réduit le temps de gonflage de 50% lors du gonflage d'un pneu avec l'obus rétracté
- Permet un gonflage sans fuite d'air
- Embout cannelé Ø6 mm en entrée



LES ACCESSOIRES

ENROULEURS ET F.R.L.

RÉF/ ACTU430812CABSDS

ENROULEUR D'AIR PL

- Conçu pour les application air et eau
- Support en acier laqué époxy et enrouleur en ABS
- Système d'arrêt automatique du tuyau à la longueur désirée
- Bouche à rouleaux multi-positions pour favoriser la sortie du tuyau
- Tampon d'arrêt du tuyau réglable
- Base stable conçue pour diverses fixations (mur, plafond, sol)

CARACTÉRISTIQUES

Type de tuyau	SAE 100 R6	Entrée	Raccord rilsan rapide Ø 12 mm
Ø intérieur tuyau	12,5 mm	Sortie	Raccord rapide PL double sécurité
Longueur du tuyau	20 m	Pression service max.	20 bar



Poids net
15,5 kg

RÉF/ ACTU430808CABSDS

ENROULEUR D'AIR VL

- Conçu pour les application air et eau
- Support en acier laqué époxy et enrouleur en ABS
- Système d'arrêt automatique du tuyau à la longueur désirée
- Bouche à rouleaux multi-positions pour favoriser la sortie du tuyau
- Tampon d'arrêt du tuyau réglable

CARACTÉRISTIQUES

Type de tuyau	SAE 100 R6	Entrée	Rilsan rapide Ø12 mm
Ø intérieur tuyau	8 mm	Sortie	Raccord rapide VL
Longueur du tuyau	20 m	Pression service max.	20 bar



Poids net
13 kg

RÉF/ ACTU803949R

ENROULEUR ÉLECTRIQUE 3G1.5 15M

- Design compact avec une capacité de câble élevée
- Ressort intérieur latéral enfermé
- Boîtier en plastique haute qualité et composants résistants
- Support de fixation pivotant
- Protection électrique intégrée
- Degré de protection IP42

CARACTÉRISTIQUES

Type de câble	H07RN-F	Longueur câble	15 m
Nombre conducteurs	3G	Tension max.	230V AC
Section câble	1,5 mm²	Puissance max. déroulé	2000 W



Poids net
5,5 kg

+ TRAI562022G - FRL 1/2 - 180 m³/h - COMPLET ET DÉJÀ MONTÉ



Un F.R.L. (Filtre - Régulateur - Lubrificateur) est un dispositif utilisé dans les systèmes pneumatiques pour assurer un air comprimé de qualité et protéger les équipements en régulant la pression et en lubrifiant les composants en aval.

Pression max.	10 bar	Contenance max. lubrificateur	152 mL
Débit min. - max.	45 L/min - 3 000 L/min à 7 bar	Type purge	Manuelle
Plage réglage régulateur	0,5 à 10 bar	Raccord entrée	G1/2" - F
Précision filtration	40 µ	Raccord sortie	3x rapide PL
Contenance max. filtre	44 mL	Poids	2,81 kg



» **NOTES**

www.**Guernet**.com

Les conditions générales de vente Guernet® sont disponibles sur simple demande ou depuis notre site web www.guernet.com
Garantie suivant nos C.G.V. en prenant soin de procéder aux entretiens courants indiqués sur la notice et en respectant les préconisations de
fonctionnement et d'installation.



GUERNET

MOTEURS ELECTRIQUES

245



Guernet®

DEPUIS 1911

constructeur d'én[air]gie

Guernet® vous propose une gamme entière de produits spécialement conçus pour s'adapter parfaitement à votre besoin, selon vos directives et dans le respect des normes actuelles.

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



51 ROUTE DE MONTARGIS BP170
89304 JOIGNY CEDEX (FRANCE)

@ CONTACT@GUERNET.COM



www.Guernet.com



Guernet® - S.A.R.L au capital de 1 165 000 € - RCS Sens B 500 068 812 - SIREN 500 068 812 00014 - N° T.V.A. CEE FR 83 500 068 812 - Banque : BNP PARIBAS - 21000 DIJON (FRANCE) Code banque : 30004 - Code guichet : 02555 - N° de compte : 00010270209 - Clé RIB : 12 - Bank Identification Code (BIC) : BNPAFRPPBGE
IBAN International Bank Account Number : FR76 3000 4025 5500 0102 7020 912