

PROPRIÉTÉS

- Moteur diesel bicylindre 4 temps à refroidissement liquide avec démarreur électrique et batterie 12V.
- Bloc de compression à pistons avec régulation pneumatique, refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement.
- Réservoir d'air **CE** peint epoxy équipé de toutes les sécurités : manomètre à bain de glycérine, soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge automatique des condensats.
- 2 enrouleurs d'air VL et PL avec raccords rapides double sécurité raccordés à 1 filtre régulateur lubrificateur.
- Mandrin auto-centreur de blocage des roues à fonctionnement hydraulique.
- Rotation du mandrin par moteur électrique.
- Pupitre de commande filaire.
- Capteurs fin de course pour un repli de la machine sécurisé.



Illustration non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES COMPRESSEUR

TYPE MOTEUR	KOHLER KDW702 (686 cm³) - 11.7 kW
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT	23 L déporté
CONSOMMATION CARBURANT	4 L/h à 2800 tr/min
NB DE CYLINDRES / ÉTAGES BLOC	2 (727 cm³) / 2
VITESSE DE ROTATION BLOC	1000 tr/min
DÉBIT RÉEL	42 m³/h - 700 L/min
PRESSIION MAX.	12 BAR
TYPE GÉNÉRATRICE	7 kVA / 230V (1ph) - 400V (3ph)
PRISE DE COURANT	1 prise mono 16 A
RÉSERVOIR AIR	120 L
SORTIE D'AIR	Enrouleurs : VL 20 m + PL 20 m
NIVEAU SONORE	87 dB(A) à 1 mètre
DIMENSIONS (machine pliée)	L. 1711 x l. 1115 x H. 1693 mm
POIDS NET	800 kg

CARACTÉRISTIQUES DÉMONTE-PNEU

TENSION / FRÉQUENCE	400 V triphasé / 50 Hz
PUISSANCE MOTEUR MANDRIN	1,1 kW
TENSION DE COMMANDE	24 V
VITESSE DE ROTATION MANDRIN	6 tr/min
FORCE MAX. DÉTALONNAGE	25000 N
Ø - JANTE / Ø - ROUE	13 - 26" / 1380 mm max
LARGEUR MAX. - ROUE	600 mm
POIDS MAX. - ROUE	500 kg
TRANSLATION MAX. CHARIOT	625 mm
HAUTEUR PLANCHER FOURGON / SOL	max. 650 mm
HAUTEUR TRAVAIL MANDRIN / SOL	min. 445 mm
HAUTEUR TRAVAIL MANDRIN / SOL	max. 700 mm

STANDARD

0 820 200 221

Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242

Service 0,09 € / min
+ prix appel



51 ROUTE DE MONTARGIS BP170
89304 JOIGNY CEDEX (FRANCE)



CONTACT@GUERNET.COM



www.Guernet.com



Illustration non contractuelle

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 leviers, 1 pince bloque-talon, 1 outil 3ème main, 1 pompe à graisse, 1 pinceau à graisse, 2 entonnoirs, 1 Flexible d'échappement Ø32mm lg 50cm et 1 Tulipe d'échappement Ø32mm.



OPTIONS

MAAP886259	4 anneaux de prot. pour jante ALU (1)
MAAP20169081	Disque de détalonnage (2)
MAAP888168	Kit VL / VU (sauf jante ALU) (4)
MAAPWIRELESS	Kit sans fil pour pupitre
EQUI-BOXB160	Equilibreuse de roues embarquée (5)
MAAP3M2762-KIT	Kit pour roue PL 17,5" pour B160 (3)
KRN	Raccords rapides jerrican de gasoil
KITCNT0835909	Traverse de manutention (6)
DD	Boîtier de démarrage décalé à 4m ou 6m
EE	Enrouleur électrique 3G1,5 mm² - 15 m



STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel

51 ROUTE DE MONTARGIS BP170
89304 JOIGNY CEDEX (FRANCE)

@ CONTACT@GUERNET.COM





ADVANTAGES

- Liquid-cooled, 4-stroke, twin-cylinder diesel engine with electric starter and 12V battery.
- Piston compressor with pneumatic regulation, interstage cooler and aftercooler for improved air quality and excellent cooling.
- Epoxy-painted CE air tank with full safety features: glycerine pressure gauge, safety valve, non-return valve, automatic condensate drain.
- 2 LV and HGV air reels with double-safety quick-release couplers connected to 1 lubricating filter regulator.


FEATURES

MOTOR TYPE	KOHLER KDW702 (686 cm³) - 11.7 kW
FUEL CAPACITY	23 L
FUEL CONSUMPTION	4 L/h 2800 rpm
NO. OF CYLINDERS / STAGES	2 (727 cm³) / 2
COMPRESSOR SPEED	1000 rpm
FREE AIR DELIVERY	42 m³/h - 700 L/min
MAX PRESSURE	12 BAR

GENERATOR TYPE	7 kVA (5,6 kW) / 230V (1ph) - 400V (3ph)
SOCKET OUTLET	1 x 230V 16 A
AIR TANK	120 L
AIR OUTLET	1x LV 20 m + 1x HGV 20 m
NOISE LEVEL	87 dB(A) at 1 meter
DIMENSIONS (folded machine)	L. 1711 x W. 1115 x H. 1693 mm
NET WEIGHT	800 kg

STANDARD ACCESSORIES

- 1 Exhaust hose Ø32mm lg 50cm
- 1 Exhaust pipe Ø32mm
- 1 Ø160 angled combination funnel

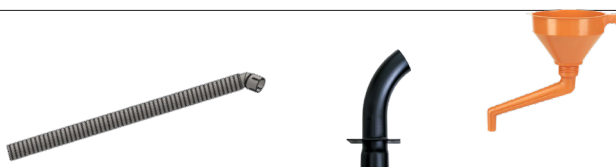

OPTIONS

- DD** Offset starter box
EE Electrical reel 3G1.5 mm² - 15 m

- KRN** Quick-connect kit for fuel jerrycan

Contact us

Please contact us for information.

By mail contact@guernet.com • By phone +33 (0)3.45.88.30.30

Address 51 Route de Montargis - 89300 Joigny (FRANCE)



Non-contractual illustration

ADVANTAGES

- Hydraulic self-centring wheel lock chuck.
- Chuck rotation by electric motor.
- Wired control panel.
- Limit switches for safe machine folding.

FEATURES

VOLTAGE / FREQUENCY	400 V three-phase / 50 Hz
MOTOR POWER CHUCK	1,1 kW
OPERATING VOLTAGE	24 V
CHUCK ROTATION SPEED	6 rpm
FORCE MAX. BEAD BREAKER	25000 N
Ø - RIM	13 - 26"

Ø - WHEEL	1380 mm max
MAX. WIDTH - WHEEL	600 mm
MAX. WEIGHT - WHEEL	500 kg
MAX. TRAVEL TROLLEY	625 mm
HEIGHT VAN FLOOR / GROUND	max. 650 mm
WORKING HEIGHT CHUCK / FLOOR	min. 445 mm / max. 700 mm

STANDARD ACCESSORIES

- 2 levers, 1 heel clamp, 1 3rd hand tool, 1 grease gun, grease brush, 1 funnel.



OPTIONS

MAAP886259 4 protection rings for ALU rims
MAAP888168 LV set (except ALU rims)
MAAP20169081 Bead breaker disc

EQUI-BOXB160 On-board wheel balancer
MAAP3M2762 Kit for 17.5' HGV wheel for B160
MAAP886259A Ring for 22.5' ALU rim

Contact us

Please contact us for information.

By mail contact@guernet.com • By phone +33 (0)3.45.88.30.30

Address 51 Route de Montargis - 89300 Joigny (FRANCE)