

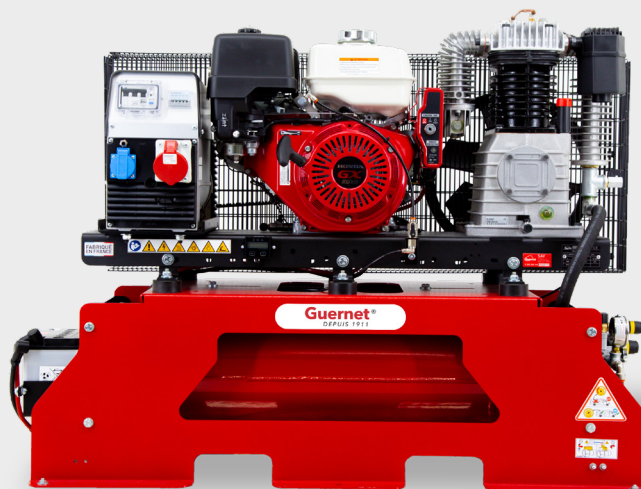


Illustration non contractuelle



ATOUTS

- **Moteur essence monocylindre 4 temps OHV**, doté d'un lanceur manuel à rappel et équipé d'un Module de contrôle numérique avec écran LCD intégrant tachymètre et compteur horaire.
- **Mise au ralenti automatique** du régime moteur.
- **Bloc de compression à pistons** avec régulation pneumatique, refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement.
- **Génératrice de courant 7 kVA** 230/400V triphasé avec protection différentiel 30mA.
- **Réservoir d'air CE peint epoxy** équipé de toutes les sécurités : manomètre à bain de glycérine, soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge des condensats et vanne de sortie d'air.
- **Equipé d'un filtre régulateur lubrificateur (FRL)** avec 2 sortie rapide VL et PL Profil ISO 6150B.
- **Livré avec 1 flexible d'échappement + passage de plancher.**

* En cas de fortes sollicitations, la puissance moteur peut limiter l'utilisation simultanée d'air comprimé et d'équipements électriques.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE MOTEUR	HONDA GX390QXE (389 cm³)
PUISSANCE MOTEUR	11,7 HP - 8,7 kW
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT	6,1 L
CONSOMMATION CARBURANT	3,5 L/h à 3600 tr/min
NB DE CYLINDRES / ÉTAGES BLOC	2 (727 cm³) / 2
VITESSE DE ROTATION BLOC	1350 tr/min
VOLUME ENGENDRÉ	72 m³/h - 1200 L/min
PRESSION MAX.	12 BAR

TYPE GÉNÉRATRICE	7 kVA / 230V (1ph) - 400V (3ph) 50Hz
PRISES DE COURANT	1x 2P+T / 1x 3P+N+T (IP44 16A)
RÉSERVOIR AIR	50 L
SORTIE D'AIR	1 x VL régulé + 1 x PL régulé huilé
NIVEAU SONORE	92 dB(A) à 1 mètre
DIMENSIONS **	Voir plan ci-dessous
POIDS NET **	230kg

** Poids et dimensions susceptibles de varier selon les évolutions de fabrication.


Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 € / min + prix appel

• Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou **suivez-nous** sur les réseaux sociaux :









www.Guernet.com

SKIDAIR3ESG7T-00

Compresseur pistons essence 50L 11.7hp 7kva 12b

VUES D'ENCOMBREMENT

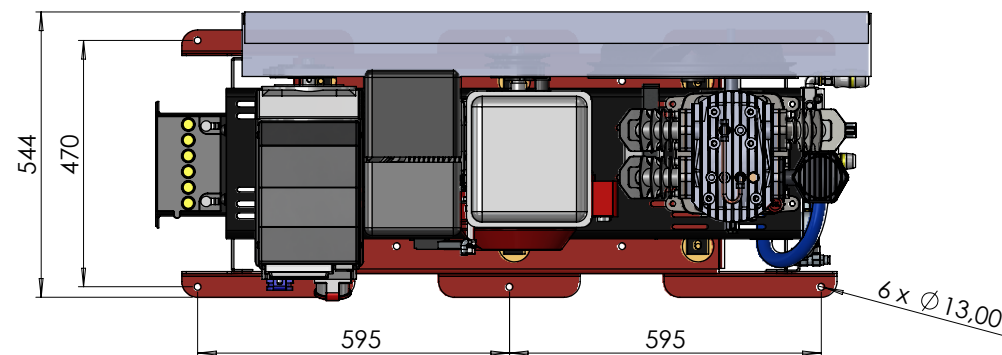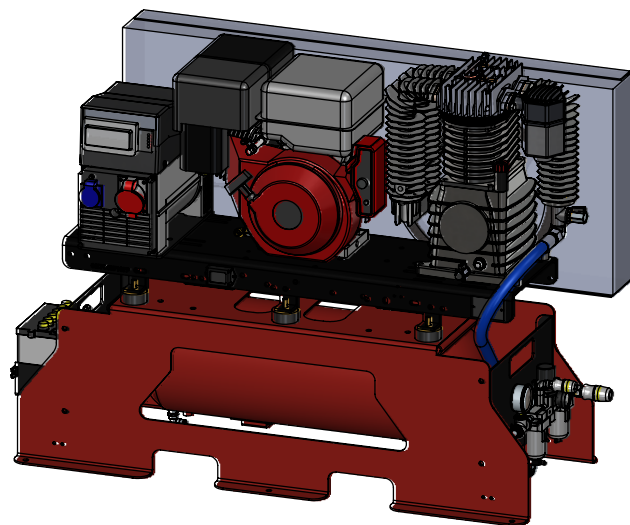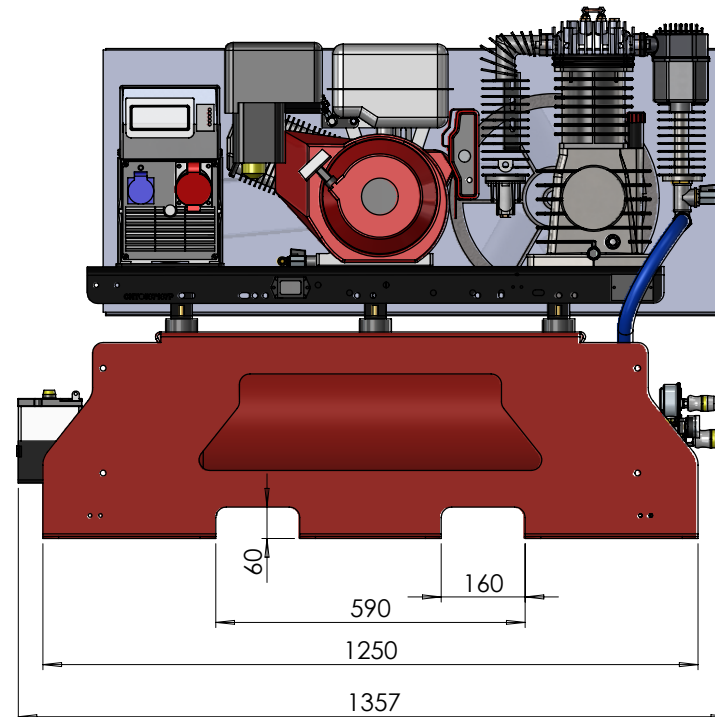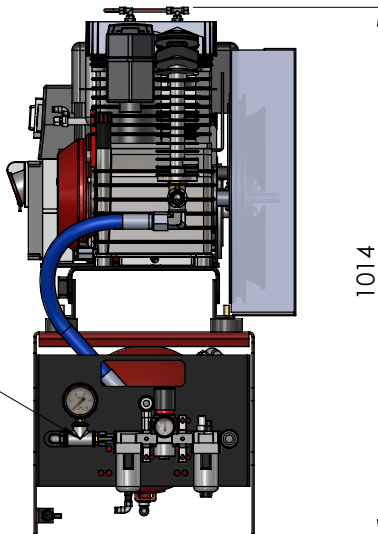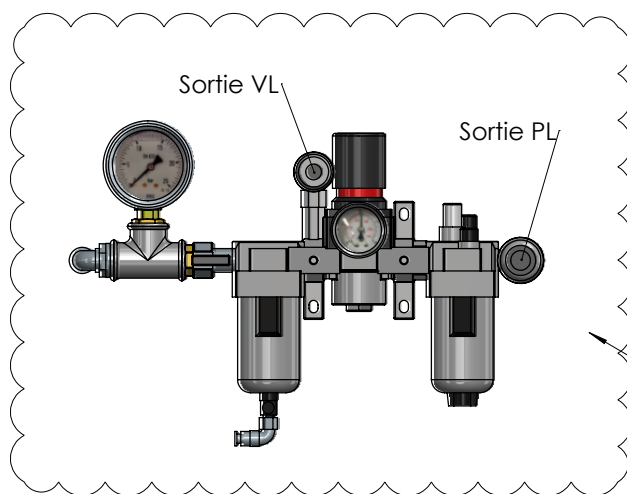

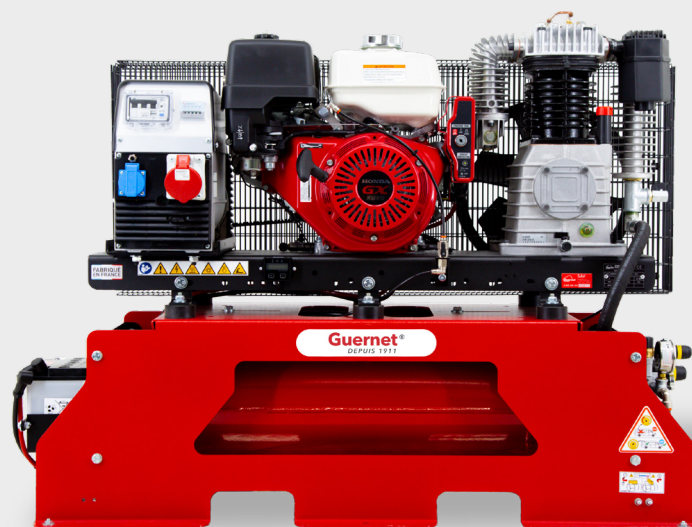

Non-contractual illustration

ADVANTAGES

- Single-cylinder, 4-stroke OHV petrol engine, fitted with a manual recoil starter and equipped with a digital control module featuring an LCD screen incorporating a tachometer and hour meter.
- Automatic engine speed idling.
- Pneumatically controlled piston compression block, with an inter-stage cooler and an exhaust cooler providing improved air quality and excellent cooling.
- 7 kVA 230/400V three-phase generator with 30mA residual current protection.
- Epoxy-coated CE-marked air receiver fitted with all safety features: glycerine-filled pressure gauge, safety valve, non-return valve, condensate drain and air outlet valve.
- Fitted with an air filter, regulator and lubricator (FRL) with 2 quick-connect outlets (VL and PL) to ISO 6150B standard.
- Supplied with 1 exhaust hose + floor duct.

* Under heavy loads, the motor power may restrict the simultaneous use of compressed air and electrical equipment.

FEATURES

ENGINE TYPE	HONDA GX390QXE (389 cm³)
ENGINE POWER	11,7 HP - 8,7 kW
FUEL TANK CAPACITY	6,1 L
FUEL CONSUMPTION	3,5 L/h at 3600 rpm
NUMBER OF CYLINDERS / STAGES	2 (727 cm³) / 2
ROTATIONAL SPEED	1350 rpm
AIR DISPLACEMENT	72 m³/h - 1200 L/min
MAX. PRESSURE	12 BAR

GENERATOR TYPE	7 kVA / 230V (1ph) - 400V (3ph) 50Hz
POWER SOCKETS	1x 2P+T / 1x 3P+N+T (IP44 16A)
AIR TANK	50 L
AIR OUTLET	1 x regulated + 1 x regulated oil-filled
NOISE LEVEL	92 dB(A) at 1m
DIMENSIONS **	See plan below
NET WEIGHT **	230kg

** Weight and dimensions may vary depending on manufacturing changes.

Contact us

Please contact us for information.

By mail contact@guernet.com • By phone +33 (0)3.45.88.30.30

Address 51 Route de Montargis - 89300 Joigny (FRANCE)

www.Guernet.com

SKIDAIR3ESG7T-00

Gasoline piston compressor 50L 11.7hp 7kva 12b

DIMENSIONAL VIEWS

