


PGMB56




14" > 56"

Garantie - 1 an

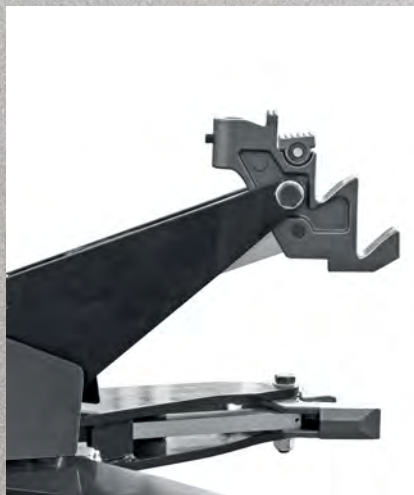

GRIFFES AVEC PRISE OPTIMISÉE

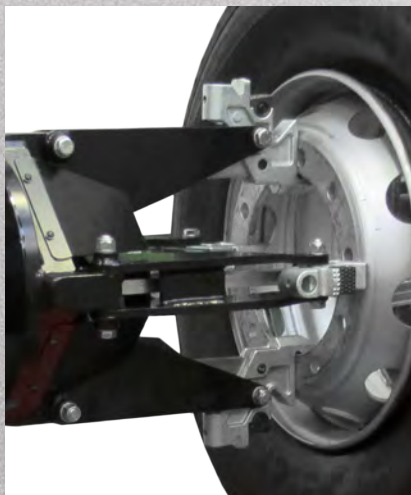

AUTO-CENTREUR UNIVERSEL 4 GRIFFES



DISQUE ET BEC DE DÉTALONNAGE



VIDÉO

Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour visionner la vidéo

Démonte-pneus électro-hydraulique

pour usage intensif

PL-AG-GC



Un équipement surpuissant

- > Force de détalonnage considérable permettant le démontage de pneus restés longtemps sur la jante
- > Double sens de rotation et deux vitesses de rotation par sens
- > Auto-centreur universel à 4 griffes étudié pour bloquer toutes les jantes de 14" à 42" (56" avec rallonges MAAPMB500516 en option) par l'extérieur
- > Élévation et rotation manuelles du bras porte-outils

Données techniques



882 kilos



L. 2 100 x l. 1 800 x H. 1 750 mm max.



Ø Max 91"
2 300 mm



Largeur Max 45"
1 150 mm



Ø Jante 14" à 42"*
355 à 1 066 mm
* 56" avec rallonges

Vitesse rotation mandrin 4,5 - 9 tr/min

Force de détalonnage 25 000 N

Puissance moteur-pompe 2,2 - 3 kW

Alimentation électrique 400 V / 3 PH / 50-60 Hz

Poids max. roue 2 000 kg

Les accessoires **inclus**

Levier démonte-pneus
PL - AG - GC



Pince bloque-talon classique



Les accessoires **en option**

Mors de protection pour jantes ALU
MAAPMB500517



Kit 4 anneaux de protection pour jantes ALU 17,5" à 22,5"
MAAP886259

