


PRODUCTION D'AIR

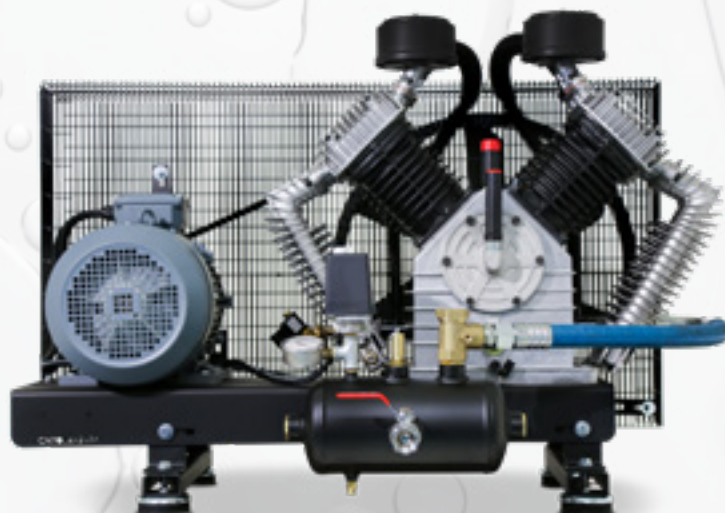

MODÈLE ILLUSTRÉ : F17C-01 & F85CET

TAUX DE CHARGE : 50 %

LES AVANTAGES

- ✓ Compresseurs stationnaire sur plots antivibratoires
- ✓ Démarreur étoile triangle en coffret déporté*
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir de régulation homologué CE équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge de condensats

- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation et 4 plots antivibratoires

- ✓ Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types d'industries et sont destinés à une utilisation intensive. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité

OPTIONS DISPONIBLES

CH	Compteur horaire (de série sur les ET)
----	--

(* uniquement en ET) (** sans bonbonne de régulation)

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m3/h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensité)	(L)	(dB)	(Pouce)	(mm L x l x H3)	(kg)
F15C **	10	2/1	1,5	2	250	15	230 mono	9	D 16	-	82	1/2 F	560 x 476 x 495	30
F15C-01	10	2/1	1,5	2	250	15	230 mono	9	D 16	3	82	1/2 F	560 x 588 x 495	35
F17C **	10	2/1	1,5	2	250	15	400 tri	2,6	D 10	-	82	1/2 F	560 x 476 x 495	30
F17C-01	10	2/1	1,5	2	250	15	400 tri	2,6	D 10	3	82	1/2 F	560 x 588 x 495	35
D60C	10	2/2	5,5	7,5	1067	64	400 tri	11,5	D 16	3	83	3/4 F	700 x 606 x 632	95
F85CET	10	4V/2	11	15	2083	125	400 tri	22	D 32	3	85	1 F	1 145 x 681 x 850	190
D70C	10	2/2	7,5	10	1250	75	400 tri	15,5	D 20	3	84	3/4 F	935 x 724 x 657	150
D70CET	10	2/2	7,5	10	1250	75	400 tri	15,5	D 20	3	84	3/4 F	935 x 724 x 657	160

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV


0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com

AIR PRODUCTION

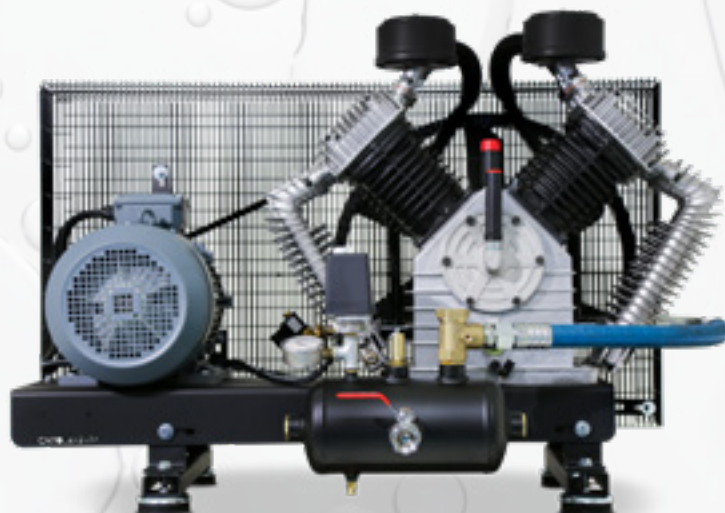

ILLUSTRATED MODEL : F17C-01 & F85CET

50% LOAD RATE

AVANTAGES

- ✓ Stationary compressors on anti-vibration mounts
- ✓ Star-delta start in remote box*
- ✓ Piston air pump with intercooler and aftercooler for improved air quality and excellent cooling
- ✓ CE-approved control tank equipped with all safety features: safety valve, non-return valve, condensate drain

- ✓ Supplied with 3-meter power cable and 4 anti-vibration pads

These compressors are designed for all types of industry and are intended for intensive use. Equipped with an air pump with cast-iron cylinders for improved cooling and longer service life

AVAILABLE OPTION

CH	Time counter (standard on ET models)
----	--------------------------------------

(* in ET only) (** without regulation air tank)

FEATURES

MODEL	PRESSURE	CYLINDER/ STAGE	POWER		AIR DISPLACEMENT		VOLTAGE	MAX. INTENSITY	CIRCUIT BREAKER	TANK	SOUND LEVEL	Ø OUTLET	DIMENSIONS	WEIGHT
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m3/h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensity)	(L)	(dB)	(Inc)	(mm (L. x W. x H.))	(kg)
F15C **	10	2/1	1,5	2	250	15	230 1ph	9	D 16	-	82	1/2 F	560 x 476 x 495	30
F15C-01	10	2/1	1,5	2	250	15	230 1ph	9	D 16	3	82	1/2 F	560 x 588 x 495	35
F17C **	10	2/1	1,5	2	250	15	400 3ph	2,6	D 10	-	82	1/2 F	560 x 476 x 495	30
F17C-01	10	2/1	1,5	2	250	15	400 3ph	2,6	D 10	3	82	1/2 F	560 x 588 x 495	35
D60C	10	2/2	5,5	7,5	1067	64	400 3ph	11,5	D 16	3	83	3/4 F	700 x 606 x 632	95
D70C	10	2/2	7,5	10	1250	75	400 3ph	15,5	D 20	3	84	3/4 F	935 x 724 x 657	150
D70CET	10	2/2	7,5	10	1250	75	400 3ph	15,5	D 20	3	84	3/4 F	935 x 724 x 657	160
F85CET	10	4V/2	11	15	2083	125	400 3ph	22	D 32	3	85	1 F	1 145 x 681 x 850	190

Adresse
51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail
Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com